

Non Replaceable Membrane Potable Water Series Tanks

Zbiorniki przeponowe z niewymienną membraną



Poziome zbiorniki przeponowe z niewymienną membraną przeznaczone do użytku z wodą pitną. Zbiorniki posiadają podstawę oraz nogi wykonane z tworzywa dzięki czemu ryzyko rezonowania pompy zostało ograniczone. Zbiorniki dostępne w rozmiarach 24, 50, 80, 100 litrów.

SPECYFIKACJA:


We wnętrzu stalowego naczynia znajdują się niewymienna membrana wykonana z BUTYL-u charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur, oddzielająca ciecz od przestrzeni zajętej przez powietrze.

Specyfikacja zbiornika:

- Przyłącze ze stali nierdzewnej 1"
- powierzchnia zewnętrzna z dwuwarstwową farbą epoksydową i poliuretanową farbą akrylową
- zgodność z dyrektywą UE PED 2014/68/UE
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

Specyfikacja membrany:

- Membrana wykonana z Butyl-u
- Atest higieniczny

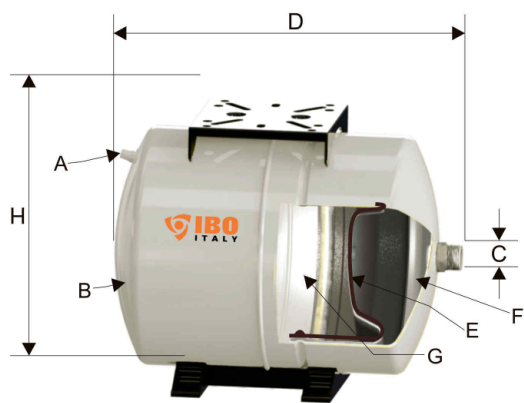

A) Sealed Air Valve / Uszczelniony zawór

B) Double Layer Painting / Dwuwarstwową powłokę (Epoxy + Polyurethane) epoksydową i poliuretanową

C) Stainless Steel Connection / Przyłącze ze stali nierdzewnej

D) ØDiameter / Średnica

E) Food-Grade Butyl Membrane / Membrana wykonana z Butyl-u

F) Food-Grade PP Liner / Atestowana warstwa wewnętrzna

G) Pre-Pressurized Air Chamber / Ciśnienie wstępne 2 bar

H) Height / Wysokość



Special Sealing in Air-Valve Cover Against Air-Leakage
/ Dodatkowe uszczelnienie zaworu powietrza



1" BSP / NPT Stainless Steel Connection
/ Podłączenie ze stali nierdzewnej 1"

Horizontal Tanks

	L	Bar	D	H		
Model Model	Capacity Pojemność	Pressure Ciśnienie	Diameter Średnica	Height Wysokość	Pre. Charge Pressure Ciśnienie wstępne	Connection Przyłącze
IBO FIX 24L	24 LT	10	425 mm	334 mm	2 bar	1" BSP / NPT
IBO FIX 50L	50 LT	10	570 mm	384 mm	3 bar	1" BSP / NPT
IBO FIX 80L	80 LT	10	670 mm	435 mm	3 bar	1" BSP / NPT
IBO FIX 100L	100 LT	10	712 mm	544 mm	3 bar	1" BSP / NPT