



RAL 8017



RAL 8001




RAL 7016


widok z przodu



widok z góry



Wymiary	Długość	Wysokość	Szerokość/ Głębokość
Nawiewnik AMD	390	43	43
Łącznik akustyczny	390	43	32
Okap standardowy AB	400	25	23
Okap akustyczny AD	385	35	47

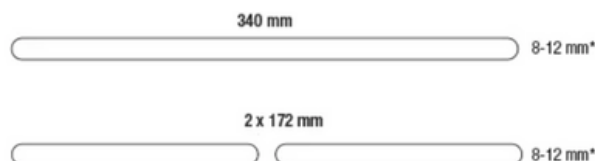

Zestaw AMD składa się z następujących części: zewnętrznej - okapu standardowego (lub akustycznego), który chroni przed przedostaniem się deszczu i owadów oraz części wewnętrznej - nawiewnika, który odpowiada za sterowanie ilością nawiewanego powietrza i zabezpiecza przed jego nadmiernym napływem, który dodatkowo może być wzmocniony akustycznie poprzez dodatkowy łącznik akustyczny.

Nawiewnik AMD jest sterowany automatycznie, ma jednak możliwość zamknięcia przesłony ograniczając przepływ powietrza do minimum. Przy ustawieniu przesłony w pozycji otwartej A, ilość dostarczonego powietrza zależy od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Po przekroczeniu wartości maksymalnej skrzydełka umieszczone wewnątrz nawiewnika odchylają się ograniczając ilość dostarczonego powietrza. Po ustawieniu przesłony w pozycji przymkniętej B, nawiewnik dostarcza minimalną ilość powietrza.

Tłumienie akustyczne Dnew (C, Ctr)	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
	Dnew (C, Ctr)	DneA2	Dnew (C, Ctr)	DneA2
Nawiewnik				
AMD + AB	34 (0;1) dB	35 dB	38 (0;0) dB	38 dB
AMD + AD	38 (0;0) dB	38 dB	42 (-1;-2) dB	40 dB
AMD + łącznik akustyczny + AB	37 (0;0) dB	37 dB	41 (-1;-2) dB	39 dB
AMD + łącznik akustyczny + AD	41 (-1;1) dB	40 dB	44 (-1;-2) dB	42 dB

Przepływ powietrza	min/max	min/max
Nawiewnik	10Pa	20Pa
AMD + AB	8-30 m3/h	12-43 m3/h
AMD + AD	8-29 m3/h	12-41 m3/h
AMD + łącznik akustyczny + AB	7-30 m3/h	10-43 m3/h
AMD + łącznik akustyczny + AD	7-29 m3/h	10-41 m3/h

Nawiewnik ciśnieniowy, samoregulujący, z wytłumieniem akustycznym oraz możliwością ustawienia przesłony w pozycji minimalnego przepływu, przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych.



Pozycja A
nawiewnik otwarty



Pozycja B
nawiewnik w pozycji przepływu
minimalnego

