


GNIAZDO STAŁE NA NISKIE NAPIĘCIE / WALL SOCKET LOW VOLTAGE

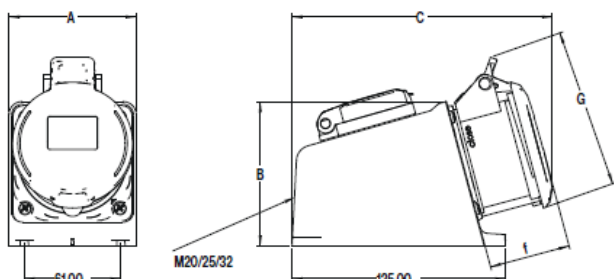

16A			
Poles	3	4	5
A	80,5	80,5	80,5
B	91	91	91
C	163	164	165
G	85	92	101
f	52	52	52
Connection type	Połączenie śrubowe / Screw terminals		
Wire flexible (mm ²)	1 - 2,5		
Weight (g)	285	297	315

**ZASTOSOWANE DYREKTYWY /
DIRECTIVE APLLIED**

Dyrektywa 2006/95/CE - 7/1988
REBT 2002: Niskie Napięcie
Directive 2006/95/CE – 7/1998
REBT 2002: Low Tension Norm.

**STOPIEŃ OCHRONY /
DEGREE OF PROTECTION**

IP44

**ODPORNOŚĆ NA UDARY /
IMPACT RESISTANCE**

IK07

**TEST ROZŻARZONEGO DRUTU
GLOW WIRE**

Części czynne / Actice parts: 850 °C
Inne części / Other parts: 650 °C

**STABILNOŚĆ WYMIARÓW /
DIMENSIONAL STABILITY**

- 25 °C + 85 ° C

**CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA /
ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Bieguny / Poles: 3P+T(E) + 1P+N+T(E)
Prąd / Current: 32A-3faz, 16-1faz zab. T10A
Napięcie / Voltage: 380 ÷ 415 V
Godzina / Time: 6 H
Częstotliwość / Frequency: 50 / 60 Hz

**NORMA ZHARMONIZOWANA /
HARMONIZED STANDARD APPLIED**

PN-EN IEC60309-1:2022-11