




Głośniki, które się wpasowują. Muzyka, która się wyróżnia.

Przedstawiamy głośniki sufitowe JBL B. Dzięki maskownicy, którą można pomalować, głośniki JBL B świetnie dopasowują się do wystroju, zapewniając szerokie rozpraszanie dźwięku. Charakteryzują się nowoczesnym, praktycznie niezauważalnym wzornictwem, charakterystycznym dla JBL mocnym brzmieniem i łatwością montażu. Wykonane z najlepszych materiałów zapewniających długą żywotność, o konstrukcji odpornej na wilgoć, świetnie nadają się do łazienek. Głośniki JBL B to moc i skuteczność pełni dźwięku.

Cechy

- ▶ Moc i jakość dźwięku JBL
- ▶ Prosta instalacja
- ▶ Maskownica bez fasy
- ▶ Szerokie rozpraszanie dźwięku

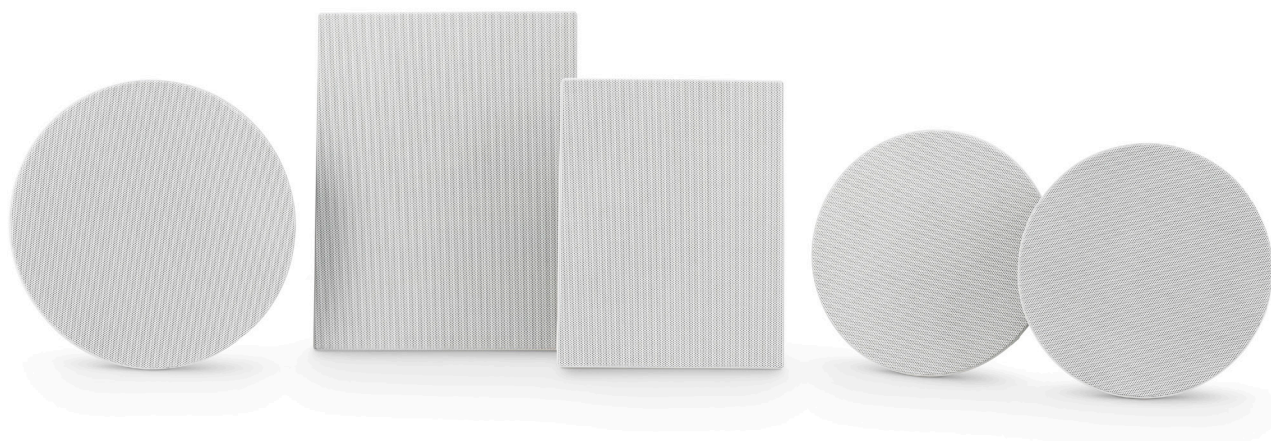

Cechy i korzyści

Moc i jakość dźwięku JBL

Zanurz się w niesamowitym dźwięku wypełniającym całe pomieszczenie.

Prosta instalacja

Standardowe uchwyty zygzakowate, które zapewniają mocne i niezawodne dopasowanie oraz oszczędzają czas montażu.

Maskownica bez fasety

Bez problemu wpasowuje się w sufit lub ścianę pomieszczenia.

Szerokie rozpraszanie dźwięku

Doświadcz dźwięku wypełniającego pomieszczenie bez względu na kąt zamontowania głośników.

Zawartość zestawu:

Główna jednostka

Maskownica

Instrukcja obsługi

Szablon otworu ściennego

Karta gwarancyjna

Specyfikacje techniczne:

B-6IC

6,5" w suficie

- ▶ Impedancja znamionowa: 4 om
- ▶ Moc (RMS/szczytowa): 35/140 W
- ▶ Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Czulość głośnika: 90 dB
- ▶ Głośnik niskotonowy: 6,5" (165 mm) polimerowy
- ▶ Głośnik wysokotonowy: 0,5" (13 mm) polimerowy
- ▶ Wymiary otworu montażowego: 7,9" (202 mm)
- ▶ Wymiary końcowe maskownicy: 9,1" (232 mm)
- ▶ Głębokość montażu: 3,6" (92 mm)

B-8IC

8" w suficie

- ▶ Impedancja znamionowa: 4 om
- ▶ Moc (RMS/szczytowa): 40/160 W
- ▶ Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 kHz
- ▶ Czulość głośnika: 92 dB
- ▶ Głośnik niskotonowy: 8" (203 mm) polimerowy
- ▶ Głośnik wysokotonowy: 0,5" (13 mm) polimerowy
- ▶ Wymiary otworu montażowego: 9,6" (243 mm)
- ▶ Wymiary końcowe maskownicy: 10,7" (272 mm)
- ▶ Głębokość montażu: 3,9" (100 mm)

B-6ICDT

6,5" stereo sufitowy

- ▶ Impedancja znamionowa: 4 om
- ▶ Moc (RMS/szczytowa): 35/140 W
- ▶ Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Czulość głośnika: 90 dB
- ▶ Głośnik niskotonowy: 6,5" (165 mm) polimerowy
- ▶ Głośnik wysokotonowy: 0,5" (13 mm) polimerowy
- ▶ Wymiary otworu montażowego: 7,9" (202 mm)
- ▶ Wymiary końcowe maskownicy: 9,1" (232 mm)
- ▶ Głębokość montażu: 3,6" (92 mm)

B-6IW

6,5" ścienny

- ▶ Impedancja znamionowa: 4 om
- ▶ Moc (RMS/szczytowa): 35/150 W
- ▶ Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Czulość głośnika: 91 dB
- ▶ Głośnik niskotonowy: 6,5" (165 mm) polimerowy
- ▶ Głośnik wysokotonowy: 0,5" (13 mm) polimerowy
- ▶ Wymiary otworu montażowego: 9,7" x 7,2" (246mm x 182mm)
- ▶ Wymiary końcowe maskownicy: 8,4" x 10,9" (213mm x 277mm)
- ▶ Głębokość montażu: 3,3" (84 mm)

B-8IW

8" In-Wall

- ▶ Impedancja znamionowa: 4 om
- ▶ Moc (RMS/szczytowa): 45/160 W
- ▶ Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 kHz
- ▶ Czulość głośnika: 91 dB
- ▶ Głośnik niskotonowy: 8" (203 mm) polimerowy
- ▶ Głośnik wysokotonowy: 0,5" (13 mm) polimerowy
- ▶ Wymiary otworu montażowego: 11,7" x 8,8" (299mm x 223mm)
- ▶ Wymiary końcowe maskownicy: 10" x 12,9" (255mm x 329mm)
- ▶ Głębokość montażu: 3,7" (96 mm)