



DANE TECHNICZNE

- Przepływ: od 4 do 110 l/h
- Max ciśnienie wsteczne: do 16 bar
- Zasilanie: 100÷240 Vac - 50/60 Hz
- Częstotliwość uderzeń: od 160 do 300 uderzeń/min.
- Głowica pompy: PVDF
- Membrana: PTFE
- Obudowa pompy: wzmocnione PP z włóknem szklanym
- Zabezpieczenie IP65
- Manualny zawór napełniania pompy
- Zestaw montażowy: w komplecie

Analogowe pompy dozujące Acqua Dos o stałym przepływie można manualnie regulować za pomocą pokrętki, umieszczonego na przednim panelu.

Przepływ posiada dwa zakresy:

- 0÷20 % maksymalnego przepływu
- 0÷100% maksymalnego przepływu

Manualna pompa analogowa Acqua Dos występuje w 3 rozmiarach, w zależności od wydajności, od 4 to 110 l/h oraz ciśnienia wstecznego do 16 bar. Zasilanie pomp mieści się w zakresie 100÷240 Vac – 50/60 Hz, ponieważ pompa dozująca może pracować zasilana różnym napięciem.

Głowica dozująca jest wykonana z PVDF, co daje jej wysoką chemiczną kompatybilność z wieloma substancjami chemicznymi.

Cała seria pomp Acqua Dos jest wyposażona w opcję manualnego napełniania pompy w czasie rozruchu. Każda pompa jest wyposażona w standardowy zestaw montażowy, który zawiera: filtr zasysający PVDF, zawór wtryskowy, wężyk zasysający PVC, wężyk zasysający PE.


PARAMETRY HYDRAULICZNE

Kod	Typ	Ciśnienie [bar]	Przepływ [l/h]	uderzenia /min	cc/imp	Przyłącza		Zasilanie	Pobór prądu [W]	
						Zasysanie	Dozowanie		Min*	Max
75088	Typ B	12	4,0	160	0,42	4/6	4/6	100÷240 Vac	17,0	22,0
		10	5,0		0,52					
		8	6,0		0,63					
		2	8,0		0,83					
75089	Typ C	16	7,0	300	0,39	4/6	4/6	100÷240 Vac	22,0	33,0
		10	10,0		0,56					
		5	15,0		0,83					
		1	18,0		1,00					
75090	Typ D	5	20,0	300	1,11	8/12	8/12	100÷240 Vac	29,0	37,0
		4	32,0		1,78					
		2	62,0		3,44					
		0	110,0		6,11					


Informacje o ciśnieniu, zawarte w tabeli, odnoszą się do pomiarów wykonanych w instalacji z użyciem standardowych elementów wtryskowych.

*Minimalny pobór przy ciśnieniu wstecznym 0 bar (Patent).


WYMIARY

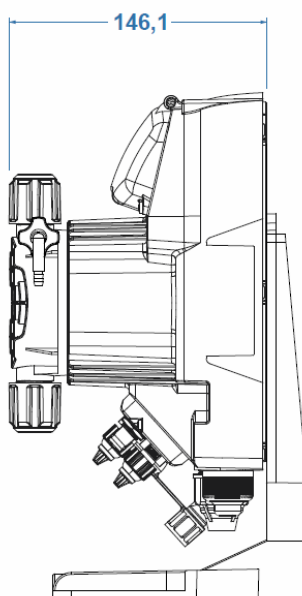

Typ B - Typ C

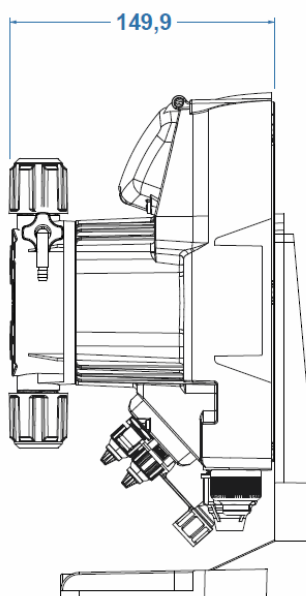

Typ D

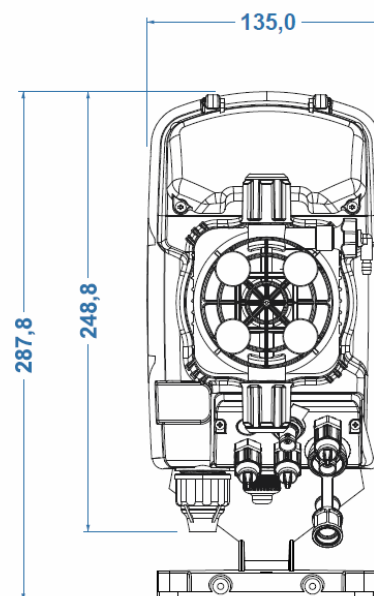

ZESTAW MONTAŻOWY

PVDF

Filtr zasysający PVDF	•
Zawór wtryskowy PVDF	•
Wąż zasysający PVC (4 m)	•
Wąż dozujący PE (2 m)	•
Podstawa i uchwyt montażowy	•

Dane techniczne mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia

TD_75088-75089-75090_rev.4

PL_08.23.V1

WYKRESY

