



Maks. długość ramienia

5 m

Czas otwierania

<2 sek. (80°
z ramieniem 3 m)

Częstotliwość użytkowania

100%

- Maks. zabezpieczenie antyzgniceniowe dzięki wykorzystaniu silnika 24 V DC ze zintegrowanym enkoderem
- Regulacja prędkości i płynna praca
- Łatwe i intuicyjne programowanie dzięki nowoczesnej centrali umieszczonej w górnej części obudowy szlabanu (IP 55)



Zobacz film:
vimeo.com/faacgroup/b614-en



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	B614
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maks. pobór mocy	165 W
Maks. moment obrotowy	300 Nm
Materiał wykonania obudowy	Stal
Rodzaj zabezpieczenia	Stal ocynkowana, 20µm farba poliestrowa
Enkoder	Inkrementalny, zintegrowany z silnikiem
Rodzaj spowolnienia	Elektroniczne i mechaniczne
Rodzaj ramienia	Prostokątne lub owalne
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP55 (centrala) IP44 (obudowa)
Ciężar urządzenia	40 kg
Wymiary (DxGxW)	360x250x1163 mm (podstawa montażowa 305x230mm)
Maks. długość ramienia	5 m
Czas otwierania	< 2 sek. (80° - 3m)
Częstotliwość użytkowania	100%
Centrala sterująca	E614 (wbudowana)

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod
B614 czerwony RAL 3020	104614
B614 szary ciemny RAL 7021	1046142
B614 szary jasny RAL 9006	1046143

CENTRALA STERUJĄCA



Wbudowana centrala sterująca E614
Więcej → strona 174

63001034

AKCESORIA DO WSZYSTKICH APLIKACJI



Fartuch 2 m pod ramię szlabanu

428441



Fartuch 3 m pod ramię szlabanu

428446



Regulowana podpórka ramienia szlabanu

428805



Podstawa fundamentowa do podpory stałej

737621



Regulowana podpórka pod ramię szlabanu

428806



Płyta montażowa

490183

>>



Zintegrowany semafor do B614

410032



Zapasowy trójkątny klucz odblokowujący

713002



Bateria zasilania awaryjnego XBAT 24

390923

OWALNE RAMIONA "S" I AKCESORIA DEDYKOWANE



Ramiona owalne "S"
(brak naklejek
w zestawie)

Długość (mm)	Kod
2 300	428045
3 300	428042
4 300	428043
5 000	428002

Ramię okrągłe posiada gumowe zabezpieczenia antyuderzeniowe ze względu na właściwe wyważenie ramienia, aktywne zabezpieczenia nie mogą być instalowane na ramieniu.



Uchwyt mocowania
ramienia "S" 615/620
(ramiona owalne) ♦

428445



Zestaw łamania
ramienia ("S")
(maks. 4 m)

428444

>>

OWALNE RAMIONA "S" I AKCESORIA DEDYKOWANE



Listwa oświetleniowa
LED 12 m

390993



Naklejki na ramię

490117



Zestaw połączeniowy
oświetlenia ramienia
S/L

390992



Sprężyna do szlabanu
B614

721209




Podwójny uchwyt
do sprężyny szlabanu
B614 ♦

490186

WYMAGANA ILOŚĆ SPRĘŻYN

Ilość sprężyn	Ramię (mm)	Ramię z oświetleniem (mm)	Ramię z fartuchem (mm)	Ramię z podporą (mm)	Ramię z oświetleniem i podporą (mm)	Ramię z oświetleniem i fartuchem (mm)	Ramię z fartuchem i podporą (mm)	Ramię z oświetleniem, fartuchem i podporą (mm)	Z zestawem łamania ramienia (mm)
1	1 900 ÷ 4 400	1 800 ÷ 4 150	1 700 ÷ 3 740	1 400 ÷ 3 750	1 400 ÷ 3 650	1 550 ÷ 3 550	1 750 ÷ 3 250	1 750 ÷ 2 540	2 300 ÷ 3 300 3 310 ÷ 3 800 (jeśli A ≤ 2 500) 3 810 ÷ 4 800 (jeśli A ≤ 2 200)
2	4 410 ÷ 4 900	4 160 ÷ 4 900	3 750 ÷ 4 900	3 760 ÷ 4 900	3 660 ÷ 4 900	3 560 ÷ 4 900	3 260 ÷ 4 550	2 550 ÷ 4 100	3 310 ÷ 3 800 (jeśli A > 2 500) 3 810 ÷ 4 800 (jeśli A > 2 200)

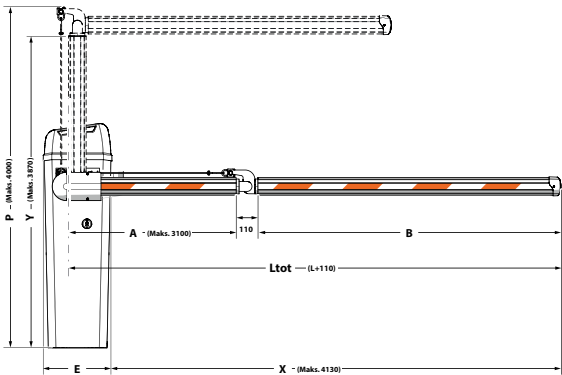

Wymiary (mm)

A	P - 900
B	L - A
E	360
X	L - 170
L	A+B (Maks. 4300)

UWAGA

♦ Użyć gdy wymagane są dwie sprężyny wyważające.

PROSTOKĄTNE RAMIONA I AKCESORIA DEDYKOWANE



Standardowe ramiona prostokątne

Długość (mm)	Kod
2 315	428088
2 815	428089
3 815	428090
4 815	428091

Ramię prostokątne posiada gumowe zabezpieczenia antyuderzeniowe ze względu na właściwe wyważenie ramienia, aktywne zabezpieczenia nie mogą być instalowane na ramieniu.



Mocowania do ramion prostokątnych lub owalnych

428342



Zestaw łamania do ramienia szlabanu - maks. wysokość pomieszczenia 3 m (tylko do standard. ramion prostokątnych)

428137

>>

RAMIONA PROSTOKĄTNE I AKCESORIA DEDYKOWANE



Zestaw połączeniowy oświetlenia ramienia S/L

390992



Listwa oświetleniowa LED 12 m

390993



Adapter oświetlenia LED do ramienia prostokątnego

390184



Sprężyna do szlabanu B61

721209




Podwójny uchwyt do sprężyny szlabanu B61

490186

WYMAGANA ILOŚĆ SPRĘŻYN

Ilość sprężyn	Ramię (mm)	Ramię z oświetleniem (mm)	Ramię z fartuchem (mm)	Ramię z podporą (mm)	Ramię z oświetleniem i fartuchem (mm)	Z zestawem łamania ramienia (mm)
1	1 850 ÷ 4 300	1 800 ÷ 4 100	1 650 ÷ 3 800	1 350 ÷ 3 700	1 750 ÷ 3 350	1 850 ÷ 2 815
						2 816 ÷ 3 315
						(jeśli A ≤ 1600)
						3 316 ÷ 3 815
2	4 310 ÷ 4 810	4 110 ÷ 4 810	3 810 ÷ 4 810	3 700 ÷ 4 810	3 360 ÷ 4 700	(jeśli A ≤ 1250)
						2 816 ÷ 3 315
						(jeśli A > 1600)
						3 316 ÷ 3 815
						(jeśli A > 1250)

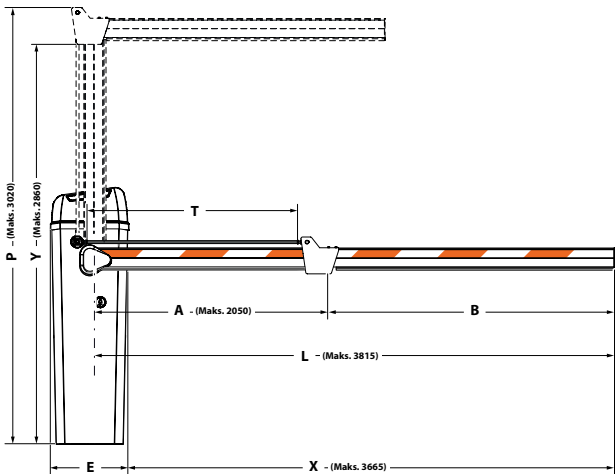

Wymiary (mm)

A	P - 970
B	L - A
T	A - 50
E	360
X	L - 150

UWAGA

- ♦ Mocowanie ramienia nie jest objęte zestawem, a zatem należy je zamówić oddzielnie.
- ♦ Użyć gdy wymagane są dwie sprężyny wyważające.