

PHA-1005

PERFEKT²
SYSTEM
HEAT


**GRUPA POMPOWA DN25
Z ZAWOREM TRÓJDROŻNYM
MIESZAJĄCYM Z IZOLACJĄ EPP**

PARAMETRY

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+95°C	+1°C	1,0 MPa	ISO228



* **ZDJĘCIE POGLĄDOWE**
na zdjęciu art. 54-000-1005-001

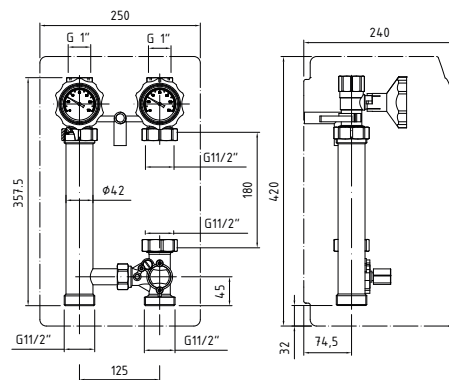

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	nazwa	moc pompy	Kvs trójdrożny mieszający
54-100-1005-000	PHA-1005 Grupa pompowa DN25 z zaworem trójdrożnym pod siłownik, z izolacją EPP, bez pompy	-	6,5 m³/h
54-100-1005-001	PHA-1005/P Grupa pompowa DN25 z zaworem trójdrożnym pod siłownik, z izolacją EPP, z pompą PHA-602/PM	5 ÷ 45 W	6,5 m³/h
54-100-1005-002	PHA-1005/G Grupa pompowa DN25 z zaworem trójdrożnym pod siłownik, z izolacją EPP, z pompą Grundfos	2 ÷ 39 W	6,5 m³/h
54-100-1005-010	PHA-1005/S Grupa pompowa DN25 z zaworem trójdrożnym i siłownikiem z izolacją EPP, bez pompy	-	6,5 m³/h
54-100-1005-011	PHA-1005/P/S Grupa pompowa DN25 z zaworem trójdrożnym i siłownikiem z izolacją EPP, z pompą PHA-602/PM	5 ÷ 45 W	6,5 m³/h
54-100-1005-012	PHA-1005/G/S Grupa pompowa DN25 z zaworem trójdrożnym i siłownikiem z izolacją EPP, z pompą Grundfos	2 ÷ 39 W	6,5 m³/h

MATERIAŁY

RURA: Stal węglowa ocynkowana

IZOLACJA: EPP

KURKI KULOWE, ZAWÓR TRÓJDROŻNY MIESZAJĄCY: mosiądz

USZCZELKI: EPDM