

Śruba M12x110 kl. 8.8 DIN 931 do korpusu podnośnika C-360 54211529_78996

Śruba M12x110 kl. 8.8 DIN 931 do korpusu podnośnika C-360 54211529

Śruba M12x110 kl. 8.8 DIN 931 do korpusu podnośnika C-360 54211529 to śruba z łbem sześciokątnym częściowo gwintowana zgodna z normą DIN 931, stosowana do mocowania korpusu hydraulicznego podnośnika w ciągniku Ursus C-360. Klasa wytrzymałości 8.8 zapewnia granice plastyczności idealne do obciążeń dynamicznych układu TUZ. Ocynkowana powłoka galwaniczna chroni przed korozją w warunkach rolniczych.



Śruba podnośnika C-360 - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica gwintu:** M12
- **Długość całkowita:** 110mm
- **Klasa wytrzymałości:** 8.8
- **Norma:** DIN 931
- **Typ:** łeb sześciokątny, częściowo gwintowana
- **Materiał:** stal ocynkowana
- **Dedykowany do:** korpusu podnośnika Ursus C-360

Śruba 54211529 Ursus - Numer porównawczy / katalogowy:

- 54211529

Śruba korpusu TUZ C-360 - Zastosowanie:

- Mocowanie korpusu cylindra podnośnika hydraulicznego w Ursus C-360
- Połączenie elementów nośnych podnośnika
- Regeneracja i naprawy układu hydraulicznego TUZ
- Stabilizacja pod ciśnieniem hydraulicznym
- Kompatybilność z C-360 3P i podobnymi modelami




Śruba M12x110 8.8 DIN931 - Dodatkowe informacje:

- O cynk galwaniczny zwiększa odporność korozyjną
- Częściowy gwint zapewnia lepsze przenoszenie sił ściskających
- Łeb sześciokątny pod klucz 19mm standardowy
- Polski produkt wysokiej jakości do maszyn rolniczych

Śruba podnośnika 54211529 - FAQ

- **Jakie wymiary ma śruba 54211529?** M12 gwint, długość 110mm, klasa 8.8 DIN 931.
- **Do czego służy ta śruba w C-360?** Mocuje korpus podnośnika hydraulicznego TUZ.
- **Czy śruba jest ocynkowana?** Tak, powłoka galwaniczna przeciwkorozyjna.
- **Jaki klucz do śruby?** Klucz płaski lub nasadowy 19mm do łba sześciokątnego.

Śruba korpusu podnośnika C-360 zdjęcia:

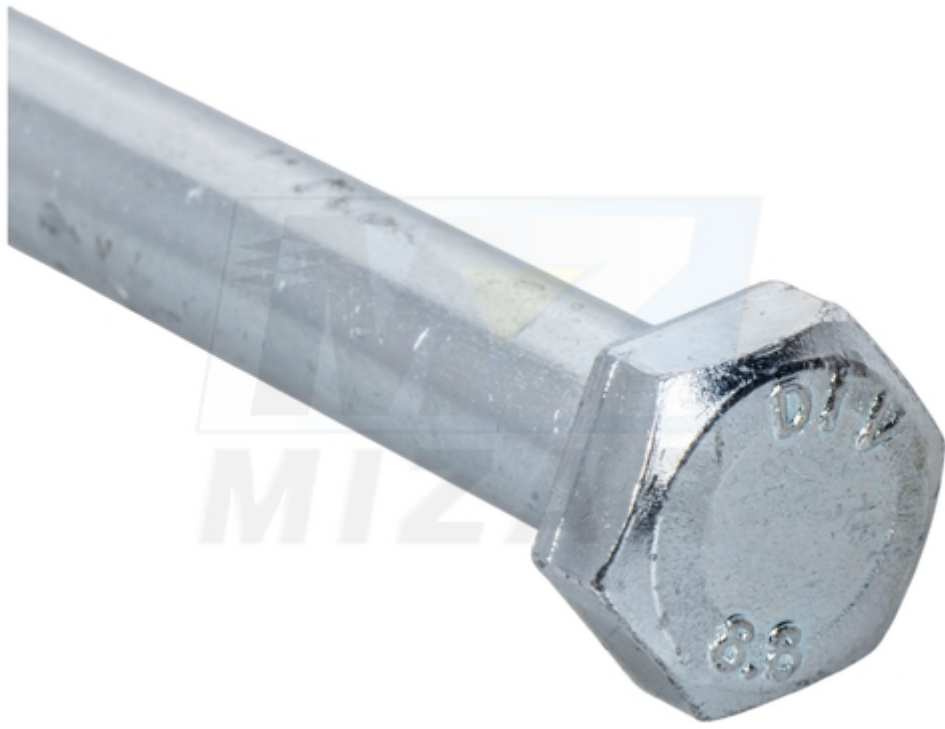



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Śruba M12x110 kl. 8.8 DIN 931 do korpusu podnośnika C-360 54211529**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.