

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

SP-75UV



Spis treści

Uwagi	1
System oczyszczania	2
Specyfikacja techniczna	3
Przed użyciem	3
Obsługa	4
Wymiana filtrów	7
Instrukcja konserwacji	9
Rozwiązywanie problemów	10
Producent	10

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

Uwagi

- Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. Może to spowodować zagrożenie pożarowe i porażenie prądem.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę podczas przenoszenia urządzenia lub konserwacji.
- Odłącz urządzenie, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny niezwłocznie wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania, następnie skontaktuj się z serwisem.
- Przed użyciem sprawdź, czy do wnętrza urządzenia nie wpadły jakieś przedmioty.
- Umieść urządzenie w odległości 50 mm od ściany lub przeszkody.
- Jeśli przewód jest uszkodzony, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom, wymiany mogą go dokonywać tylko pracownicy serwisu i specjaliści.
- Urządzenia nie wolno spryskiwać farbami, pestycydami, alkoholem ani żadnymi chemikaliami, może to spowodować uszkodzenie obudowy, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Jeśli jakakolwiek substancja chemiczna zostanie umieszczona wewnątrz urządzenia, uwolni się ona do powietrza z wylotu powietrza. Może to być szkodliwe dla zdrowia.
- Po użyciu pestycydów w pomieszczeniu nie używaj urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w środowisku łatwopalnym i korozyjnym.
- Gdy urządzenie działa, nie dotykaj wlotu i wylotu powietrza.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza, aby uniknąć zranienia lub uszkodzenia urządzenia.
- Aby uniknąć wypadków i obrażeń, nie siadaj na urządzeniu ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia w łazience ani w wilgotnych miejscach. Może to spowodować zagrożenie pożarowe i porażenie prądem.
- Nie należy nieprawidłowo modyfikować, demontować, naprawiać urządzenia, może to spowodować zagrożenie pożarowe i porażenie prądem.

System oczyszczania

Ten produkt posiada wielostopniowy system filtracji. Może skutecznie usuwać zamglenie, kurz, pyłki, dym i unoszące się w powietrzu cząsteczki, bakterie, wirusy, a także usuwa formaldehyd, benzen, amoniak i inne zapachy.

Filtr Hepa klasy H13 pokryty nanocząsteczkami srebra: może wyeliminować 99,9% zanieczyszczeń, takich jak opary, sadza, dym, pyłki, bakterie i wirusy.

Filtr z węglem aktywnym: wykorzystuje wysoce wydajny węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego. Filtr węglowy skutecznie usuwa formaldehyd, benzen, amoniak, lotne związki organiczne i inne zapachy.

Jonizacja powietrza: generator wytwarza miliony jonów ujemnych, które przyklejają się do cząsteczek kurzu i bakterii w powietrzu. Jony ujemne powodują, że cząsteczki i bakterie są zbyt duże i ciężkie, aby mogły pozostać w powietrzu. W ten sposób mogą zostać uwięzione przez filtr powietrza. Już po 2 godzinach pracy powietrze w pomieszczeniu jest czystsze, świeższe i ma znacznie mniejszą ilość bakterii.

Dezynfekcja powietrza UV-C LED: Widmo światła słonecznego w ultrafiolecie jest główną przyczyną ginięcia drobnoustrojów w powietrzu zewnętrznym. Szybkość ginięcia drobnoustrojów na zewnątrz jest różna w zależności od patogenu. Zabicie 90-99% wirusów lub bakterii zakaźnych może zająć od kilku sekund do kilku minut. Światło ze zintegrowanej diody UV-C zastępuje ultrafioletowe widmo światła słonecznego i zapewnia szybką, wygodną i skuteczną dezynfekcję powietrza przechodzącego przez urządzenie. Niszczy do 99,9% zarasków. Zwiększa również skuteczność usuwania nieprzyjemnych zapachów i natychmiast zabija bakterie i grzyby.

Żywotność diody UV-C wynosi 20000 godzin.



Specyfikacja techniczna

Produkt	Oczyszczacz powietrza SINCLAIR
Model	SP-75UV
Napięcie wejściowe zasilania	220 V ~ / 1 faza / 50 Hz
Moc znamionowa	max. 70 W
Poziom hałasu	maks. 68 dB
Waga netto / brutto	9,7 / 11 kg
Szybkość dostarczania czystego powietrza (CADR)	600 m ³ / h
Długość fali UV-C LED	265 - 315 nm
Odpowiednia wielkość pomieszczenia	75 m ²
Wymiary (szer. × wys. × dł.)	320 × 745 × 320 mm
Wymienny filtr	SPF-75


Ten produkt ma wbudowany czujnik PM2,5. Kolory diod LED wskazują poziom jakości powietrza.

Poziom jakości powietrza	Kolor diody LED	Szybkość
Doskonała	Zielona	1
Średnia	Żółta	2
Słaba	Czerwona	3


Przed użyciem

- **Wymowanie worka PE:** Przed pierwszym użyciem należy otworzyć drzwi filtra, wyjąć filtr i zdjąć opakowanie z worka PE - w przeciwnym razie urządzenie nie będzie w stanie oczyścić powietrze.
- Nie zaleca się umieszczania tego produktu na nierównej powierzchni, aby uniknąć wibracji, hałasu podczas pracy i zapobiec ryzyku porażenia.
- Aby uzyskać lepsze wyniki oczyszczania, umieść produkt na otwartej przestrzeni, nie blokuj wlotu i wylotu powietrza z urządzenia.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Gdy oczyszczacz nie jest używany przez dłuższy czas, odłącz go i trzymaj z dala od dzieci.

Obsługa

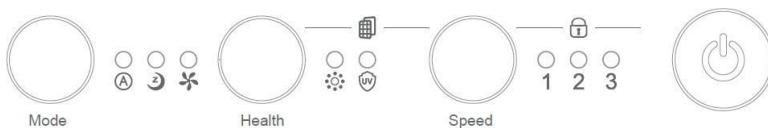

Wł/wył: włączanie / wyłączanie urządzenia.



Prędkość wentylatora: Naciśnij przycisk, aby zmienić na prędkość 1, 2 lub 3.




Zdrowie i jonizacja: Naciśnij przycisk Health, aby włączyć / wyłączyć jonizator. Po włączeniu świeci się dioda LED.




Zdrowie i UV: Naciśnij przycisk Health, aby włączyć / wyłączyć funkcję UV. Po włączeniu świeci się dioda UV-C.



Tryb Turbo: Naciśnij przycisk trybu, aby zmienić tryb na Turbo, prędkość wentylatora zmieni się na najwyższą.



Tryb uśpienia: Naciśnij przycisk trybu, aby zmienić tryb na uśpienie, w tym trybie prędkość wentylatora zmieni się na najniższą.




Tryb automatyczny: naciśnij przycisk trybu, aby zmienić tryb na automatyczny. Prędkość wentylatora zmieni się automatycznie w zależności od poziomu jakości powietrza. Jeśli jakość powietrza jest zła, prędkość wentylatora zostanie ustawiona na wyższą.

Blokada rodzicielska



Naciśnij jednocześnie przyciski prędkości i zasilania przez 5 sekund, aby aktywować funkcję blokady rodzicielskiej, po sygnale dźwiękowym inne przyciski nie działają. Aby go dezaktywować, naciśnij oba przyciski jednocześnie przez 5 sekund.

Przypomnienie o wymianie filtra

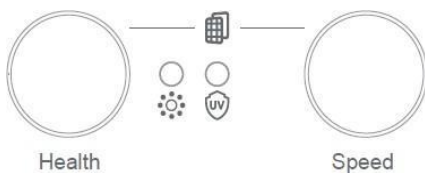

Po włączeniu urządzenie zaczyna liczyć żywotność filtrów. Będzie nadal liczyć z każdym włączeniem od miejsca, w którym zostało przerwane. Po osiągnięciu 2000 godzin jonizator i diody LED UV zaczną migać, wskazując, że konieczna jest wymiana. Po wymianie filtra naciśnij jednocześnie przycisk Health i Speed przez 3 sekundy, dioda LED zgaśnie. Urządzenie zrestartuje się i ponownie policzy żywotność filtra.

Wymiana filtrów


Filtr należy wymienić po upływie 2000 godzin. Jeśli używasz produktu przez 5 godzin dziennie, okres wymiany filtra wynosi około 1 roku. Zalecamy częstszą wymianę filtra, jeśli produkt jest używany w warunkach znacznie cięższych niż normalne użytkowanie.

Aby prawidłowo zainstalować filtr, postępuj zgodnie z punktami (1, 2, 3) i ilustracjami:


Filtr SPF-75




1. Jak pokazano na poniższym schemacie, otwórz drzwi filtra, następnie wyjmij filtr.

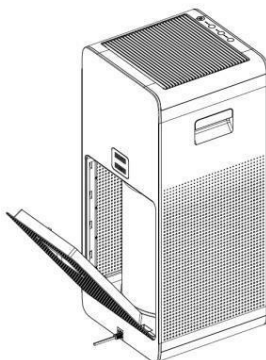

2. Zainstaluj nowy filtr we właściwym kierunku.

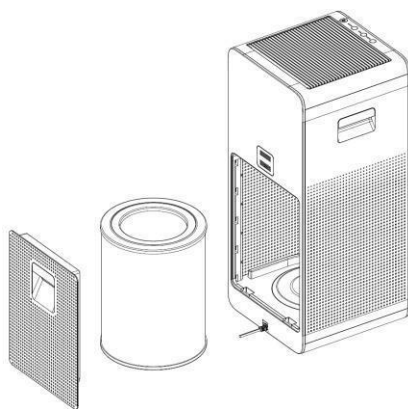


3. Zamknij drzwi filtra.

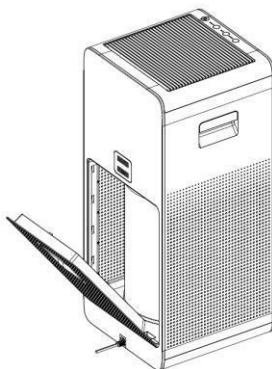


Instrukcja konserwacji

- Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy regularnie poddawać je konserwacji. Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

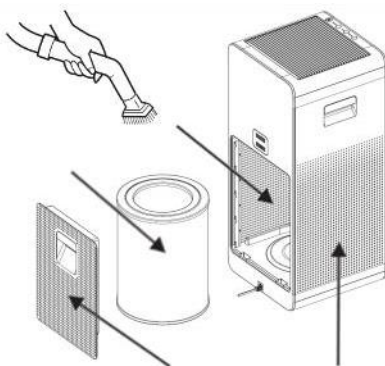

- Przed czyszczeniem zewnętrznej części urządzenia należy odłączyć zasilanie.
 - Użyj miękkiej i czystej szmatki.
 - Nie używaj alkoholu, benzyny, benzolu ani innych chemicznych środków czyszczących.

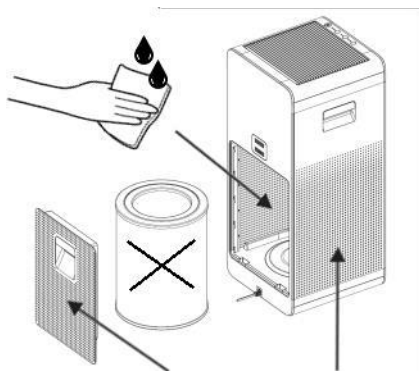

- Po użyciu, jeśli filtr wymaga wymiany, wskaźnik wymiany filtra na panelu sterowania miga. Przypomina o konieczności wymiany filtra na nowy SPF-75 (strona 9-10).

Rozwiązywanie problemów

Awaria	Czynność	Rozwiązanie
Brak zasilania.	Sprawdź, czy przełącznik jest włączony.	Włącz urządzenie.
	Sprawdź, czy wtyczka nie jest luźna.	Prawidłowo podłącz ją do źródła zasilania.
Dźwięk podczas pracy urządzenia jest bardzo niski i wydatek powietrza jest słaby.	Sprawdź, czy worek PE został usunięty.	Zdejmij worek PE i zainstaluj filtry we właściwym kierunku.
	Sprawdź, czy wylot powietrza nie jest zablokowany.	Wyłącz urządzenie i usuń wszelkie przeszkody.
Wylot powietrza ma nieprzyjemny zapach.	Sprawdź, czy filtry wymagają wymiany.	Wymień filtry w urządzeniu.

Producent

SINCLAIR CORPORATION Ltd.

1-4 Argyll St.

LONDYN

W1F 7LD

Wielka Brytania

www.sinclair-world.com

Urządzenie zostało wyprodukowane w Chinach.

info@sinclair-solutions.com

