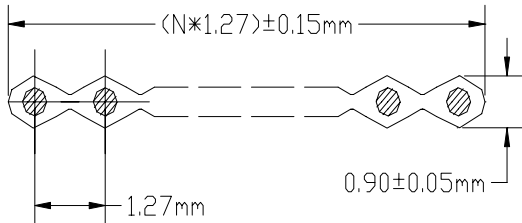


STYLE		UL2651 28AWG NPIN排线 PH=1.27mm	DOCUMENT NO.	VGN0002011050901
CONSTRUCTION ITEM 结构项目			NPIN	
CONDUCTOR 导体	SIZE 规格		28AWG	
	MATERIAL 材质		TC	
	CONSTRUCTION 结构		7/Φ0.125±0.008mm	
INSULATION 绝缘	AVG. THICK 平均厚度		-----	
	MIN. THICK 最小厚度		-----	
	MATERIAL 材质		-----	
	DIAMETER 完成外径		-----	
SHIELDED 隔离	FILLET SHIELD 填充材质		-----	
	AL/MYLAR MATERIAL 铝箔材质		-----	
	AL/MYLAR CONSTRUCTION铝箔结构		-----	
	MYLAR MATERIAL 麦拉材质		-----	
	MYLAR CONSTRUCTION 麦拉结构		-----	
	DRAIN MATERIAL 地线材质		-----	
	DRAIN CONSTRUCTION 地线结构		-----	
	BRAID MATERIAL 编织材质		-----	
	BRAID CONSTRUCTION 编织结构		-----	
COVERED 中被	AVG. THICK 平均厚度		-----	
	MIN. THICK 最小厚度		-----	
	MATERIAL 材质		-----	
	DIAMETER 完成外径		-----	
	COLOR 颜色		-----	
JCAKET 外被	AVG. THICK 平均厚度		0.25mm	
	MIN. THICK 最小厚度		0.18mm	
	MATERIAL 材质		45P UL-PVC 所有原材料符合VEGA GP标准	
	DIAMETER 完成外径		0.90±0.05×(N*1.27)±0.15mm PH=1.27mm	
	COLOR 颜色		灰色#（半雾面）（印粉红边）	
MARKING 印字	MARKING NO. 内容（278#）	VEGA E189529  AWM 2651 VW-1 105℃ 300V 28AWG		
	COLOR 颜色	黑色		
CONSTRUCTION DRAWING & COLOR 线材结构图及颜色				
				
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气特性				
1. Conductor Resistance:AT 20℃ Max:28AWG 237.25 Ω /KM				
2. Insulation Resistance:AT 20℃ Min:10m Ω /KM				
3. Dielectric Strength: AC2000V 60HZ/分钟				