

MILEO

Jeszcze więcej ciepłej wody.
Olbrzymi wymiennik spiralny stanowi gwarancję
bardzo dużej wydajności cieplnej oraz komfortu.



więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Zasobnik dedykowany do współpracy z pompami ciepła, gdzie wymagana jest duża powierzchnia wymiennika
- Możliwość produkcji c.w.u. przez cały rok, dzięki zainstalowanej grzałce nerkowej wykonanej z inoxidu

EKONOMIA


- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- System ochrony antykorozyjnej O'PRO
- Profilowany deflektor wlotu zimnej wody
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamarznięciem

STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-85°C
- Nastawa fabryczna 65°C

INNE

- Model stojący
- Materiał obudowy – PVC (RAL 9006)
- Wymiennik spiralny (wężownica) – stal emaliowana
- Mufka dielektryczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

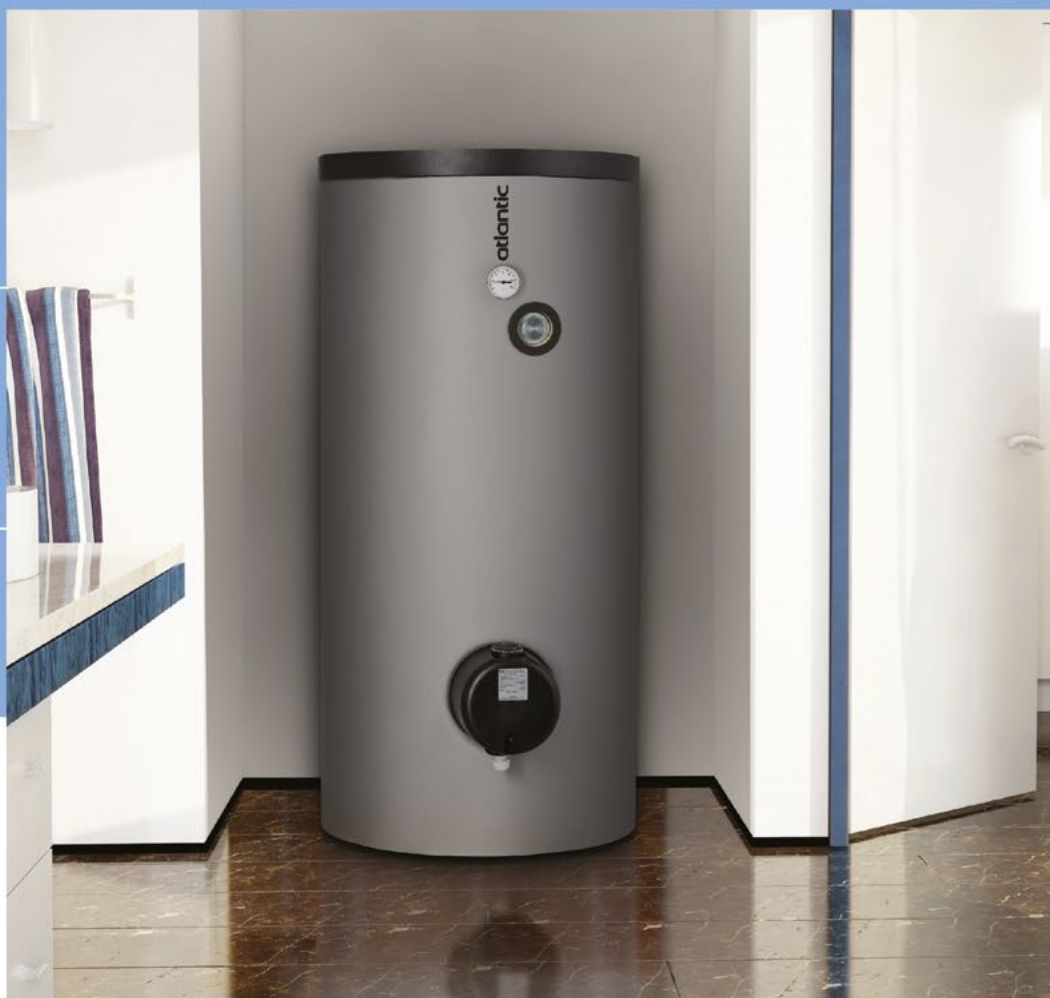

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYMI OD 200 DO 500 L




- 1 Odpływ ciepłej wody
- 2 Izolacja termiczna
- 3 Anoda magnezowa
- 4 Kruciec spustowy
- 5 Deflektor zimnej wody
- 6 Wymiennik spiralny
- 7 Emalia ceramiczna
- 8 Termometr

DANE TECHNICZNE MODEL MILEO

MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	POW. WYMIENNIKA (M2)	WYMIARY (mm)								REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WAGA (kg)	CENA NETTO (PLN)	CENA BRUTTO (PLN)	REFERENCJA
			S	W	G	A	B	C	E	F					
200	3 300	1,8	610	1 300	860	305	730	840	1057	305	3 h 52	94	3 605	4 434	090 885
300	3 300	2,6	680	1 435	930	320	840	990	1160	345	5 h 28	124	4 635	5 701	090 886
400	3 300	3,8	680	1 800	930	320	1000	1260	1525	345	7 h 04	173	5 150	6 335	090 887
500	3 300	4,0	760	1 810	1 010	350	1040	1290	1500	370	8 h 45	184	5 665	6 968	090 888

CE EBC IP 24

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

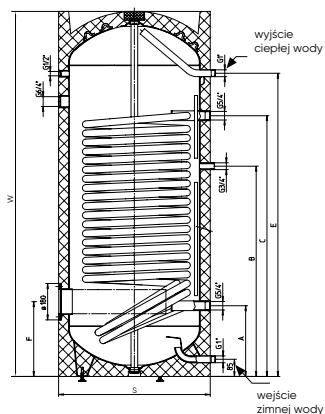

MILEO



* okres bezwarunkowej gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia