








Rozpylacz eżektorowy z wkładką ceramiczną 6MS03C 2-6bar niebieski Agroplast_29375

Rozpylacz eżektorowy z wkładką ceramiczną 6MS03C 2-6bar niebieski Agroplast

Rozpylacz eżektorowy z wkładką ceramiczną 6MS03C 2-6bar niebieski Agroplast to dysza eżektorowa stosowana w opryskiwaczach rolniczych, zapewniająca precyzyjny i ekonomiczny rozkład roztworu. Wbudowana wkładka ceramiczna zapewnia stabilną charakterystykę i wysoką odporność na ścieranie chemiczne. Rozwiązanie dedykowane do pracy w zakresie ciśnienia 2-6 bar, zgodne z normą ISO 10625.

KOLOR	KOD PRODUKTU	ROZSTAW (bar)	ROZKŁAD ROZPYLACZY	ROZSTAW ROZPYLACZY – 50 CM Litrow / hektar	ROZKŁAD ROZPYLACZY – 50 CM Litrow / hektar							
					(l/min)	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h
	6MS01C	2,0	EG	0,33	65	49	39	33	28	24	22	20
		3,0	EG	0,40	80	60	48	40	34	30	27	24
		4,0	EG	0,46	92	69	55	46	40	35	31	28
		5,0	BG	0,52	103	77	62	52	44	39	34	31
		6,0	BG	0,57	113	85	68	57	48	42	38	34
	6MS015C	2,0	EG	0,56	113	85	68	56	48	42	38	34
		3,0	BG	0,69	138	104	83	69	59	52	46	41
		4,0	BG	0,80	159	120	96	80	68	60	53	48
		5,0	BG	0,89	178	134	107	89	76	67	59	53
		6,0	BG	0,98	195	146	117	98	84	73	65	59
	6MS02C	2,0	EG	0,64	127	96	76	64	55	48	42	38
		3,0	EG	0,78	156	117	94	78	67	59	52	47
		4,0	EG	0,90	180	135	108	90	77	68	60	54
		5,0	BG	1,00	200	150	120	100	86	75	67	60
		6,0	BG	1,09	218	164	131	109	93	82	73	65
	6MS03C	2,0	EG	0,98	196	147	116	96	84	73	65	59
		3,0	BG	1,20	240	180	144	120	103	90	80	72
		4,0	BG	1,39	277	208	166	139	119	104	92	83
		5,0	BG	1,55	310	232	186	155	133	116	103	93
		6,0	BG	1,69	338	254	203	169	145	127	113	101
	6MS04C	2,0	EG	1,26	251	189	151	126	108	94	84	75
		3,0	BG	1,54	308	231	185	154	132	116	103	92
		4,0	BG	1,78	356	267	213	178	152	133	119	107
		5,0	G	1,99	398	298	239	199	170	149	133	119
		6,0	G	2,18	436	327	261	218	187	163	145	131
	6MS05C	2,0	EG	1,62	323	242	194	162	139	121	108	97
		3,0	EG	1,98	396	297	236	198	170	149	132	119
		4,0	BG	2,29	457	343	274	229	196	171	152	137
		5,0	BG	2,56	511	383	307	256	219	192	170	153
		6,0	G	2,80	560	420	336	280	240	210	187	168

EG - EKSTREMALNIE GRUBE; BG - BARDZO GRUBE; G - GRUBE; S - ŚREDNIE

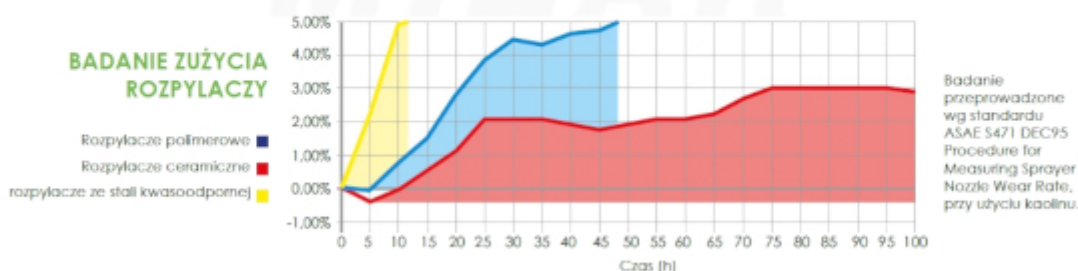

Rozpylacz 6MS03C Agroplast - Specyfikacja techniczna:

- **Numer fabryczny:** 6MS03C
- **Kolor:** niebieski
- **Zakres ciśnienia:** 2-6 bar
- **Wkładka:** ceramiczna

- **Typ:** rozpylacz eżektorowy
- **Standard:** ISO 10625
- **Dedykowany do:** opryskiwaczy rolniczych i innych kompatybilnych systemów

Zastosowanie 6MS03C - Rozpylacz eżektorowy Agroplast:

- opryskiwanie upraw polowych (zboża, buraki, rośliny strączkowe)
- praca przy prędkości wiatru do 6 m/s
- prace opryskowe przy temperaturach powietrza powyżej 20°C



Rozpylacz ceramiczny 6MS03C - Dodatkowe informacje:

- wkładka ceramiczna o stabilnym strumieniu i długim czasie eksploatacji
- konstrukcja eżektorowa ograniczająca straty cieczy
- zakres pracy 2-6 bar optymalny dla wielu preparatów OZP
- zgodność z normą ISO 10625 (standard montażu i wymiarów)
- korpus i zacisk z tworzywa technicznego odpornego na chemikalia

Rozpylacz 6MS03C - FAQ

- **Czy jest ceramika?** Tak, wkładka ceramiczna w rozpylaczu 6MS03C.
- **Czy jest dopasowany do ISO 10625?** Tak, zgodny z normą ISO 10625.
- **Kiedy stosować?** Przy prędkości wiatru do 6 m/s i temperaturze powyżej 20°C.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Rozpylacz eżektorowy z wkładką ceramiczną 6MS03C 2-6bar niebieski Agroplast**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.