


INSTRUKCJA OBSŁUGI
MASZYNA DZIEWIARSKA

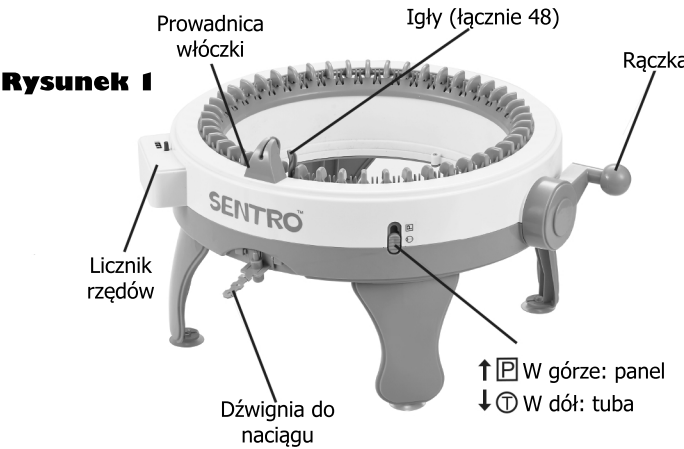

Garść informacji przed pierwszym użyciem:

1. Pamiętaj, o odpowiednim napięciu włóczki, aby uniknąć opuszczania oczek. Jeśli występuje taki problem, napnij bardziej, lub poluzuj włóczękę. Każdy rodzaj materiału będzie wymagał innego napięcia, ważne jest więc, by przed każdym użyciem wykonać próbkę. Jako podpowiedź wykorzystaj Rysunek 4.
2. Włóczęka między motkiem a dźwignią do naciągu musi być bardzo luźna. Połóż motek na podłogę lub stół i pilnuj, aby nic nigdy nie była napięta.
3. Zadbaj o stabilne ustawienie maszyny. Zgodnie z instrukcją zamontuj wszystkie elementy. Maszynę ustaw na płaskiej powierzchni, a w trakcie pracy przytrzymuj ją jedną ręką, drugą kręcąc rączką. Dźwignię do naciągu skieruj w swoją stronę, aby mieć do niej łatwy dostęp w trakcie pracy.
4. Nie obracaj rączką zbyt mocno lub zbyt szybko, gdyż może to prowadzić do opuszczania oczek.
5. Jeśli włóczęka „zatnie się”, ostrożnie przesun ją w głąb igły.
6. Zwróć uwagę, czy włóczęka jest odpowiednio założona i przepleciona przez dźwignię do naciągu, prowadnicę i pierwsze haczyki.
7. Podczas wyplatania cały czas kontroluj poziom napięcia włóczki, aby zapewnić odpowiednią pracę maszyny musi on być dobrany do rodzaju włóczki. Jeśli widzisz jakieś nieprawidłowości, zmień poziom naciągnięcia, zgodnie z Rysunkiem 4.
8. Podczas pracy maszyna może wydawać różne dźwięki, a kręcenie może być raz lżejsze, a raz cięższe. Jest to całkowicie normalne, należy równo i ostrożnie kręcić dalej.
9. Jeśli chcesz wykorzystać tryb tuby i stworzyć np. rękaw lub czapkę, ustaw licznik rzędów na zero.

Dzianie panelowe lub okrągłe

Krok 1: Wybór trybu

Ustaw suwak w odpowiednią pozycję: T (dół), aby tworzyć okrągłe tuby lub P (górną), aby tworzyć panele. (Rysunek 1). Tuby możesz wykorzystać do stworzenia czapek, toreb itd. Ściskając jeden z ich końców.

Krok 2: Wybór włóczki

1. Maszyna może wykorzystać większość rodzajów włóczek (najlepsze będą włóczki takie jak w zestawie). Cieńsze włóczki mogą wymagać przeplecenie przez wszystkie otwory dźwigni do naciągania. Bardzo ciężkie i grube włóczki nie są kompatybilne z produktem. Przed rozpoczęciem pracy zawsze wykonaj próbkę.
2. Jeśli wybrane motki są mocno ściśnięte, rozwiń je i zwiń w luźną kulę lub wyciągnij dużo włóczki, aby mogła się ona spokojnie rozwijać. Jeśli włóczęka będzie zbyt mocno napięta przed dźwignią do naciągania, maszyna może pomijać oczka. Regularnie kontroluj, czy włóczęka jest odpowiednio luźna.

Krok 3: Rozpoczęcie

Film: jak rozpocząć?



↓ Tryb tuby




↑ Tryb panelu


Krok 4: Napięcie włóczki

1. Przeciągnij włóczękę przez prowadnicę i pociągnij w dół (Rysunek 2).
2. Załóż włóczękę na dźwigni do naciągania (Rysunek 3). Dopasuj poziom naciągnięcia do rodzajów włóczki, zgodnie z podpowiedzią na Rysunku 4.


Rysunek 2



Rysunek 3



Rysunek 4

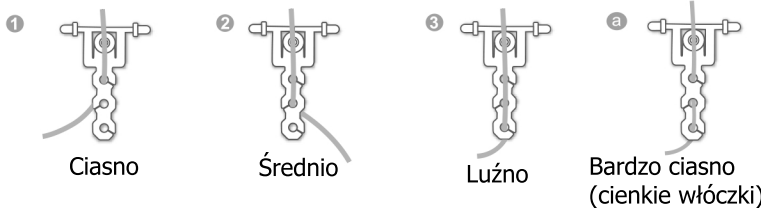

Krok 5: Rozpoczęcie dziania

1. Przeciągnij włóczękę pod białym haczykiem i powoli kręć rączką, uważając, aby nie pominąć żadnego haczyka. Zwróć szczególną uwagę na pierwsze 3 lub 4 rzędy, gdyż będą one stanowić podstawę i muszą być wykonane perfekcyjnie.
2. Przytrzymując maszynkę jedną ręką od góry, drugą obracaj rączkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Kontroluj włóczękę, sprawdzaj, czy nie jest zbyt napięta i czy może się swobodnie rozwijać. Regularnie odciągaj dziergany materiał przez dół maszyny, aby uniknąć pomijania oczek.
4. Dbaj o to, by materiał nie zalegał w środku maszyny, odciągaj go regularnie, szczególnie, gdy leży płasko na stole. Pozwoli to zapewnić płynność i dokładność dziergania.

Krok 6: Zakończenie

1. Gdy tworzy element osiągnie takie wymiary jak planowałeś, skończ obracać rączką w momencie, gdy biały haczyk będzie znajdował się po prawej stronie prowadnicy. Włóczękę pozostaw na haczykach aż do czwartego etapu tego kroku.
2. Utnij włóczękę tak, by pozostawić 45 – 60 cm (Rysunek 6). Wykorzystasz ją do zakończenia. Zdejmij włóczękę z prowadnicy i dźwigni do naciągania i nawlecż ją na plastikową igłę. Następnie unieść igłę z włóczęką w górę i wykonaj jeden obrót maszyny bez włóczki.
3. Powoli obracając maszynę przewlecż igłę z włóczęką przez wszystkie oczka, raz od przodu, a raz od tyłu (Rysunek 7 a i b).
4. Obracaj rączkę w prawo, aż dziergany element spadnie ze wszystkich haczyków.
5. Dziergany element jest skończony.

6. Aby ładnie wykończyć brzeg, użyj drutu z nawleczoną włóczęką i złap ostatni rząd oczek. Wyciągnij nitkę. Następnie obrabiaj jak zwykłą dzianinę, aby brzeg był ładniejszy i bardziej elastyczny.
7. Jeśli chcesz, aby tuba pozostała otwarta, nawlecż włóczękę na igłę i obszyj ponownie kilka ostatnich oczek. (Rysunek 8b). Zrób węzeł i przytnij odstającą włóczękę.
8. Aby zamknąć tubę i stworzyć np. czapkę pociągnij za luźny koniec włóczki, aż tuba zaciśnie się z jednej strony. Następnie nawlecż igłę i zrób węzełek.


Rysunek 5




Rysunek 6



Rysunek 7 a, b

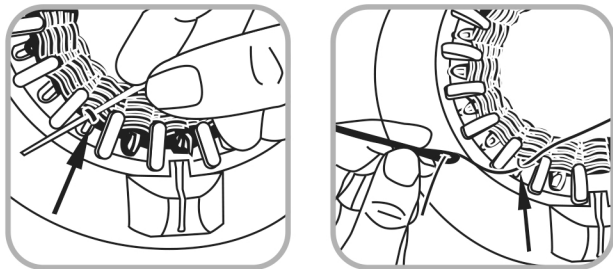

Rysunek 8 a, b, c

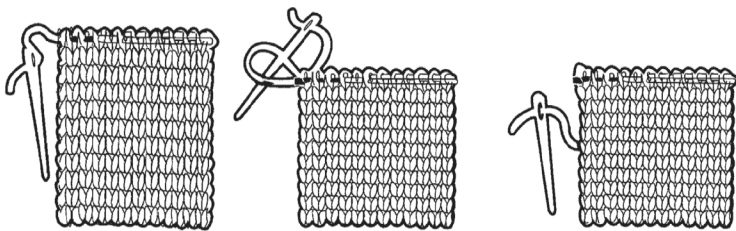

Zmiana włóczki

Jeśli podczas dziergania skończy Ci się włóczęka lub chcesz zmienić jej kolor, przywiąż nową końcówkę do obecnie używanej włóczki płaski węzeł. Wyjmij włóczękę z dźwigni do naciągania i kontynuuj pracę. Gdy węzełek znajdzie się na dźwignię, ponownie naciągnij na nią nitkę. Kontynuuj pracę powoli.

Dzierganie panelu

Przesuń suwak w pozycję górną. Jeśli krańcowe oczka są pomijane, upewnij się, że kręcisz rączką do końca, aż obracanie zostanie zablokowane.


Naprawienie pominiętego oczka

1. Maszyna może pominąć jakieś oczko, a zanim zauważysz, możesz już zrobić kilka kolejnych rzędów. W takiej sytuacji przydatne będzie szydełko.
2. Obróć maszynę tak, by wykonać ostatnie oczko przed pominiętym. Pominięte oczko powinno znajdować się minimalnie z boku od prowadnicy. Haczyk powinien znajdować się w górze.
3. Zobaczysz pętlę, w której zaczyna się opuszczony ścieg, a nad pętlą będziesz mieć „drabinę” – ze szczeblami odpowiadającymi każdemu opuszczonemu ściegu – pomiędzy oczkami.
4. Włóż szydełko od przodu w ścieg.
5. Złap pierwszy szczebel drabinki na szydełko i pociągnij przez luźny ścieg. Następnie złap kolejny szczebel i powtarzaj, aż załatasz pominięte oczko.
6. Ścieg z szydełka przełóż na hak maszyny.

KX3539 Maszyna dziewiarska 48-igłowa okrągła
Producent: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok

Montaż maszyny

1. W zestawie:
 - Cztery nogi
 - Cztery przyssawki
 - Cztery śrubki
 - Śrubokręt

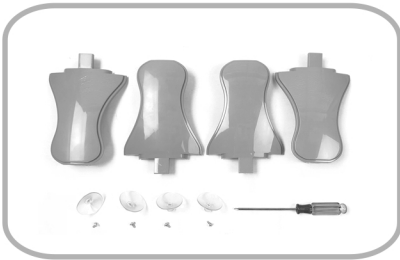

2. Przykręć nogi do głównej części maszyny.



3. Zamontuj przyssawki na nogach.



4. Gotowe! Maszyna będzie stabilniejsza podczas pracy!

