

Zegarek Samochodowy Dekoracyjny Quartz Analog




Poradnik Użytkownika

v6 - 24.04.2024 r.

Spis treści

1. [Ustawienie godziny](#)
2. [Montaż zegarka](#)
3. [Wymiana baterii](#)
4. [Pytania i sugestie](#)

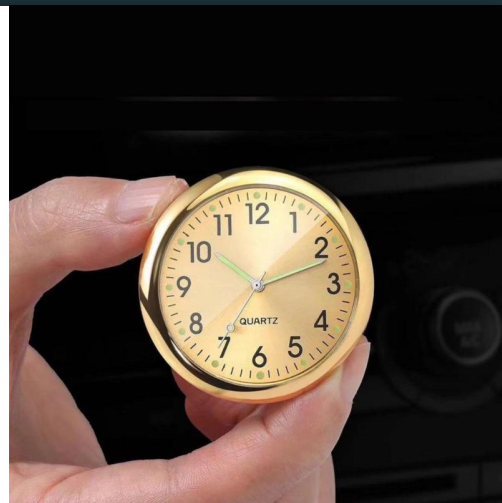

Ustawianie godziny



✓ Żeby ustawić właściwą godzinę w zegarku wystarczy **odciągnąć delikatnie koronkę** (czyli pokrętło - można czymś lekko podważyć) i **kręcąc najlepiej w prawo** należy ustawić aktualny czas (**wskazówki** pójdą wtedy **w tył**, a koronka będzie dokręcana).

✓ Najłatwiej można to zrobić **opuszkami** palców lub nawet **paznokciami** ze względu na konstrukcję zegarka oraz najlepszą precyzję ustawienia.

✓ Potem należy **lekko docisnąć koronkę** żeby sekundnik ruszył.

✓ Samą koronkę da się wykręcić i wkręcić blokując śrubę prowadzącą do mechanizmu.

✓ Jeżeli zegarek jest przyklejony i ma trudno dostępne pokrętło to do ustawienia godziny można go delikatnie odkleić i przykleić z powrotem lub zostawić przyklejone wieczko, a zdjąć tylko kopertę zegarka z mechanizmem, ustawić godzinę i zamontować ostrożnie z powrotem.


Montaż zegarka



i Zegarek **można zamontować** na kilka sposobów:

- 1** **Najłatwiej jest przykleić** w dowolnym, dobrze widocznym miejscu dołączoną **statyczną naklejką** (nawet powinno dać się odkleić i przykleić kilkakrotnie).
 - 2** Można też **przykleić** za pomocą dołączonej **naklejki na rzep**, która też dobrze trzyma, a pozwoli potem na łatwiejszą obsługę zegarka.
 - 3** Opcją jest też **montaż** za pomocą dodatkowego **klipsu** (+6,99 zł) wsuwanego **w kratkę klimatyzacji** lub inne dostępne miejsce oraz przyklejenie zegarka do naklejki klipsu, wtedy późniejsza obsługa jest najłatwiejsza bo można łatwo wyciągnąć całość.
- ✓ Wybór sposobu montażu i **dobrego miejsca** na zegarek należy do Ciebie wg preferencji.
- ✓ Jeśli potrzebujesz samego klipsu bo masz już zegarek to odezwij się do mnie z zapytaniem o **klips do zegarka**.

Wymiana baterii



- ✓ Zegarek napędzany jest mechanizmem kwarcowym z **małą baterią guzikową** o oznaczeniu **AG4** (inne oznaczenia to **LR626**, 377, LR66, G4), te baterie są niedrogie (ok. 2 zł) i łatwo można je wymienić.
- ✓ Żeby wymienić baterię należy **podważyć** czymś lekko tylne **wieczko** zegarka (**najłatwiej przy pokrętle**) oraz uważając na delikatny mechanizm kwarcowy, wyciągnąć (wydłubać) baterię.
- ✓ Wkładając nową baterię należy zwrócić uwagę na właściwy sposób jej włożenia zgodnie z biegunami, odpowiednio **plus do plusa, minus do minusa** oraz żeby nie uszkodzić mechanizmu.
- ✓ Po wymianie baterii należy **dobrze domknąć tylną pokrywę zegara** ustawiając ją wg wgłębienia na pokrętle, ustawić godzinę i można dalej cieszyć się z użytkowania zegarka.
- ✓ Jeżeli zegarek jest przyklejony to do wymiany baterii można go **delikatnie odkleić i przykleić** z powrotem **lub zostawić przyklejone wieczko**, a zdjąć tylko kopertę zegarka z mechanizmem, wymienić baterię i zamontować ostrożnie z powrotem.

Pytania i sugestie



- Jeżeli masz jakieś **pytania** to zapraszam do ich zadania za pomocą **systemu wiadomości** do zakupu lub przez **e-mail**: revert@o2.pl.
- Jeżeli masz jakieś **sugestie** lub **podpowiedzi** którymi chcesz się podzielić to zapraszam do kontaktu.
- Mam nadzieję, że zarówno **zegarek** jak i ta **instrukcja** będą dla Ciebie **przydatne**.

Pozdrawiam i życzę przyjemnego użytkowania!