

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ŻAGLE ROZSUWANE Z SIATKI MESH




Rysunek 1a.



Rysunek 1b.

- Żagiel służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim żagle muszą być zdemontowane, wyczyszczone, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu (materiał można czyścić ręcznie przy pomocy gąbki lub myć myjkami ciśnieniowymi, nie używając agresywnych środków piorących).
- Żagle są wykonane z fabrycznie białej siatki PVC na bazie poliestru o gramaturze 270 g/m². Materiał posiada certyfikat trudnopalności B2.
- Żagiel nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być użytkowany w czasie kiedy wieje zbyt silny wiatr (zależy od warunków lokalnych takich jak: siła wiatru, kąt padania wiatru na żagiel, kierunek wiatru, wielkość żagla) i/lub kiedy gromadzi się w nim woda, grad czy śnieg. Jeśli nie można na bieżąco reagować na zmianę pogody – żagiel powinien być demontowany.
- Żagiel musi być regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Żagiel uszkodzony musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni żagla znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Rozsuwanie żagla jest możliwe tylko przy linkach zawieszonych idealnie równolegle względem siebie (+/- 6mm);
- Żagiel nie jest napinany, napinane są linki, a on jest swobodnie przez nie przewieszony (Rysunek 1.b).
- Montaż żagla zaleca się wykonywać zgodnie z poniższym schematem.

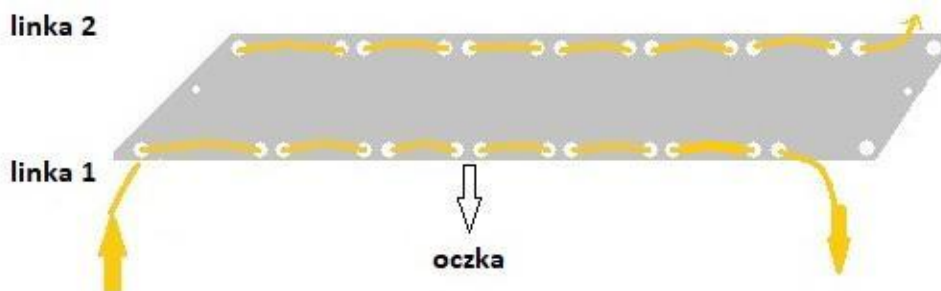

Rysunek 1. Możliwe sposoby montażu żagla





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


ŻAGLE ROZSUWANE Z SIATKI MESH

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć żagiel na płasko prawą stroną do góry, pod miejscem, w którym ma być zamontowany.
2. Zmierzyć dokładnie odległość między środkiem pojedynczych oczek, aby wyznaczyć odległości między linkami.
3. Zamontować żagiel przeplatając linkę przez oczka umieszczone na krawędziach rozsuwanych, rozpoczynając od pojedynczego oczka znajdującego się w narożniku (Rysunek 2.). Przeplatanie należy rozpocząć od spodu oczka i zakończyć przed ostatnim oczkiem dla linek 1 i 2.
4. Zamontować końce linki na konstrukcji zgodnie z filmem instruktażowym.
5. Napiąć linkę przy pomocy śruby rzymskiej, która jest dostępna z zestawem montażowym dokupowanym osobno.
6. Podczepić do konstrukcji np. za pomocą karabińczyka ostatnie oczka (nieprzeplecione), maskując jednocześnie elementy mocujące i napinające linkę.

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:

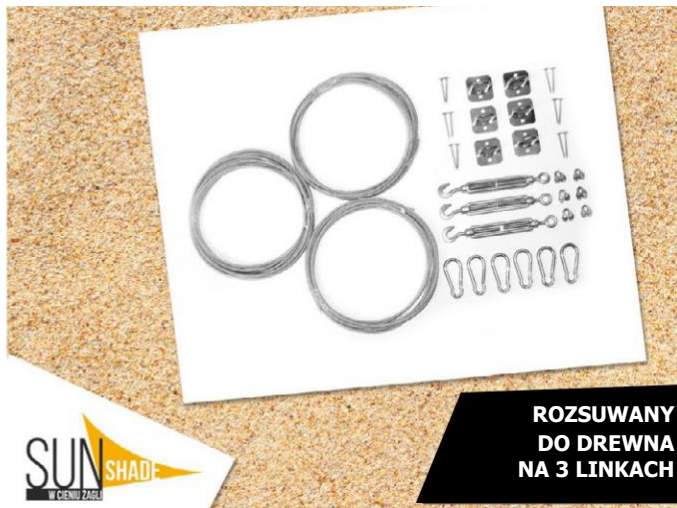

DO DREWNA NA 2 LINKACH

- linkę stalową - 2 odcinki x 6 m
- śruby rzymskie do naciągu x 2 szt
- uchwyty żeglarskie z uchem x 4 szt
- karabińczyki żeglarskie x 4 szt
- zaciski do linki stalowej x 4 szt
- wkręty do drewna x 8 szt

DO DREWNA NA 3 LINKACH

- linkę stalową - 3 odcinki x 6 m
- śruby rzymskie do naciągu x 3 szt
- uchwyty żeglarskie z uchem x 6 szt
- karabińczyki żeglarskie x 6 szt
- zaciski do linki stalowej x 6 szt
- wkręty do drewna x 12 szt

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?

Zapytaj doradcę!



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385