



# Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego



## CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Specjalne lampy LED można łatwo zainstalować do określonych zastosowań.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Podstawa-nasadka                        | E27 [E27] |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h  |
| Cykl Przelączania                       | 50 000    |
| Lighting Technology                     | LED       |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere    |
| Znak CE                                 | Tak       |
| Zgodność z normą UE RoHS                | Tak       |

### Dane techniczne oświetlenia

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K] |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 240 °              |
| Strumień Świetlny                       | 1 050 lm           |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW) |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 4000 K             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 110,00 lm/W        |
| Jednorodność barw                       | <6                 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %               |
| Wartość migotania (PstLM)               | 1,0                |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)    | 0,4                |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
|----------------------------------------------|-----|

### Eksplatacja i połączenie elektryczne

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 9,5 W       |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 84 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 75 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,51        |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |

### Temperatura

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 85 °C |
|--------------------------------------|-------|

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

## Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

### Mechanika i korpus

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Wykończenie żarówki | Matowy   |
| Kształt bańki       | Podłużne |

### Certyfikaty i zastosowania


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa Efektywności Energetycznej          | E      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 10 kWh |
| Numer Rejestracyjny EPREL                 | 415170 |
| EyeComfort                                | Tak    |

### Dane techniczne produktu

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871869681453600 |
|----------|-----------------|


|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 |
| Kod zamówienia                  | 81453600                                 |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                        |
| Numerator - Packs per outer box | 10                                       |
| Materiał Nr (12NC)              | 929001901502                             |
| Pełna nazwa produktu            | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696814543                            |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696814536                            |

## Rysunki techniczne




| Product                                  | D       | C        |
|------------------------------------------|---------|----------|
| CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 37,2 mm | 114,3 mm |

## Dane fotometryczne

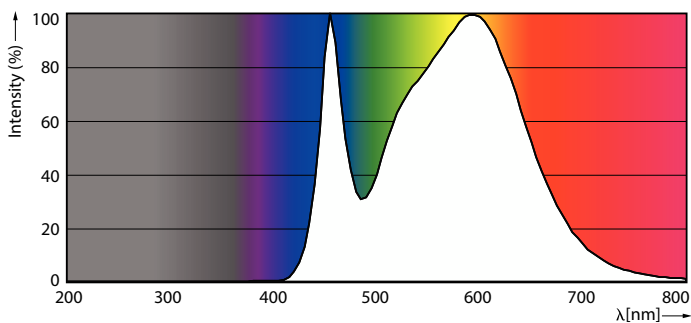


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

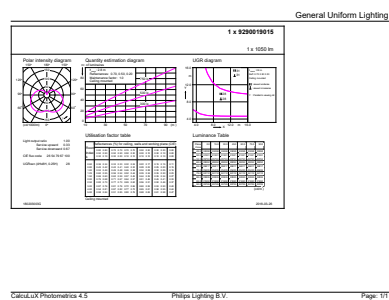

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


## Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

### Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

### Okres eksploatacji

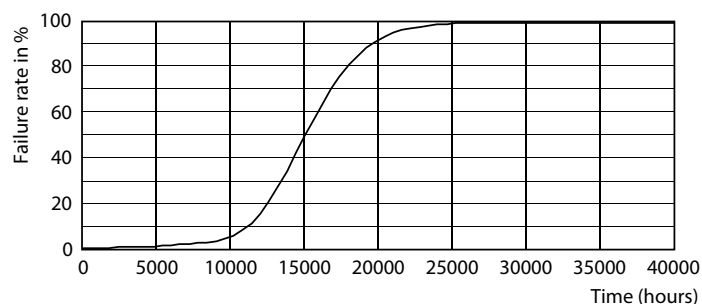

Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

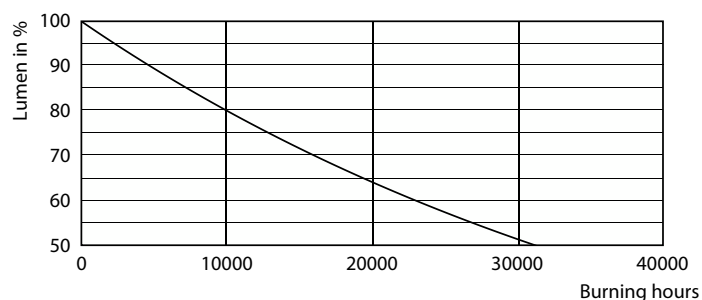

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

