

DII UQ gR 20A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004322006
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	D
Wielkość	DII
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	315
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	7,3
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	139
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000099
Opis	Wkładka bezpiecznikowa D
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Top fuse status indicator
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	500
Napięcie znamionowe dla DC	315
Zastosowanie	For protection of semiconductor devices
Zdolność łączeniowa	50
Rozmiar	DII
Prąd znamionowy	20A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Niebieski
Charakterystyka	Inne
Charakterystyka wyzwalania	Super szybka

Charakterystyka prądu ograniczonego

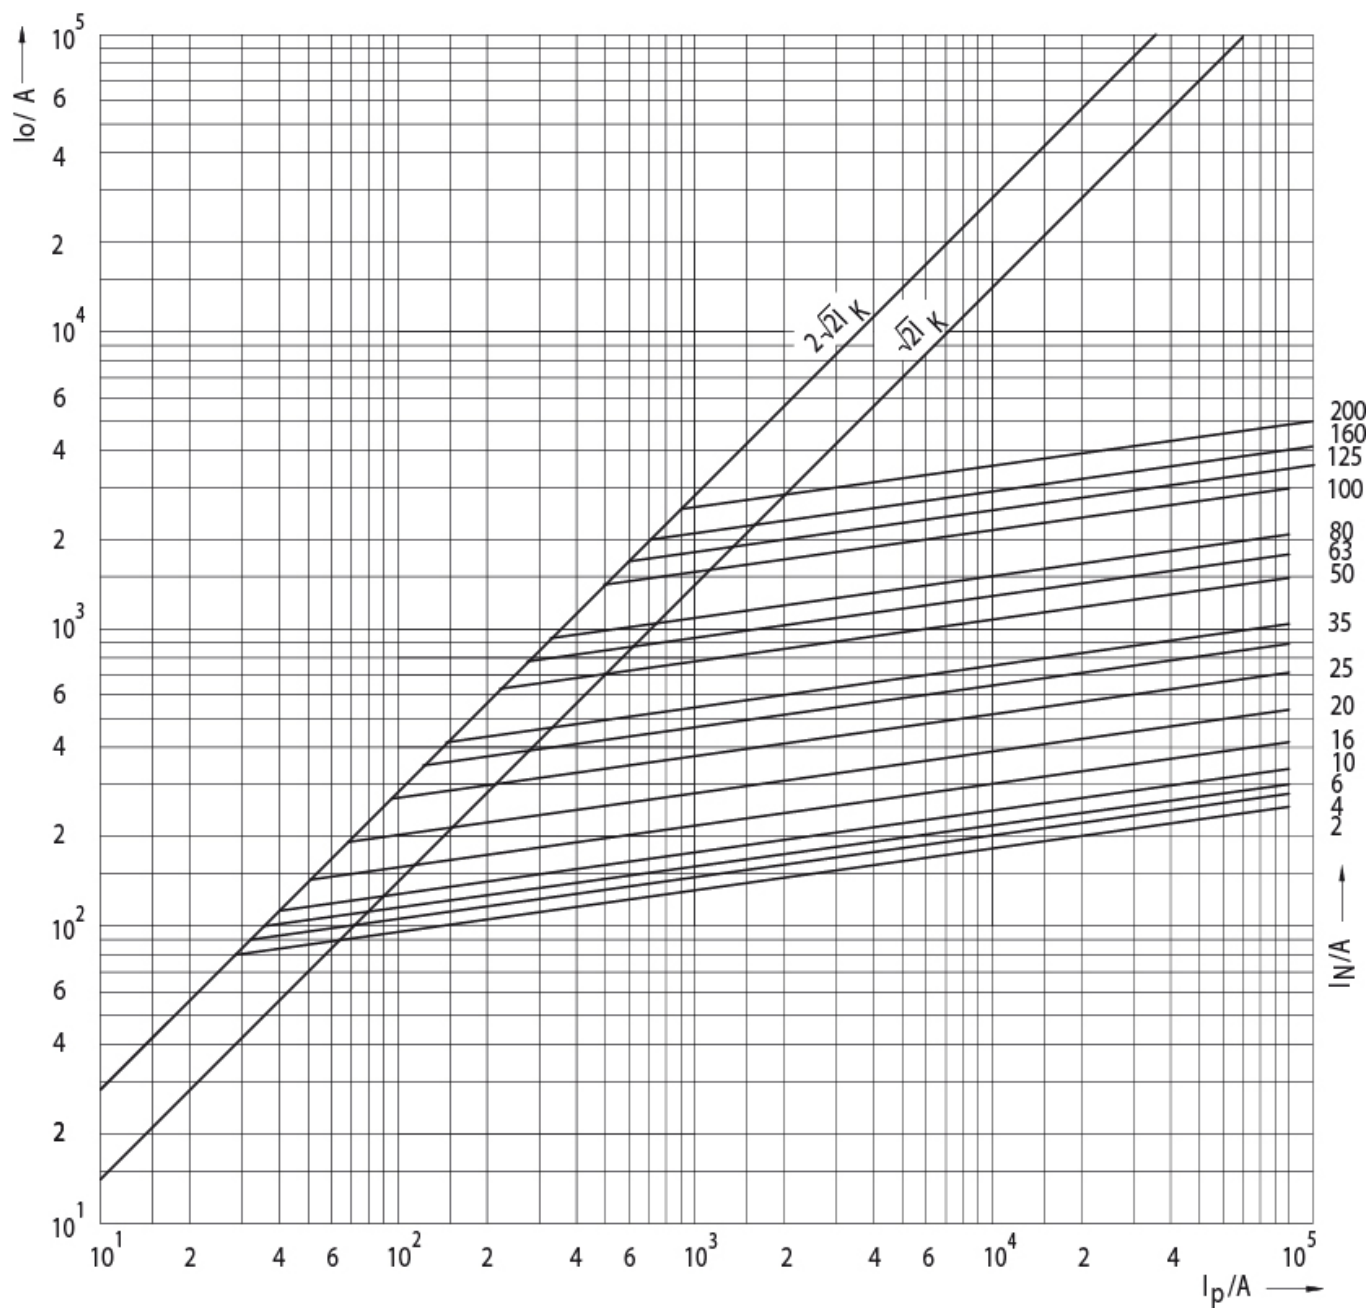

Charakterystyka

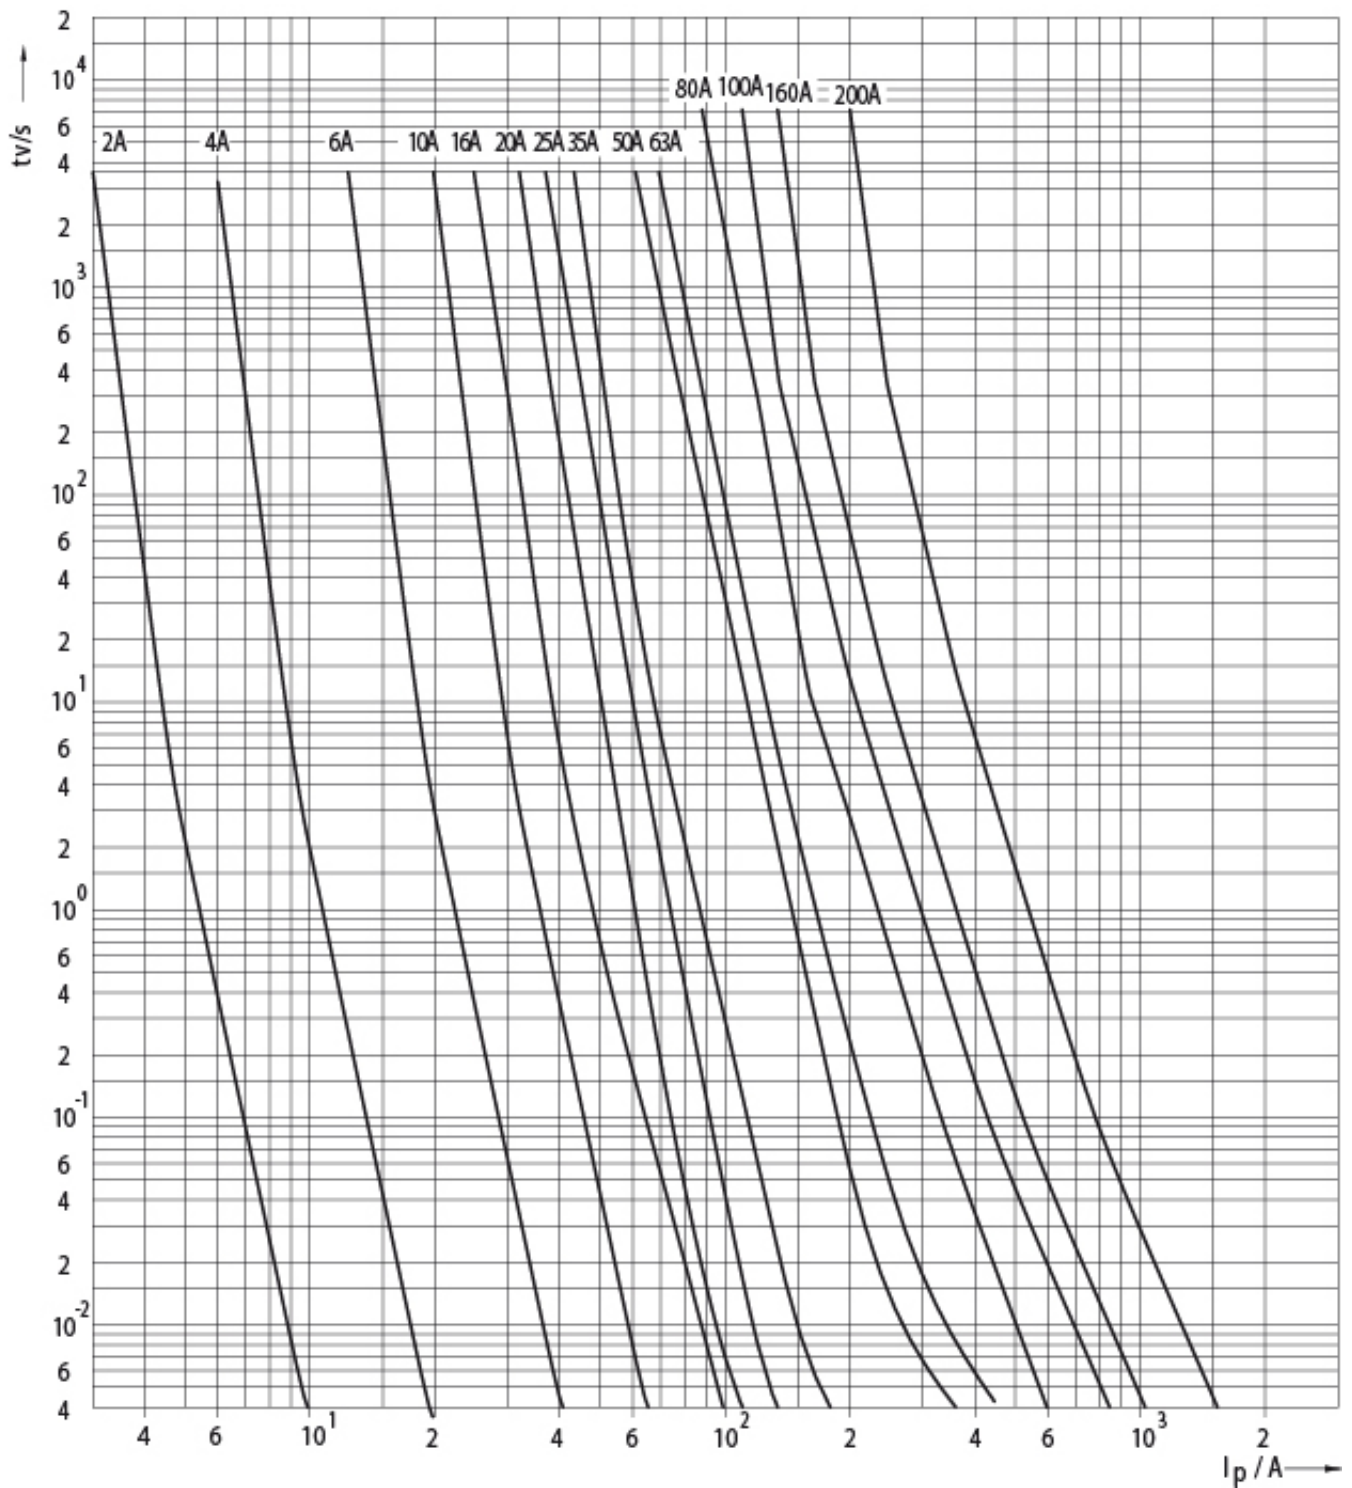

Rysunek wymiarowy

