



ROSSO



ZESTAW

ROSSO EVO 60/100/120 N

⚡ 230 V AC

⚡ 24 V DC

🔊 <50dB

🕒 140 mm/sec



🌡️ -25° C
+55° C

🌧️ IP20

⚙️ 70%

- 1 x siłownik 24V do bram uchylnych i segmentowych; siła ciągu 600/1000/1200 N
- 1 x wbudowany odbiornik radiowy z pamięcią 30 pilotów
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
- uchwyt ścienny do pilota WALL

Możliwość podłączenia akumulatora do zasilania awaryjnego

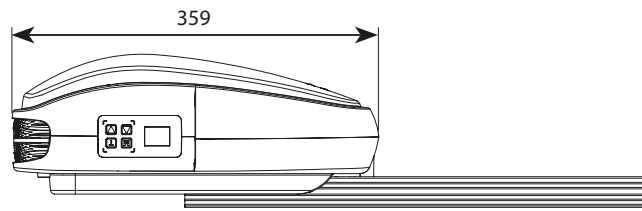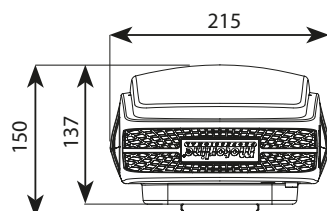



SZYNA CF 3200/3600/4000
Stalowa szyna z łańcuchem
do siłownika ROSSO o długościach
3200/3600/4000 mm do bram
o wys. do 2500/2800/3200 mm



SZYNA CA 3200/3600/4000
Szyna aluminiowa z łańcuchem
do siłownika ROSSO o długościach
3200/3600/4000 mm do bram
o wys. do 2500/2800/3200 mm




SZYNA CFCC 3200/3600/4000
Stalowa szyna z paskiem
do siłownika ROSSO o długościach
3200/3600/4000 mm do bram
o wys. do 2500/2800/3200 mm




SZYNA CFCP 3200/3600/4000
Dwuczęściowa stalowa szyna
z łańcuchem do siłownika ROSSO
o długościach 3200/3600/4000 mm
do bram o wys. do 2500/2800/3200 mm



SZYNA CFCCCP 3200/3600/4000
Dwuczęściowa stalowa szyna z paskiem
do siłownika ROSSO o długościach
3200/3600/4000 mm do bram
o wys. 2500/2800/3200 mm

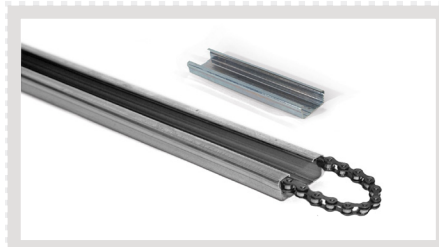

EF SP
Przedłużenie szyny stalowej
z łańcuchem, dł. 1000 mm

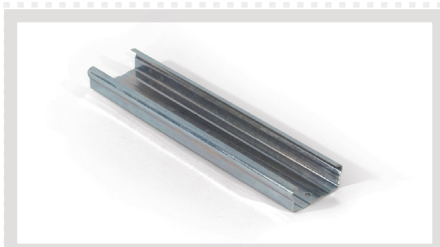

EM CF
Łącznik szyny stalowej
dł. 350 mm



EA SP
Przedłużenie szyny aluminiowej
z łańcuchem, dł. 1000 mm



KR001
Dodatkowy zestaw
do podwieszenia szyny



1702SP
Wysprzężenie awaryjne na klucz

ZESTAW

KVM 25




EF25

Zamek elektryczny do siłownika KVM25

- 230 V AC
- 24V DC
- <50dB
- 100W
- 20 RPM
- 30 cycles/h

- 1 x siłownik 24V o sile 30 Nm do bram segmentowych o powierzchni do 15m² montowany na wale bramy, z systemem szybkiego rozblokowania,
 - 1 x zewnętrzna centrala sterująca MC61SE z wyjściem dla zamka elektrycznego EF25, z wbudowanym odbiornikiem radiowym i pamięcią 30 pilotów
 - 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
- Możliwość podłączenia akumulatora do zasilania awaryjnego

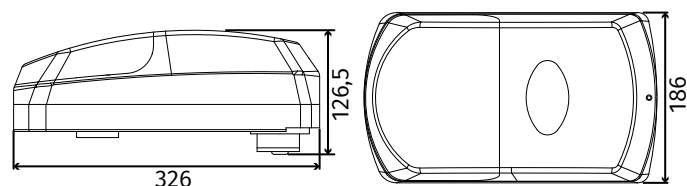


ZESTAW

KFM2SP / 3SP




- 230 V AC
- 24V DC
- <50dB
- 220/100Vac 50/60Hz
- 25° C
+55° C
- IP20
- Intensive

- 1 x siłownik 24V do bram przesuwnych, harmonijkowych i segmentowych
 - 1 x zewnętrzna centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym i pamięcią 20 pilotów
 - 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
 - 1 x szyna dł. 2000/3000 mm
 - 1 x zestaw akcesoriów montażowych
- Możliwość podłączenia akumulatora do zasilania awaryjnego

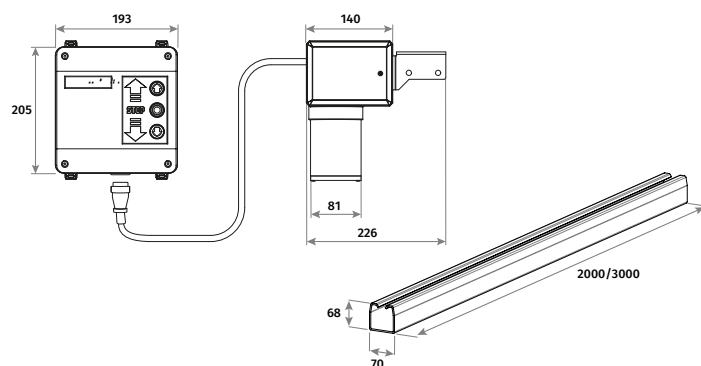

EFKFM

Przedłużenie szyny stalowej
dł. 2000 mm

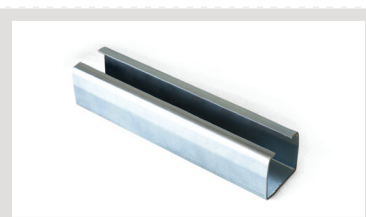

EMKFM

Łącznik szyny stalowej



CDKFM

Wózek jezdny
z rozblokowaniem



CKFM

Wózek jezdny
bez rozblokowania

AKCESORIA



FALK

PILOT

4-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym




WALL

UCHWYT ŚCIENNY
do pilota FALK



VISOR

UCHWYT SAMOCHODOWY
do pilota FALK

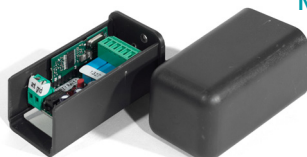

MR5

ODBIORNIK RADIOWY
UNIWERSALNY

2-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym, monostabilny/bistabilny z pamięcią 500 pilotów



MA4

ANTENA
z przewodem i uchwytem



TEC1

KLAWIATURA KODOWA
RADIOWA

2-kanalowa 433,92 MHz z kodem zmiennym, zewnętrzna, podświetlana klawiatura



SCMV150

STACYJKA KLUCZYKOWA
2-funkcyjna, zewnętrzna
z cylindrem DIN



MF30

KOMPLET FOTOKOMÓREK
o zasięgu nominalnym 25 m



MFE

FOTOKOMÓRKA REFLEKSYJNA
o zasięgu nominalnym 12 m
zawiera lustro i osłony



MP105

LAMPA LED BIAŁA
z regulowanym uchwytem,
uniwersalna 12/24 V AC/DC
oraz 110/230 V AC,
światło pulsacyjne lub stałe



MP205

LAMPA LED POMARAŃCZOWA
z regulowanym uchwytem,
uniwersalna 12/24 V AC/DC
oraz 110/230 V AC,
światło pulsacyjne lub stałe



M175

MODUŁ GSM
2-kanalowy, obsługa przez
CLIP/SMS, max 509 użytkowników,
aplikacja Android/iOS,
zewnętrzna antena GSM

motorline[®]
PROFESSIONAL

