

KFL Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Uwaga!

Zatraskowe łączenie koryt. W celu zachowania stabilnej ciągłości obwodu elektrycznego należy użyć 1 kpl. SGKM6x12 lub SGM6x12.

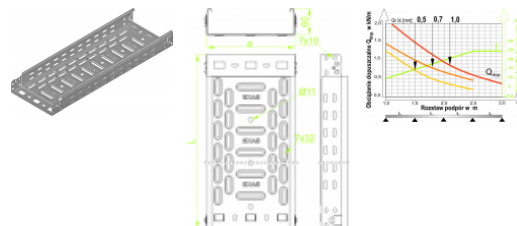

Nowy typ korytek z połączeniem zatraskowym.

Zalety nowego systemu:

- Szybki i łatwy montaż
- Stabilne połączenie zatraskowe
- Głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- Otwory Ø11 w dnie korytka umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym

Zastosowanie korytek KF... z połączeniem bezśrubowym:

- w instalacjach elektrycznych montowanych na konstrukcjach stalowych uziemionych
- w instalacjach elektrycznych o napięciu bezpiecznym
- w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych itp.

Wersje:

Grubość blachy: 0,7 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KFL50H60/2	50	2000	0,98	2900	160923	4
KFL50H60/3	50	3000	0,98	2900	161023	4
KFL100H60/2	100	2000	1,18	5800	161123	4
KFL100H60/3	100	3000	1,18	5800	161223	4
KFL150H60/2	150	2000	1,43	8800	161323	4
KFL150H60/3	150	3000	1,43	8800	161423	4
KFL200H60/2	200	2000	1,68	11800	161523	4
KFL200H60/3	200	3000	1,68	11800	161623	4
KFL300H60/2	300	2000	2,18	17800	161723	2
KFL300H60/3	300	3000	2,18	17800	161823	2