


## Obróbka kominowa GZK-AV

Obróbka kominowa to systemowy kołnierz uszczelniający. Umożliwia łatwe wykonanie szczelnej i estetycznej obróbki blacharskiej wokół komina. Może być stosowana w dachu o nachyleniu od 15<sup>o</sup> do 70<sup>o</sup>.

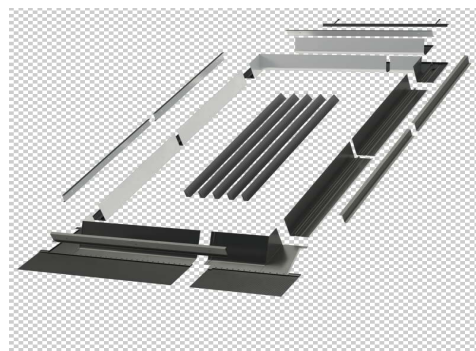

Obróbka kominowa uniwersalna GZK-AV pozwala okuć komin o maks. szer. 95 cm i dł. 180 cm (wymiar mierzony po długości połączenia). Możliwe jest to poprzez zastosowanie regulowanych elementów kołnierza. Gdy komin ma mniejsze rozmiary, blachy kołnierza można łatwo przyciąć na dowolny wymiar.

### 1. Skład produktu

Dla kołnierza GZK-AV o rozmiarze 95 x 180cm

Produkt	Element	Materiał		Masa [kg]	Udział [%]	Nazwa dostawcy
GZK-AV 95x180 cm	Kołnierz górny	Metal	Aluminium	1,90	26,37%	
		Tworzywo sztuczne	Taśma klejąca	0,01	0,14%	
			Pianka PU	0,01	0,14%	
	Kołnierz dolny	Metal	Aluminium	1,74	24,15%	
			Taśma AL-PCV	0,39	5,41%	
		Tworzywo sztuczne	Pianka PU	0,01	0,14%	
			Butyl	0,16	2,22%	
	Rynny boczne	Metal	Aluminium	1,84	25,53%	
		Tworzywo sztuczne	PP	0,01	0,14%	
			Pianka PU	0,01	0,14%	
	Profil kryjący GZK-AS	Metal	Aluminium	0,92	12,77%	
	Zestaw montażowy	Metal	Aluminium	0,02	0,22%	
			Stal	0,18	2,50%	
Tworzywo sztuczne		PE	0,01	0,14%		
<b>Łącznie:</b>				<b>7,21</b>	<b>100,00%</b>	

### 2. Skład opakowania

Opakowanie dla kołnierza GZK-AV o rozmiarze 95 x 180 cm.

Produkt	Materiał		Waga [kg]	[%] Udział w stosunku do wagi opakowania
GZK-AV 95x180 cm	Metal	Stal	0,01	0,30%
	Tworzywo sztuczne		0,01	0,30%
	Papier	Karton	3,4	99,41%
	<b>Łącznie:</b>		<b>3,39</b>	<b>100,00%</b>

**Inne:**



Znak recyklingu na opakowaniach i na detalach plastikowych – pętla  
Mobiуса