


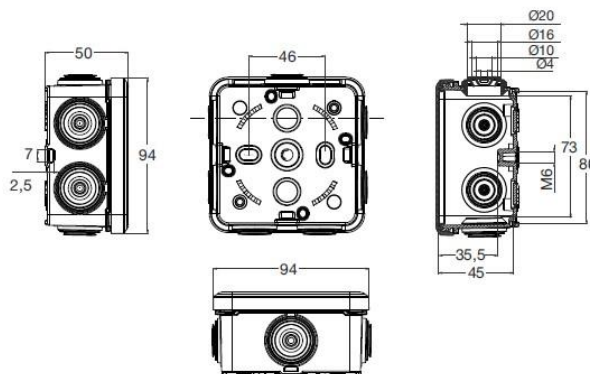

NAZWA RODZAJOWA / GENERIC NAME	Puszki łączeniowe / Sealed boxes
ZASTOSOWANE DYREKTYWY / DIRECTIVE APLLIED	Directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988 REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2006/95/CE – Real Decret 7/1998 REBT 2002: Low Tension Norm.
KLASYFIKACJA OBUDOWY CLASSIFICATION ENCLOSURE	RODZAJ MATERIAŁU: IZOLACYJNY, BEZHAŁOGENOWY TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE
	RODZAJ MOCOWANIA / FIXATION PLACE: NASCIENNA / WALL
	ZASTOSOWANIE / ENVIROMENT: ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE
	STOPIEŃ OCHRONY / PROTECTION DEGREE: IP55
	Odporność na udary mechan. / IMPACT RESISTANCE: IK08
WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI / DIELECTRIC STRENGHT	2.5 kV
TEST ROZŻARZONEGO DRUTU / GLOW WIRE	Obudowa / Enclosure: 650 °C
TEMPERATURA DLA ZACHOWANIA IZOLACJI / ISOLATED RATE	90 °C (Clase térmica 90, Y) / 90 °C (Thermic classe 90, Y)
STABILNOŚĆ WYMIARÓW / ESTABILIDAD DIMENSIONAL	TEMPERATURA / TEMPERATURE : - 25 °C / + 85 °C WILGOTNOŚĆ / HUMIDITY: 100 % HR
CHARAKTERYSTYKA BUDOWY / BUILD CHARACTERISTICS	Pokrywa zatrzaskowa / Clip-on cover
NORMY / STANDARD:	EN 60670.22