
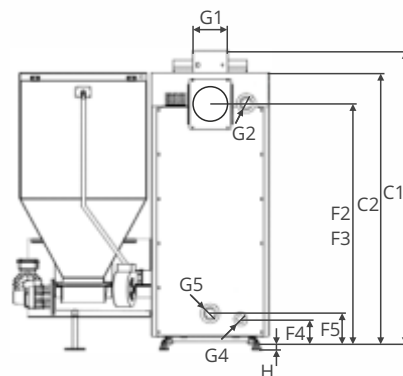
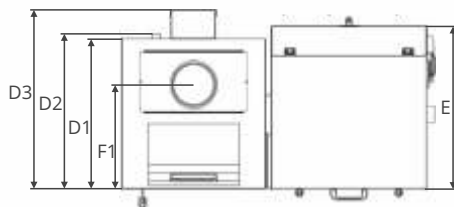


Model kotła		SMART EKO PLUS 15	SMART EKO PLUS 20	SMART EKO PLUS 25
Nominalna moc	[kW]	15	20	25
Powierzchnia możliwa do ogrzania ¹	[m ²]	67,5-225	90-300	112,5-375
Paliwo	[-]	węgiel kamienny zgodnie z normą 303-5:2021-09		
Pojemność wodna	[L]	48	60	71
Pojemność zasobnika paliwa	[L]	200	200	200
Pojemność zasobnika paliwa	[kg]	146	146	146
Waga kotła	[kg]	380	405	480
Klasa kotła	[-]	5	5	5
EcoDesign	[-]	tak	tak	tak
Identyfikatora Lista ZUM	[-]	-	-	-
Sezonowa emisyjność cząstek stałych	[mg/m ³]	23,35	22,58	23,19
Sprawność dla mocy nominalnej	[%]	90,69	91,00	90,94
Nominalna emisyjność cząstek stałych	[mg/m ³]	28,02	30,06	28,90
Sprawność dla mocy minimalnej	[%]	90,95	90,71	90,72
Minimalna emisyjność cząstek stałych	[mg/m ³]	22,52	21,26	22,18

¹Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.

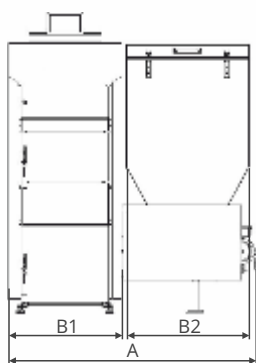

Wymiary		SMART EKO PLUS 15	SMART EKO PLUS 20	SMART EKO PLUS 25
A	[mm]	1135	1135	1185
B1	[mm]	535	535	585
B2	[mm]	580	580	580
C1	[mm]	1340	1400	1400
C2	[mm]	1240	1300	1300
D1	[mm]	560	630	720
D2	[mm]	590	660	750
D3	[mm]	680	760	845
E	[mm]	610	630	630
F1	[mm]	435	505	595
F2	[mm]	1100	1155	1155
F3	[mm]	1100	1155	1155
F4	[mm]	115	115	115
F5	[mm]	140	140	140
G1	[mm]	160	160	160
G2	[cal]	1 ½	1 ½	1 ½
G4	[cal]	¾	¾	¾
G5	[cal]	1 ½	1 ½	1 ½
H	[mm]	30	30	30

Wypożyczenie dodatkowe

Sonda Lambda	Dokonyuje pomiaru tlenu w spalinach i kontroluje jego przebieg, poprzez zmianę pracy mocy wentylatora
Moduł Internetowy ecoNET	Sterowanie smartfonem, podłączenie wi-fi lub przewodowe
Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Analogowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Dotykowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
Moduł Platinum B&C	Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.