WYMIENNIKI CWU


Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

PRODUKT POLSKI


DOSTĘPNE POJEMNOŚCI (L): 200 250 300 400 500 750 1000

- Wykonane ze stali nierdzewnej, co przedłuża ich żywotność i uodparnia je na korozję.
- Dwie wężownice umożliwiają równoległe podłączenie dwóch źródeł ciepła. To także znacznie większa powierzchnia grzewcza, a co za tym idzie – większy komfort korzystania z ciepłej wody i jednocześnie niższe koszty jej ogrzania.
- Znormalizowane, boczne króćce przyłączeniowe pozwalają na szybki i łatwy montaż wymiennika.
- Izolacja zewnętrzna o niskim współczynniku przenikania ciepła zapewnia niskie straty i większą efektywność działania wymiennika.
- Zbiorniki posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny

KOD PRODUKTU	VS-P-WYM-200-2W-C	VS-P-WYM-250-2W-C	VS-P-WYM-300-2W-C	VS-P-WYM-400-2W-C
Pojemność nominalna (l)	200	250	300	400
Średnica A [mm]	653	653	653	750
Wysokość B [mm]	1260	1510	1760	1672
C [mm]	642	692	742	715
D [mm]	225	225	225	230
E 1 [mm]	264	264	264	284
E2 [mm]	389	376	373	404
F1 [mm]	689	732	761	946
F2 [mm]	438	508	543	553
Klasa energetyczna	C	C	C	C
Powierzchnia wężownicy 1 [m2]	1,1	1,1	1,1	1,6
Powierzchnia wężownicy 2 [m2]	1,3	1,4	1,5	1,1
Króciec zaworu bezpieczeństwa	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Mufa pod element grzejny	Gw 1¼"	Gw 1¼"	Gw 1¼"	Gw 1½"
Podłączenie zimnej wody	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz 1¼"
Króćce wężownicy	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz 1"
Króciec cyrkulacji	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Podłączenie ciepłej wody	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz 1¼"
Pojemność magazynowa [l]	179	227	275	380
Waga [kg]	62	70	78	105

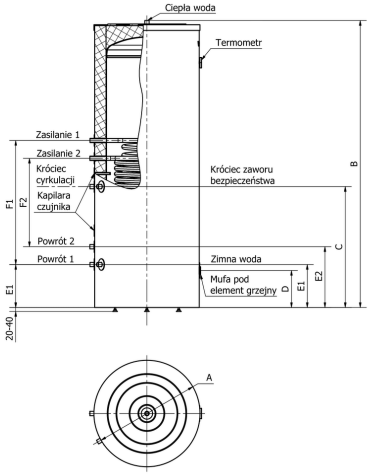

Schemat wymienników CWU 200 l - 400 l, dwie wężownice




STAL NIERDZEWNA








KOD PRODUKTU	VS-P-WYM-500-2W-C-SLIM	VS-P-WYM-500-2W-C	VS-P-WYM-750-2W-C	VS-P-WYM-1000-2W-C
Pojemność nominalna (l)	500	500	750	1000
Średnica A [mm]	750	750	940	940
Wysokość B [mm]	1918	1918	1863	2208
C [mm]	837	837	918	812
D [mm]	230	230	278	273
E 1 [mm]	284	284	373	331
E2 [mm]	404	404	521	446
F1 [mm]	947	946	899	1074
F2 [mm]	553	553	553	544
Klasa energetyczna	C	C	C	C
Powierzchnia wężownicy 1 [m2]	1,2	2,5	2,8	3,3
Powierzchnia wężownicy 2 [m2]	0,9	1,1	1,1	1,1
Króciec zaworu bezpieczeństwa	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Mufa pod element grzejny	Gw 1½"	Gw 1½"	Gw 1½"	Gw 1½"
Podłączenie zimnej wody	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Króćce wężownicy	Gz 1"	Gz 1"	Gz 1"	Gz 1"
Króciec cyrkulacji	Gz ¾"	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Podłączenie ciepłej wody	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Pojemność magazynowa [l]	455	444	740	905
Waga [kg]	110	124	183	213

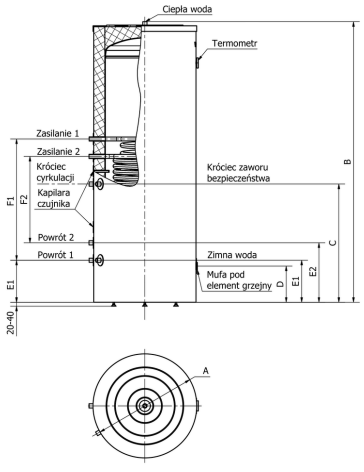

Schemat wymienników CWU 500 l - 1000 l, dwie wężownice



STAL NIERDZEWNA





