



H-ES12035

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35 mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.




Standardowy obiektyw zmiennoogniskowy LEICA DG z pełnym zakresem F2.8, wysoką wydajnością w zbliżeniach i doskonałą przenośnością.



Funkcje

Obiektywy LEICA DG — optyka najwyższej jakości

Obiektywy LEICA DG to gwarancja, że otrzymasz optykę o najwyższej jakości i niezrównanych możliwościach. Spełniają one

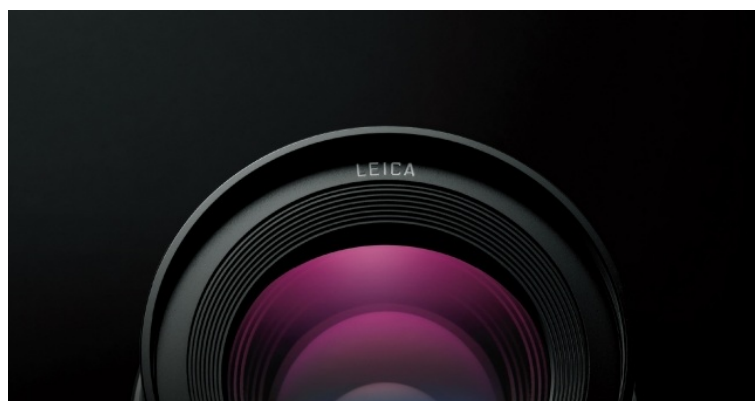


także rygorystyczne standardy jakości narzucone przez firmę Leica Camera AG. Zaawansowana konstrukcja obiektywów pozwala uzyskać idealną wyrazistość obrazu na całej powierzchni zdjęcia. Jednocześnie eliminowane są wszelkiego rodzaju zniekształcenia, aby zapewnić precyzyjny i ostry obraz. Oznacza to, że dostajesz do ręki idealne narzędzie do profesjonalnych zdjęć.




Wszechstronność i doskonałe parametry

Ten kompaktowy obiektyw zmiennoogniskowy zapewnia wysoką jasność F2.8 w całym zakresie zoomu. Ogniskowa 12–35 mm (odpowiednik dla aparatu 35 mm: 24–70 mm) pokrywa zakres od szerokiego kąta poprzez standardowy kadr po zakres średniego teleobiektywu. Doskonale nadaje się zarówno do fotografowania krajobrazów w podróży, jak i do ujęć o wysokiej jakości. Wykorzystaj możliwości F2.8 przy słabym oświetleniu i ciesz się wspaniałym efektem bokeh i doskonałymi zbliżeniami. Odporność na pył, zachłapanie i mróz na zewnątrz zapewnia idealne możliwości wykazania się kreatywnością w praktycznie każdych warunkach.

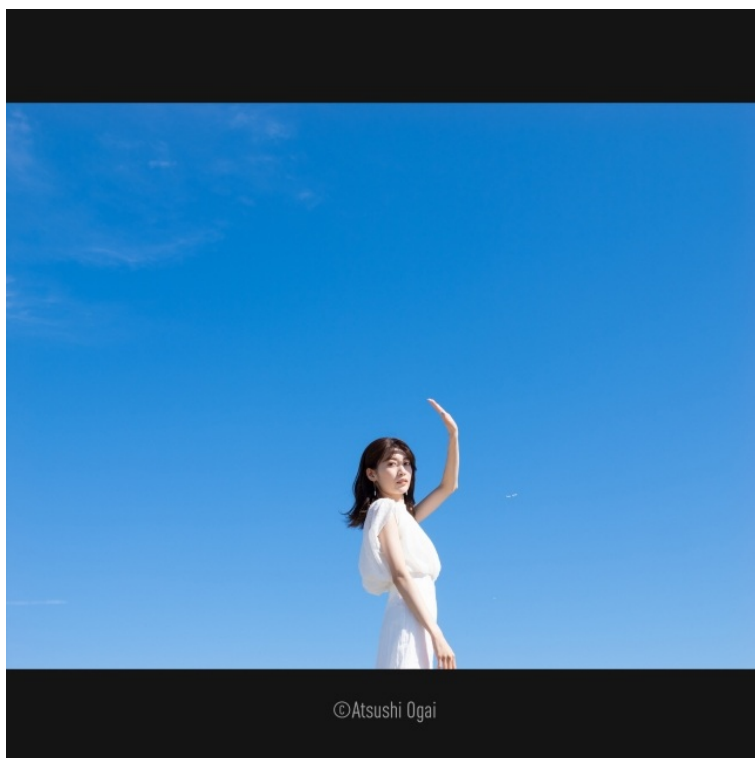



Doskonała wydajność w zbliżeniach

Maksymalne powiększenie 0,42x* i najmniejsza odległość ustawienia ostrości 0,15 m** do doskonałych zbliżeń kwiatów i insektów lub nakryć stołu.

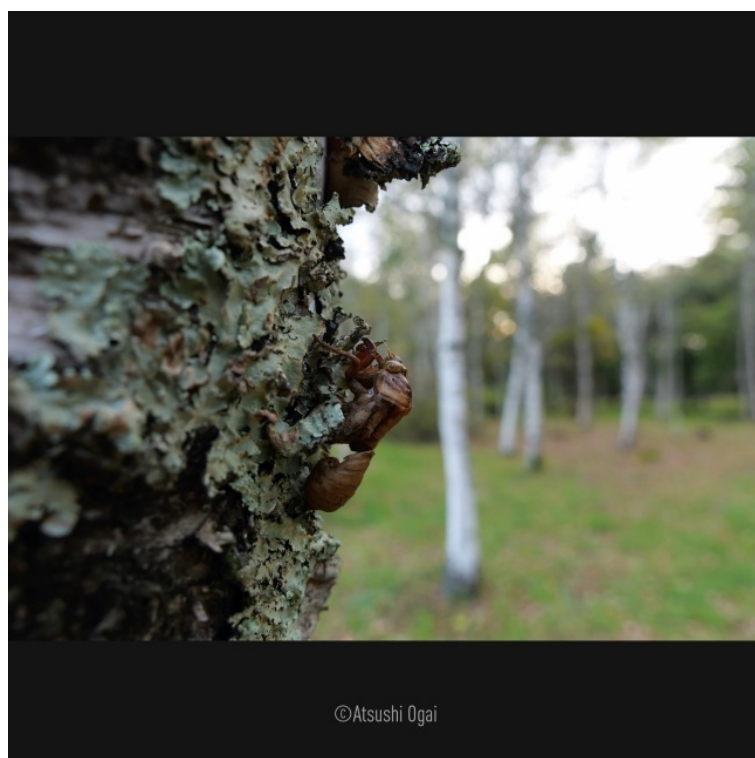

Specjalna technologia zanewniaiaca

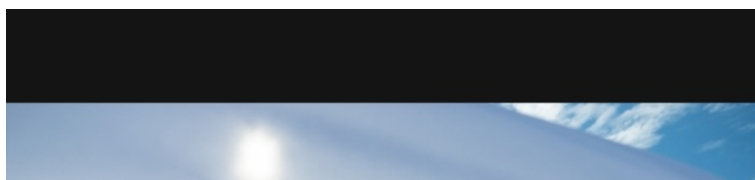

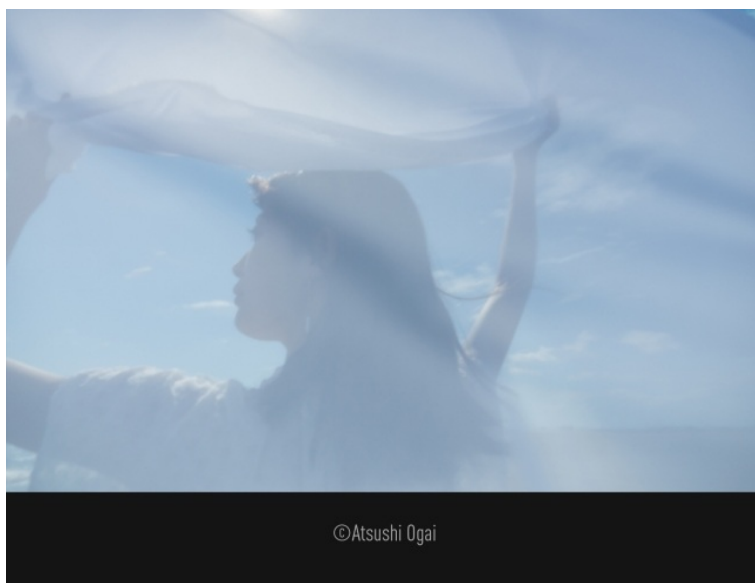


Super czyste krystalicznie czyste zdjęcia

Nanopowłoka firmy Panasonic minimalizuje niepożądane powidoki i flary, zmniejszając odbicie promieni świetlnych w całym spektrum światła dla krystalicznie czystych zdjęć. Z kolei specjalne szkło eliminuje niepożądane światło, aby w jeszcze większym stopniu zminimalizować powidoki i flary.

O.I.S. zapewnia niezwykle ostre zdjęcia

Rejestruj to, co widzisz — nie zastanawiaj się. Wbudowana w obiektyw technologia optycznej stabilizacji obrazu (O.I.S.) gwarantuje, że zdjęcia będą wyglądać świetnie — na całej powierzchni kontury będą ostre i nierozmyte.

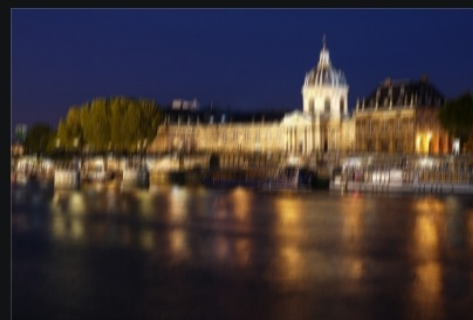

O.I.S. OFF



O.I.S. ON





Idealny do nagrywania filmów

Obiektyw oferuje szybki i dokładny autofokus oraz płynną zmianę przysłony, co ma ogromne znaczenie dla nowoczesnych twórców treści. Pozwala to nagrywać piękne filmy 4K i robić zdjęcia bez wpływu na rejestrowany obiekt.

Konstrukcja odporna na pył, zachłapanie i mróz

Obiektyw LEICA DG VARIO-ELMARIT 12–35 mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. umożliwia fotografowanie w najtrudniejszych warunkach dzięki konstrukcji odpornej na pył i zachłapanie. Zdjęcia można robić w temperaturze nawet -10°C.

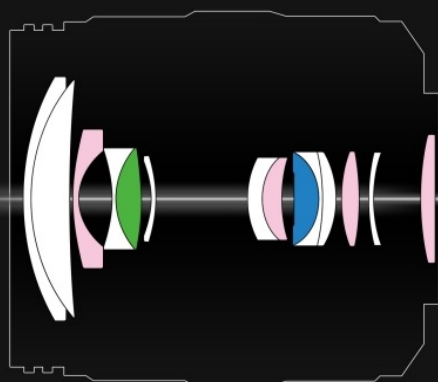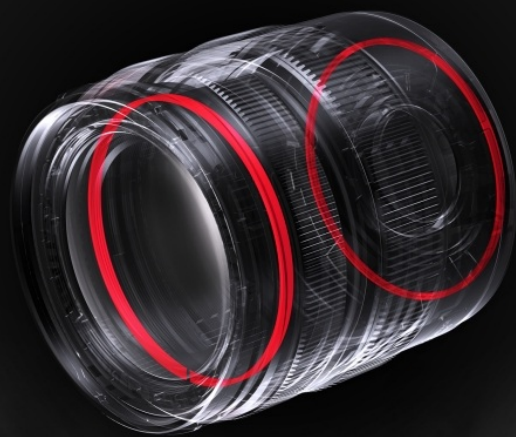


■ ASPH ■ UED ■ UHR

Budowa obiektywu H-ES12035

Zoptymalizowana konfiguracja 14 elementów w 9 grupach, w tym 4 soczewek asferycznych, 1 soczewki UED oraz 1 soczewki UHR w celu ograniczenia aberracji i zapewnienia wyjątkowej rozdzielczości.

Wykres MTF H-ES12035

Pozwala uzyskać doskonałą ostrość i rozdzielczość w całym zakresie zoomu oraz zapewnia niezwykłą siłę wyrazu bez kompromisów.

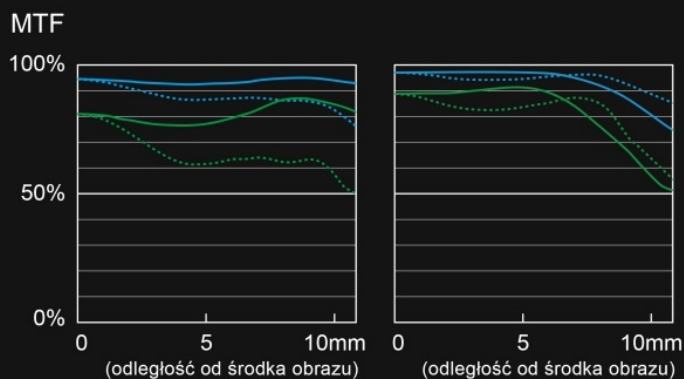

12mm F2.8

35mm F2.8

— S 20 liniil/mm — S 40 liniil/mm
--- M20 liniil/mm --- M40 liniil/mm

(S: płaszczyzna strzałkowa, M: płaszczyzna południkowa)

Specyfikacja



Standard systemu Mikro Cztery Trzecie



Powłoka zewnętrzna Nano



POWER O.I.S.



Odporność na pył, zachłapanie i mróz

W oparciu o surowe standardy jakości firmy Leica Camera AG

Pełnozakresowy, standardowy obiektyw zmiennoogniskowy F2.8

Doskonała reprodukcja w zbliżeniach przy najmniejszej odległości ustawienia ostrości 0,15 m i maksymalne powiększenie 0,42x (odpowiednik dla aparatu 35 mm)

Rozmiar i masa

Wysokość 67.6mm
Szerokość 67.6mm
Głębokość 73.8mm
Masa 306g

Daj się zainspirować



**Obiektyw Mikro Cztery Trzecie LEICA DG VARIO-
ELMARIT 12–35 mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.
(H-ES12035)**

