

XM319-T3 series / seria

Time/temperature module / Moduł czasowo - temperaturowy



■ FEATURES / CECHY:

• Clock
/Zegar

• For mirror application
/Do zastosowania na lustrze



PRODUCT SPECIFICATION / SPECYFIKACJA PRODUKTU

MODEL		X319-T3
RATED VOLTAGE /NAPIĘCIE ZNAMIONOWE		12V DC / 24V DC
RATED CURRENT /PRĄD ZNAMIONOWY		5A
CLOCK /ZEGAR		YES
CLOCK-SETTING BUTTON /PRZYCIŚK USTAWIENIA ZEGARA		YES, 12H / 24H TAK, tryb 12H / 24H
STAND-BY CURRENT /PRĄD SPOCZYNKOWY		≤ 10mA
WIRE LENGHT /DŁUGOŚĆ PRZEWODU		150mm
WORKING ENVIROMENT /ŚRODOWISKO PRACY		
WORKING TEMPERATURE /TEMPERATURA PRACY		-25°C ÷ 60°C
WORKING HUMIDITY /WILGOTNOŚĆ PRACY		10 ÷ 90% RH NON-CONDENSING
STORAGE TEMPERATURE AND HUMIDITY /WILGOTNOŚĆ I TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA		-20°C ÷ 85°C, 5 ÷ 90% RH NON-CONDENSING
SAFETY AND EMC REGULATIONS /NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ		
EMC EMISSION /NORMY EMISJI EMC		Compliance to EN55032, EN55035 /Zgodność z EN55032, EN55035
HARMONIC CURRENT /PRĄD HARMONICZNY		Compliance to EN61000-3-3, EN61000-3-2 /Zgodność z EN61000-3-3, EN61000-3-2
OTHERS /POZOSTAŁE		
DIMENSIONS (L x W x H) /WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)		61.5 x 44 x 12.5 mm /61.5 x 44 x 12.5 mm
EAN CODE /KOD EAN		5902135164808

XM319-T3 series / seria


Time/temperature module / Moduł czasowo - temperaturowy



MECHANICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA MECHANICZNA

MODEL

XM319-T3

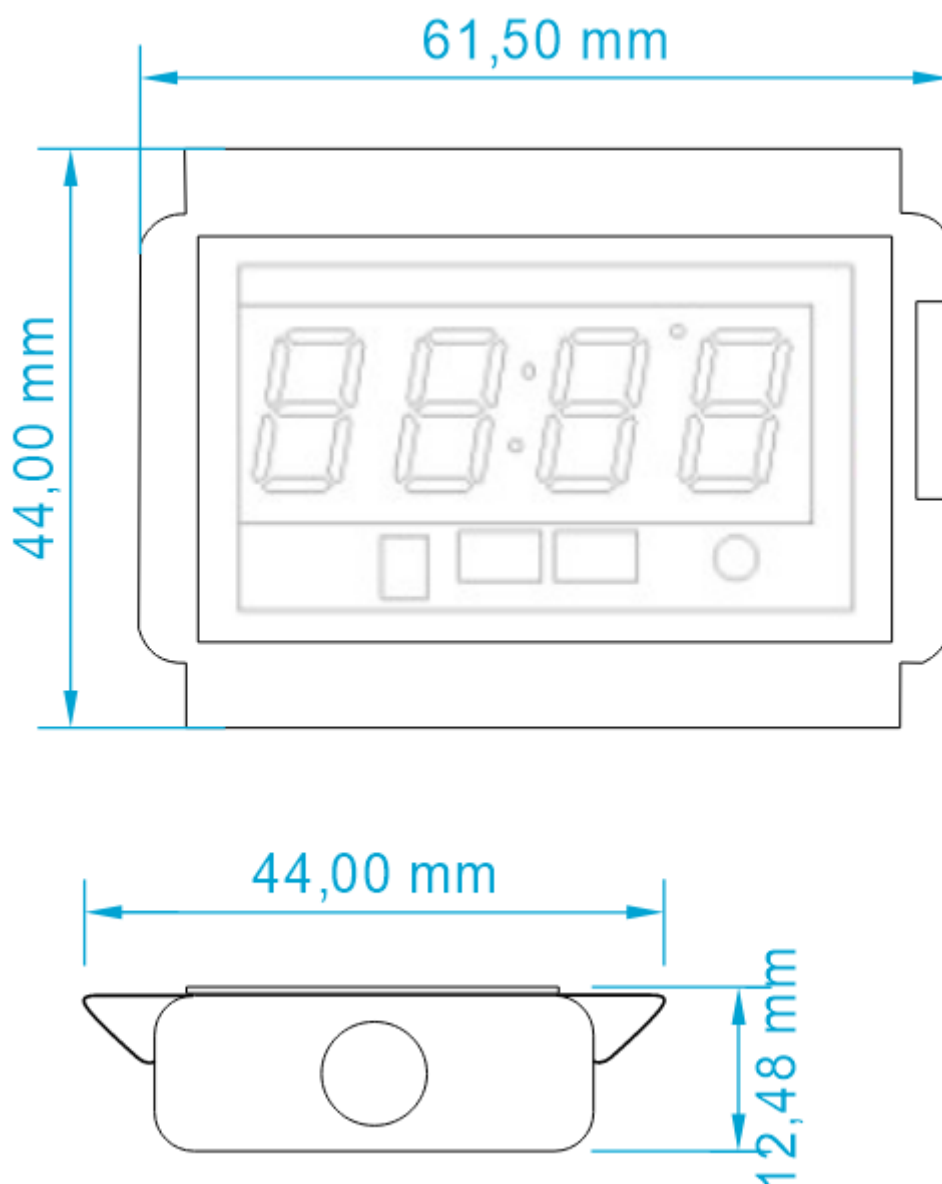

XM319-T3 series / seria


Time/temperature module / Moduł czasowo - temperaturowy



WIRING SPECIFICATION / SCHEMAT OKABLOWANIA

MODEL

XM319-T3

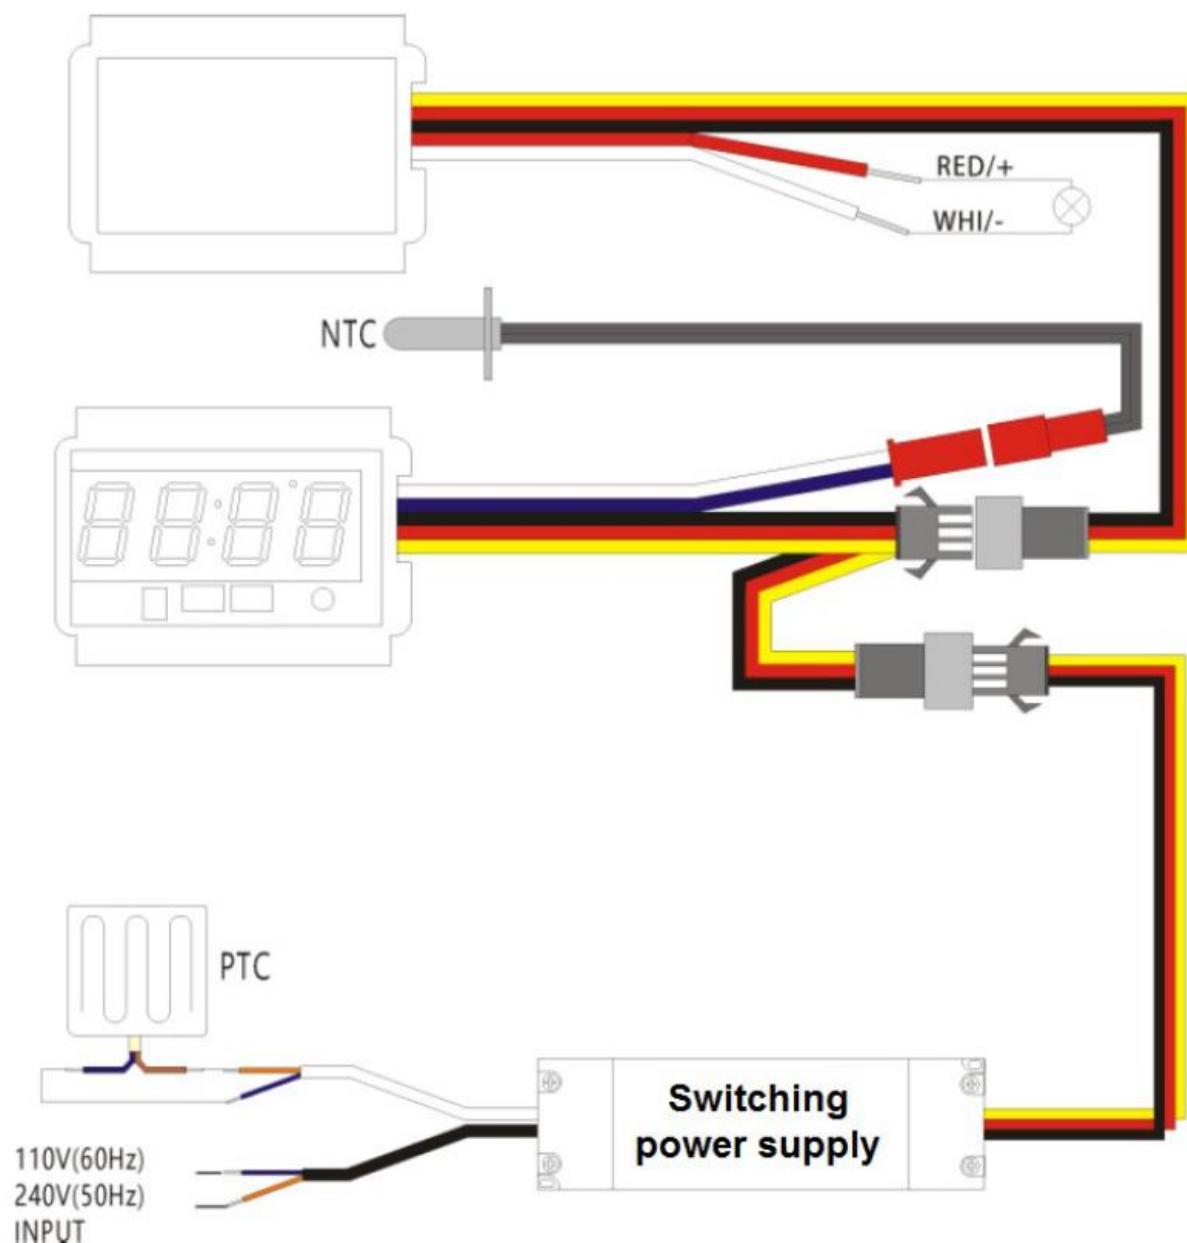

NOTES / UWAGI

THE 3M TAPE PLACED ON THE DEVICE IS ONLY USED TO PRE-ATTACH AND POSITION THE SWITCH/FRAME ON THE MIRROR. USE YOUR OWN ADHESIVE (GLASS GLUE, 703/704 SILICA GEL, ETC) FOR SECURE AND PERMANENT ADHESION OF THE ELEMENT TO THE SURFACE. / TAŚMA 3M UMIESZCZONA NA URZĄDZENIU SŁUŻY JEDYNIĘ DO WSTĘPNEGO PRZYMOCOWANIA I WYPOZYCJONOWANIA WŁĄCZNIKA / RAMKI NA LUSTRZE. W CELU UZYSKANIA PEWNEJ I TRWAŁEJ PRZYCZEPNOŚCI ELEMENTU DO POWIERZCHNI NALEŻY UŻYĆ WŁASNEGO KLEJU (GLASS GLUE, 703/704 SILICA GEL LUB INNEGO)