

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB SILENT 200

Wentylator kanałowy	
Symbol: TB 200 SILENT	R24FANS
Napięcie: 230 V	
Wydajność: 840 m³/h	



Parametry techniczne

Kod	TB 200 SILENT
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,57 / 0,52
Moc (W)	128 / 123
Obroty (r/min)	2450 / 1950
Wydajność (m³/h)	840 / 690
Cisnienie (Pa)	352 / 274
Kondensator (uF)	3
Głośność (dBA)	35 / 29
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	5,9


Przeznaczenie

- Wentylatory z serii TB SILENT służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Wbudowana przepustnica zwrotna.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- Wentylatory TB SILENT posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

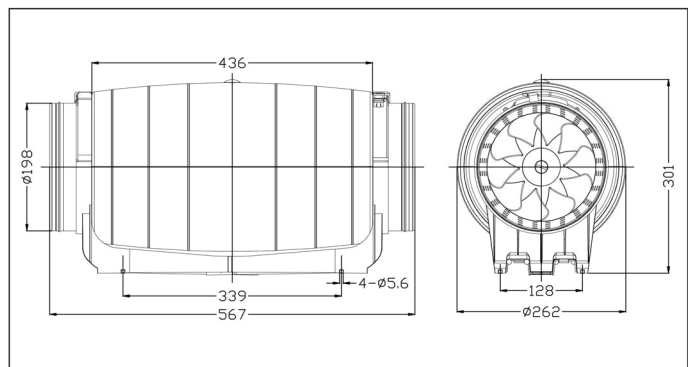


Wykres sprawności

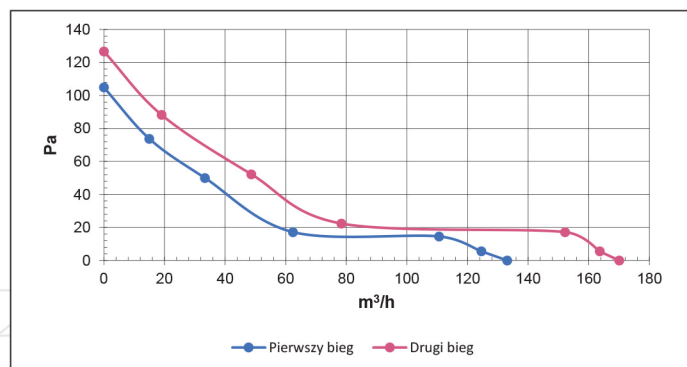


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

Schemat podłączenia standardowego

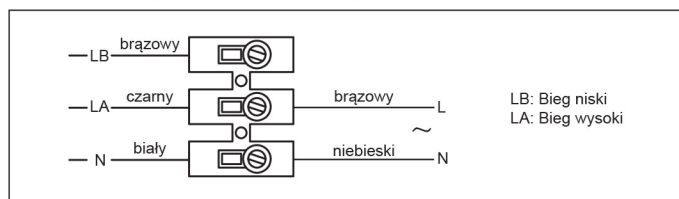

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

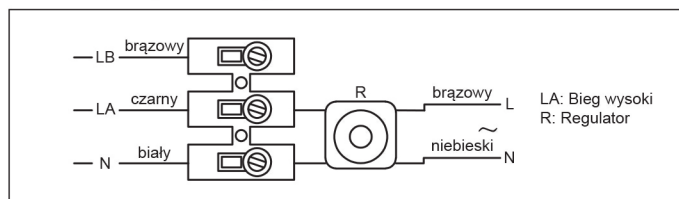

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

