

XSolar GL-S

Srebrny

EAN 4007841 671211

Indeks 671211

365 TAGE
LICHTŚwiatło przez 365
dni w roku

20 m²

3000 K

3000K ciepła biel

Czujnik
podczerwieni 140°

Max. 5 m



IP44



2 lux

Optymalna wysokość
montażu 1 mDługa żywotność
LED 25.000 hOszczędność
energii

Opis

Wydajny. Elegancki. Wszechstronne. Przetączane czujnikiem oświetlenie LED XSolar GL-S, do ścieżek, ogrodów i tarasów, nie wymaga podłączenia do zasilania, zawiera podstawy w trzech długościach, kąt pokrycia 140°, 3000 K, system LED o mocy 150 lm, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, oświetlenie na żądanie do 60 dni, opcjonalny podstawowy poziom oświetlenia.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	188 x 194 x 1178 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Wersja	Srebrny
PU1, EAN	4007841671211
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziejdziniec i podjazd

Zasięg, promieniowy	r = 1.5 m (3 m²)
Zasięg, styczny	r = 5 m (31 m²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Zmierzony strumień świetlny (360°)	150 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Wskaźnik renderowania kolorów	80-89
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Nie
Funkcje	Czujnik ruchu

XSolar GL-S

Srebrny


EAN 4007841 671211

Indeks 671211

Kolor	Srebrny
Miejsce montażu	Montaż na stojaku
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	III
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik przezroczysty
Zasilanie sieciowe	Zasilanie słoneczne, nie wymaga zasilania sieciowego, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 2500 mAh
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie

Natężenie światła	2 lux
Ustawienia czasu	10 s – 0,5 min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	przez całą noc
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	3 %
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach od	3 %
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach do	3 %
Moc wyjściowa	1,2 W
Ładowanie akumulatora	od - 20°
Funkcja zasilania	od - 20°
Kąt wykrywania	140 °
Kategoria produktu	Oświetlenie słoneczne

Strefa wykrywania

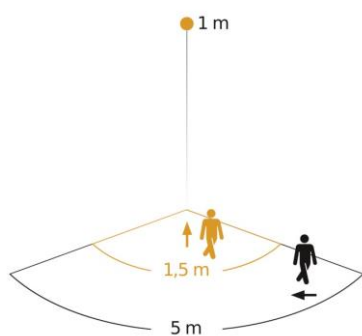

Possible mounting height: -
 Orange: radial
 Black: tangential

Rysunek wymiarowy

