

Ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

NIP 6172205547

t. 508-257-785

sprzedaz@e-magma.plwww.magma.sklep.pl

Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi zestaw do wciskania 18e.

Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu, nie prawidłowe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia.

Używanie i pielęgnacja produktu


Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci.

Użyj właściwego produktu do właściwego pojazdu. Prawidłowy produkt sprawi, że praca stanie się lepsza i bezpieczniejsza w tempie, w jakim została zaprojektowana. Nie modyfikuj tego produktu ani nie używaj go do celów, do których nie jest przeznaczony.

Sprawdź, czy nie są uszkodzone części ruchomych, pęknięcia części i innych elementów, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia. Jeśli jest uszkodzony, napraw produkt przed użyciem. Korzystaj z produktu, akcesoriów itp., zgodnie z niniejszą instrukcją i sposobem ich przeznaczenia dla danego typu produktu, biorąc pod uwagę warunki pracy i prace, które mają być wykonywane.

Lista części i schemat montażu

Oznaczenie	Zastosowanie - rozmiar	Szt.
0	2-1/2" Single Pin Disc for General Motors®79 Seville, El Dorado	1
1	Plate	1
2	2-1/64" Single Pin Disc for Citroen/XM®, Xantia®(F/R)	1
3	2-5/32" Three Pin Disc for Audi®(F), Fiat/Alfa Romeo®(F), Ford® Fiesta®(F), Honda® Concesto(F), Jaguar® XJ6, XJ40(F/R), BMW® 318is,320i,325TD,518i,525i,1x,740i,850ci, M5(F), Mitsubishi® Colt(F), Nissan® Mlera, Stanza, Sunny(F), Range Rover® Austin, Metro, 200&400 Series, Maestra, Montego(F), Toyota® Camry(F), Volvo®(F),VW® Passat, Golf, GTI(F)	1
4	1-1/4" No Pin Disc for Ford® AU&NZ, Telstar, Laser(R), Mazda®(R), Saab® 9000(R), Fiat/Alfa Romeo 1642(R), Honda Prelude, CRS, 16i,GM Saturn, Grand Prix, Lumina(R)	1
5	3/8" Adaptor	1
6	1-21/32" Two Pin Disc for Nissan Primera, VW-Golf IV	1
7	1-21/32" Two Pin Disc for Audi 80,90,V8 100, Coupe E(R), Range Rover 800, Subaru L, Z(R), Ford Sierra, Granada, Scorpio (R), Nissan Bluebird, Silvia, Primera, Peugeot 405, 1.9Gi, Gro, Sri, Gtxi, MI, 2.0 Sri(R), Toyota Celica Corolla, GT, MR2 (R), VW Golf Gti, Jetta, Synchro, Jetta Gti, Passat CL, GL, GT, Corrado, Sciroca, GTX	1
8	1-7/8" Single Pin Disc for General Motors	1
9	2-1/8" Single Pin Disc for General Motors, Cadillac Seville& El Dorado	1
A	1-3/16" Two Pin Disc for Renault® R21, Laguna	1
E	1-21/32" Four Pin Disc for Cefiro, Maxima	1
F	1-1/4" Two Pin Disc for Opel	1
L	Left Hand Thrust Bolt	1
K	2-1/8" Two Pin Disc for Citroen C5	1
M	1-1/4" Two Pin Disc for Ford	1
N	1-1/4" Hex Disc for Saab, Honda	1
R	Right Hand Thrust Bolt	1
	Blow Mold Case	1

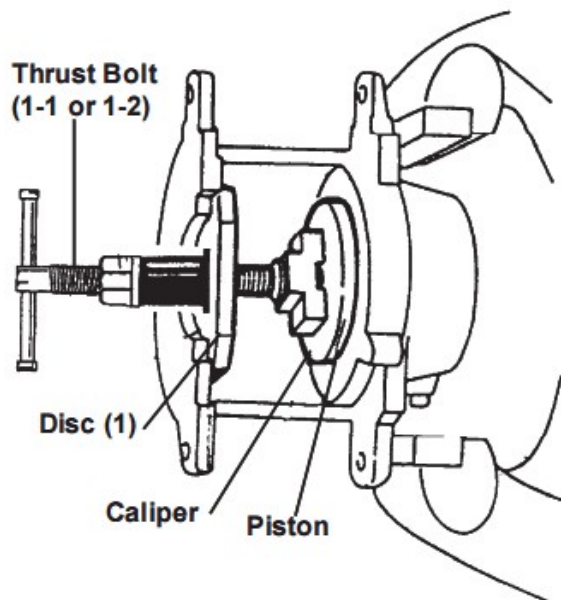

1. Zastosowanie:

Urządzenie stosuje się do ściągania łożysk, kół zębatach, przekładni pasowych, wałków i innych zaklinowanych części i akcesoria używanych w mechanice

2. Instrukcja obsługi:

Ten zestaw serwisowy współpracuje z większością pojazdów modelarskich. Poniżej znajduje się opis elementów, które komponenty będą współpracować z marką i modelem. Przeczytaj instrukcję właściciela pojazdu, aby ustalić, która z nich będzie używana. Przesuń uchwyt T tulei trzpienia do jednej strony i wsuń płytkę na trzpień prowadzący, aż spoczywa na dnie. Przyłóż dysk na dwa kołki na spodzie śruby oporowej (magnes przytrzyma go na miejscu).

Podnosić i bezpiecznie zabezpieczyć pojazd.

Zdejmij koło i zacisk hamulca.

Zdejmij zużyte klocki hamulcowe i sprzęt.

Obsługiwać zacisk zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.

Zamontować zacisk, klocki hamulcowe i koła.

Czyszczenie, a następnie przechowywać zestaw serwisowy w pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci.

Uwaga! Przed użyciem sprawdzić hamulce.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

· Podczas pracy należy zachować dzieci i osoby postronne. Rozczarowanie może spowodować utratę kontroli.

· Obszar pracy powinien być czysty i dobrze oświetlony. Zacienione lub ciemne obszary powodują wypadki.

- upewnić się, że przedmiot, który chcemy ściągnąć jest założony przez wciśnięcie (równoległe lub stożkowe);

- złożyć odpowiedni ściągnacz i wkręcić uchwyt,

Maksymalne bezpieczne obciążenie ściągnacza może być osiągnięte tylko ręcznie. Używanie dodatkowych narzędzi lub dźwigni na przetyczce w celu zwiększenia nacisku może doprowadzić do wystąpienia urazów i spowodować uszkodzenie ściągnacza. Niewłaściwe użytkowanie jest podstawą do unieważnienia gwarancji.

Jeżeli mimo użycia maksymalnej siły, element nie schodzi **NIE WOLNO** uderzać z niego ani w ściągnacz w celu poluzowania. Może to doprowadzić do wystąpienia urazu i uszkodzenia ściągnacza bądź elementu. W takim przypadku należy użyć ściągnacza o większym nacisku.

3. Konserwacja

Wszystkie elementy zestawu muszą być czyste i lekko naoliwione. Gwinty muszą być oczyszczone z drobnych zanieczyszczeń (piasek, opiłki)

4. Zasady bezpieczeństwa:

• Nie wykonuj pracy w słabo oświetlonych i wąskich pomieszczeniach. Upewnij się czy podłoga jest stabilna i czy masz wygodne warunki do pracy. Podczas wykonywania pracy zachowuj stabilną postawę.

• Koncentruj się na wykonywanej pracy wykorzystując wszystkie swoje zmysły. Wykonuj pracę zgodnie z procedurami roboczymi. Przerwij pracę, jeśli nie możesz skupić uwagi na wykonywanych czynnościach. Roztargnienie może spowodować utratę kontroli.

• Utrzymuj urządzenie w czystości.

• Uchwyt nie mogą być pokryty smarem i kurzem.

• Upewnij się, że dzieci, osoby postronne i zwierzęta nie mają dostępu do Twojego warsztatu.

• Nigdy nie umieszczaj dłoni wewnątrz obszaru pracy.

• Wykorzystuj urządzenie jedynie do tych celów, do których zostało ono zaprojektowane.

• Podczas pracy stosuj środki ochrony osobistej (obuwie robocze, itp.).

• Nie noś zbyt dużych ciężarów a do noszenia wykorzystuj obie ręce.

• Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

• Nie pracuj z wykorzystaniem urządzenia, jeśli masz zawroty głowy lub jest Ci słabo.

• Wszelkie modyfikacje i ulepszenia urządzenia są surowo zabronione. **NIE UŻYWAJ** urządzenia, jeśli zauważone zostaną zgięte elementy, pęknięcia, bądź inne uszkodzenia.

• Jeśli zauważysz nietypowe działanie lub usłyszysz nietypowy dźwięk, natychmiast przerwij pracę.

• Pamiętaj o usunięciu wszelkich kluczy lub śrubokrętów z urządzenia i obszaru roboczego po wykonaniu stosownej czynności.

• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia sprawdź, czy wszystkie śruby są poprawnie dociągnięte.

• Regularnie przeprowadzaj konserwację. Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź czy urządzenie spełnia odpowiednie warunki pracy i czy nie ma żadnych uszkodzeń.

• Podczas napraw stosuj tylko oryginalne części zamienne.

- Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub innych części niezatwierdzonych przez producenta może spowodować obrażenia cielesne osób obsługujących urządzenie.
- Urządzenie wykorzystuj jedynie do prac, którym może ono poddać. Nie należy przeciążać narzędzi czy wyposażenia dodatkowego. Do wykonywania prac o większych wymaganiach w zakresie mocy należy użyć urządzenia o większej mocy.
- Nie należy przeciążać urządzenia. Pracuj z wykorzystaniem materiałów lub przedmiotów obrabianych, które odpowiadają podanemu obciążeniu lub mieszczą się w innych ograniczeniach podanych w warunkach technicznych.
- Nie wystawiać na działanie nadmiernych temperatur czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Maszyna ta nie została zaprojektowana do użytku w warunkach wilgotnego środowiska lub pod wodą.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, przechowuj je w suchym i bezpiecznym miejscu, chronić przed dziećmi.
- Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź czy wszystkie elementy zabezpieczające działają prawidłowo i skutecznie.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy żadna część nie jest pęknięta, ani zablokowana. Sprawdź czy wszystkie części zostały zamocowane i zmontowane zgodnie z projektem. Należy także wziąć pod uwagę inne uwarunkowania, które mogą mieć ujemny wpływ na prawidłowe działanie urządzenia.
- Jeśli instrukcja nie przewiduje inaczej, wszystkie uszkodzone części należy naprawiać bądź wymieniać.

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, rękawice ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne

Stosuj obuwie ochronne