



KRÓTKA INFORMACJA

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbars

- Następca serii HELLA VALUEFIT LBE Lightbar z nowym designem i dodatkowymi funkcjami oświetleniowymi
- Białe światło pozycyjne: do użytku na drogach publicznych
- Bursztynowe światło funkcyjne: dobra widoczność, indywidualna stylistyka pojazdu (pojazdy terenowe)
- Dostępne w różnych długościach – do wyboru również z funkcją błyskową i funkcją High Boost (możliwość wybrania różnych sekwencji błysku)
- W zestawie uchwyt montażowy (boczny i tylny) oraz wtyczka DT

CECHY PRODUKTU

Światło pozycyjne białe lub bursztynowe
światło funkcyjne

Opcjonalnie z funkcją światła
błyskowego

Stabilne wsporniki
montażowe

Różne możliwości montażu




Odkryj kolejną wersję serii LED-Lightbar LBE 2 z mocnymi światłami drogowymi i białym światłem pozycyjnym lub modnym oświetleniem funkcyjnym w kolorze bursztynowym. Seria ta wyróżnia się nie tylko designem, lecz także dużą funkcjonalnością.

Na szczególną uwagę zasługują modele FL z dodatkową funkcją światła błyskowego, które oferują różne sekwencje świetlne, a tym samym zapewniają maksymalną widoczność i bezpieczeństwo. Tryb High-Boost lampy LBE 2 Lightbar 490 i 490 FL wyciska z lampy maksimum możliwości oświetlenia, co szczególnie przyda się miłośnikom jazdy terenowej.

LED-Lightbar zapewnia optymalne oświetlenie i zwiększa widoczność w ruchu drogowym.

LBE 2 Lightbars to idealne połączenie nowoczesnej technologii, atrakcyjnego wzornictwa i wydajności świetlnej przy atrakcyjnym stosunku ceny do jakości od HELLA VALUEFIT.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE




Dane techniczne				
Wersja	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL
Zakres napięcia roboczego	Układ wielonapięciowy (10–30 V)			
Napięcie znamionowe	12 V i 24 V			
Pobór mocy ± 10%	Reflektor światła drogowych: 4,5 A przy 13,5 V / 2,14 A przy 28 V Światło pozycyjne: 0,74 A przy 13,5 V / 0,36 A przy 28 V		Reflektor światła drogowych: 4,5 A przy 13,5 V / 2,14 A przy 28 V Światło pozycyjne: 0,74 A przy 13,5 V / 0,36 A przy 28 V Funkcja światła błyskowego: 1,3 A przy 13,5 V / 0,64 A przy 28 V	
Pobór mocy	Reflektor światła drogowych: 72 W Światło pozycyjne: 10 W	Reflektor światła drogowych: 72 W Światło pozycyjne: 10 W Światło błyskowe: 18 W	Reflektor światła drogowych: 120 W Światło pozycyjne: 20 W	Reflektor światła drogowych: 120 W Światło pozycyjne: 20 W Światło błyskowe: 30 W
Lumen	4000 lm		4000 lm (tryb ECE) / 6700 lm (tryb High-Boost)	
Funkcja światła	Reflektor światła drogowych, światło pozycyjne (białe) lub światło funkcyjne (bursztynowe)	Reflektor światła drogowych, światło pozycyjne (białe) lub światło funkcyjne (bursztynowe), funkcja światła błyskowego (żółte)	Reflektor światła drogowych, światło pozycyjne (białe) lub światło funkcyjne (bursztynowe), tryb High-Boost	Reflektor światła drogowych, światło pozycyjne (białe) lub światło funkcyjne (bursztynowe), funkcja światła błyskowego (żółte), tryb High-Boost
Sekwencje błysku	–	ECE-R65 pojedyncze (wszystkie) ECE-R65 podwójne (wszystkie) Pojedyncze (dzielone) Podwójne (dzielone) Stałe (wszystkie) (łącznie 10 sekwencji błysku, synchronicznych i asynchronicznych)	–	ECE-R65 pojedyncze (wszystkie) ECE-R65 podwójne (wszystkie) Pojedyncze (dzielone) Podwójne (dzielone) Stałe (wszystkie) (łącznie 10 sekwencji błysku, synchronicznych i asynchronicznych)
Źródło światła	LED			
Temperatura barwowa	6000 K			
Materiał	Obudowa: aluminium Klosz: PC (poliwęglan) Uchwyt: Nylon + włókno szklane 30%			
Masa	1.400 g		2.000 g	
Kolor obudowy	czarny			
Zakres temperatur	od - 40°C do + 65°C			
Stopień ochrony	IP 69K, IP 67			
Sprawdzone	ECE-R10 (EMC), ECE-R149 (reflektor światła drogowych), ECE-R148 (światło pozycyjne białe)			
Zgodność	–	CISPR 25 klasa 3 (funkcja światła błyskowego)	–	CISPR 25 klasa 3 (funkcja światła błyskowego)
Liczba referencyjna ECE	50			
Mocowanie	Z 2 uchwytami montażowymi z boku lub z tyłu			
Podłączenie	Przewód 1000 mm z 4-stykową wtyczką			
Zastosowanie	Pojazdy ciężarowe i terenowe			

Przestrzegać obowiązujących w danym kraju wymogów prawnych i wytycznych w zakresie pojazdów silnikowych zawartych w instrukcji montażu.
Ważne: Światło funkcyjne BURSZTYNOWE nie ma homologacji ECE: lokalne przepisy mogą ograniczać stosowanie wyłącznie do użytku terenowego (patrz instrukcja montażu).


SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Rysunek techniczny

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 (FL)




Z tylnym uchwytem montażowym

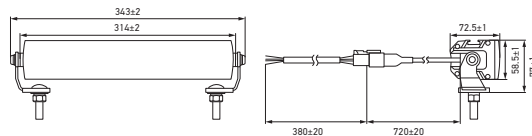


Z bocznym uchwytem montażowym

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 (FL)

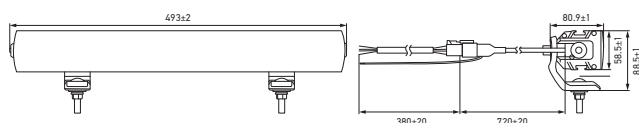

Z tylnym uchwytem montażowym

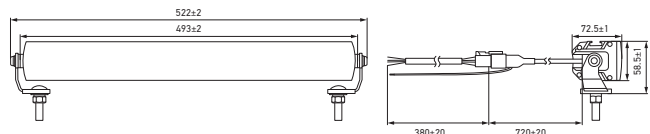

Z bocznym uchwytem montażowym



Z tylnym uchwytem montażowym



Z bocznym uchwytem montażowym

FUNKCJE OŚWIETLENIOWE



Światło pozycyjne (białe)



Światło funkcyjne (bursztynowe)



Funkcja światła błyskowego (żółta)



Reflektor światła drogowych




Tryb High-Boost


OŚWIETLENIE

Wykresy rozsyłu światła pokazują zasięgi dwóch reflektorów.


HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310

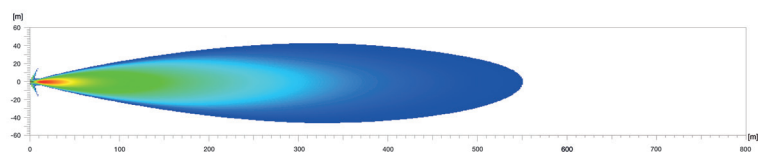


HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL

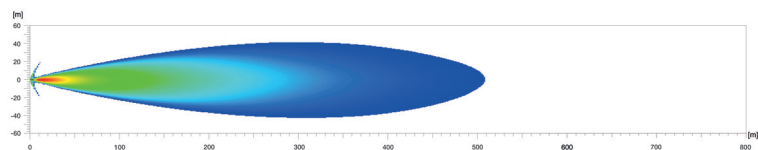

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 ECE- + tryb High-Boost

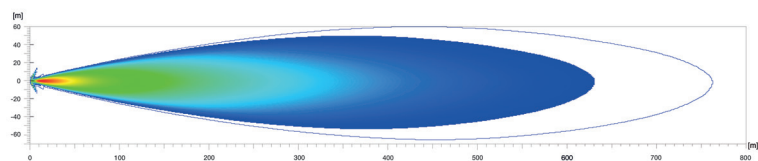

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL ECE- + tryb High-Boost

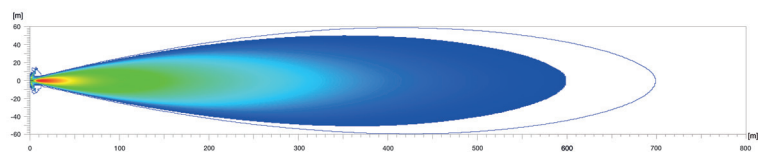

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Zdjęcie produktu	Opis	Numer katalogowy	VPE*
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310	1FE 357 666-001	1
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL	1FE 357 666-011	
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490	1FE 357 666-021	1
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL	1FE 357 666-031	

* jednostka opakowaniowa