

Karta katalogowa | Nr katalogowy: 221-613

złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 3-przew.; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

https://www.wago.com/221-613

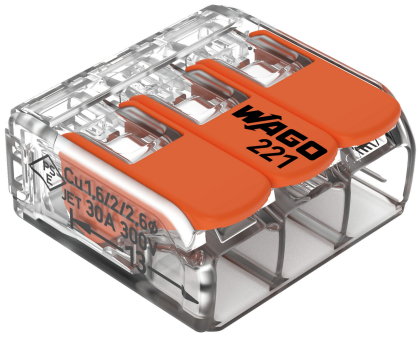

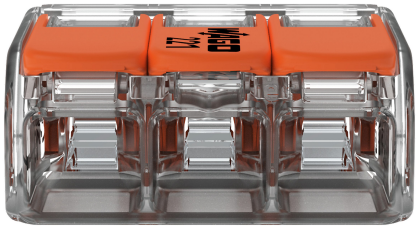


Kolor: ☐ transparentny









wymiary w mm

Korzyści:

- Łatwa obsługa: podnieś dźwignię, wsuń przewód, opuść dźwignię
- Dostępne wersje 2-, 3- i 5-przewodowe
- Komfortowy montaż przewodów o przekroju od 0,5 do 6 mm²
- Montaż wszystkich rodzajów przewodów
- Oszczędność czasu dla monterów i producentów urządzeń
- Szybkie podłączanie urządzeń o dużej mocy
- Bezpieczeństwo przy instalacji długich przewodów o większych przekrojach
- Adapter montażowy do montażu zgodnego z normami
- Możliwość mocowania zgodnie z potrzebami własnymi klienta

Wskazówki

wskazówka dot. bezpieczeństwa	* w instalacjach uziemionych

Parametry elektryczne

parametry znamionowe wg	EN 60664		
kategoria przepięć	III	III	II
stopień zanieczyszczenia	3	2	2
napięcie znamionowe	-	-	450 V
znamionowe napięcie udarowe	-	-	4 kV
prąd znamionowy	-	-	41 A

dane aprobacyjne wg	UL 486C		
use group	B	C	D
napięcie znamionowe	-	600 V	-
prąd znamionowy	-	30 A	-

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków	3
łączna liczba potencjałów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	Dźwignia
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przekrój znamionowy	6 mm² / 10 AWG
przewód jednodrutowy	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód wielodrutowy	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód linkowy	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
długość odizolowania przewodu	12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 in
kierunek oprzewodowania	Oprzewodowanie z boku

Wymiary

szerokość	22,9 mm / 0.902 in
wysokość	10,1 mm / 0.398 in
głębokość	21,1 mm / 0.831 in

Dane materiałowe

Uwaga dane materialowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	transparentny
kolor pokrywy	transparent
materiał izolacyjny	poliwęglan (PC)
klasa palności wg UL 94	V2
obciążenie ogniowe	0,073 MJ
kolor elementu otwierającego zacisk	Kolor pomarańczowy
masa	4 g

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Aprobaty / certyfikaty

General approvals

Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 60998	NL-81003
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-123784
UL_Listed_64KA UL International Germany GmbH	UL 467	E201573
UL UL International Germany GmbH	UL 486C	E69654

Approvals for marine applications

Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
ABS American Bureau of Shipping	EN 60998	18-HG1755093-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-