

TANDEM pełny wysuw z BLUMOTION – 560F




- prowadnica do szuflad drewnianych z płyty o grubości 17–19 mm
- kryta prowadnica **TANDEM** w pełnym wysuwie, ze zintegrowanym **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie
- odpowiednia do zastosowania **SERVO-DRIVE**, elektrycznego wspomaganie otwierania
- płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- regulacja wysokości bez użycia narzędzi, zintegrowana w sprężku
- zintegrowana regulacja nachylenia frontu
- tolerancja wymiarów na szerokość i głębokość

Kod internetowy

DQHL6M

Wymiary zabudowy

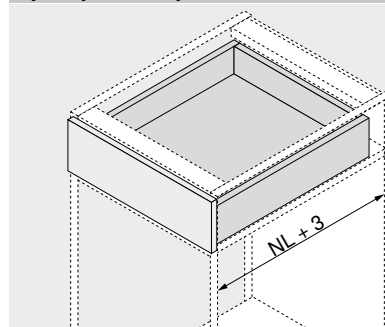

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
	Rozwiązanie	BLUMOTION	
Długość NL (mm)	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	30		
250	 560F2500B		
270	 560F2700B		
300	 560F3000B		
350	 560F3500B		
400	 560F4000B		
450	 560F4500B		
500	 560F5000B		
550	 560F5500B		
600	 560F6000B		


3	Sprężko lewe/prawe		
	Kolor	Materiał	Nr art.
	Pomarańczowy	Tworzywo/cynk	T51.1700.04
Zamawiać lewe/prawe			

Akcesoria

4	Regulator frontu		
	Kolor	Materiał	Nr art.
	Transparentny	Tworzywo	295.1000

5	POSISTOP		
	Kolor	Materiał	Nr art.
	RAL 7037 ciemnoszary	Tworzywo	298.5500
Zderzak głębokości			

Szuflada standardowa

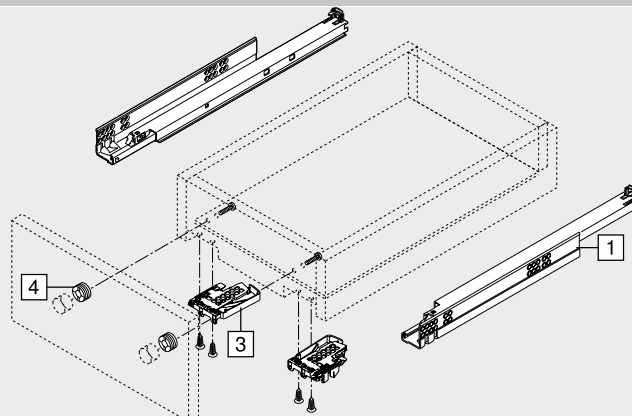

Szuflada wewnętrzna

