


Sprzęgło hydrauliczne XP 80- DN 32, XP 100- DN 40 ELEC

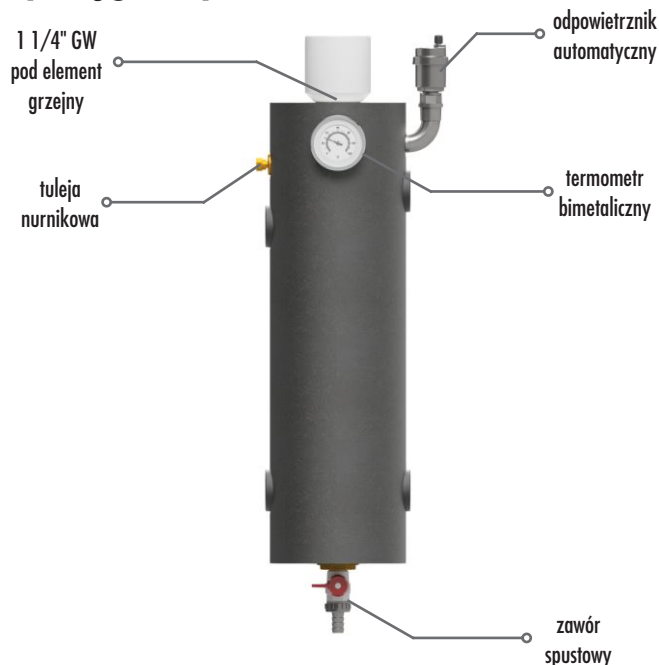


Sprzęgła hydrauliczne **XP ELEC** do instalacji grzewczych wykonane są ze stali. Fabrycznie wyposażone w odpowietrznik automatyczny, tulejkę zanurzeniową do podłączenia czujnika temperatury oraz izolację EPP. Sprzęgła hydrauliczne **XP ELEC** sprawdzą się w układach zasilanych pompą ciepła lub kominkiem jako dodatkowe źródło ciepła. Dodatkowo można zastosować przeciw zamarzaniu czynnika w instalacji domków letniskowych lub budynków użytkowanych okazjonalnie.

Uwaga! Produkt nie zawiera grzałki.

Uwaga! Aby zapobiec uszkodzeniu elementu grzejnego podczas pracy, należy zapewnić stały przepływ medium przez urządzenie.

Możliwości podłączenia

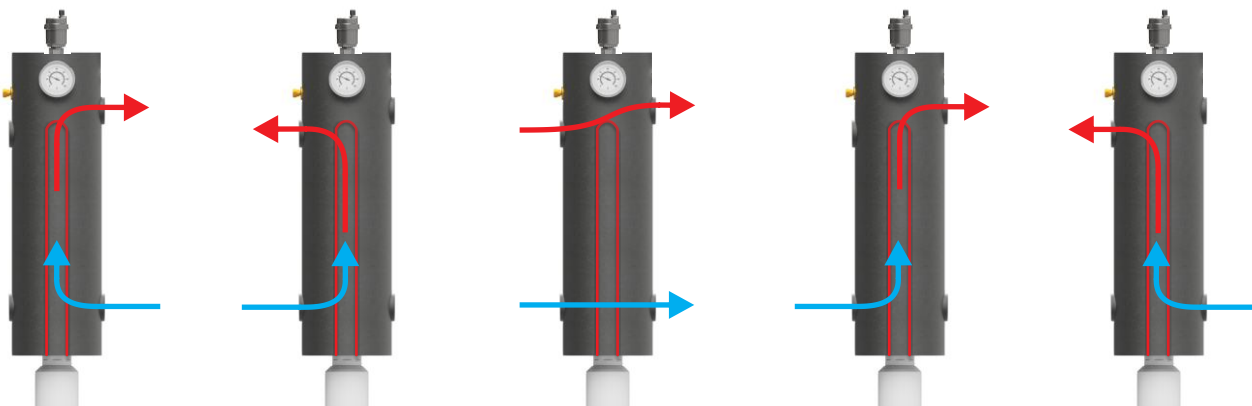

Możliwości montażu urządzenia



Sprzęgło hydrauliczne XP 80 ELEC powinno być stosowane wyłącznie do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania.



Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy sprzęgło zostało napełnione medium grzewczym.




Montaż urządzenia grzejnego należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.



Do poprawnego działania urządzenia należy zamontować pompę cyrkulacyjną.



Wymiary:

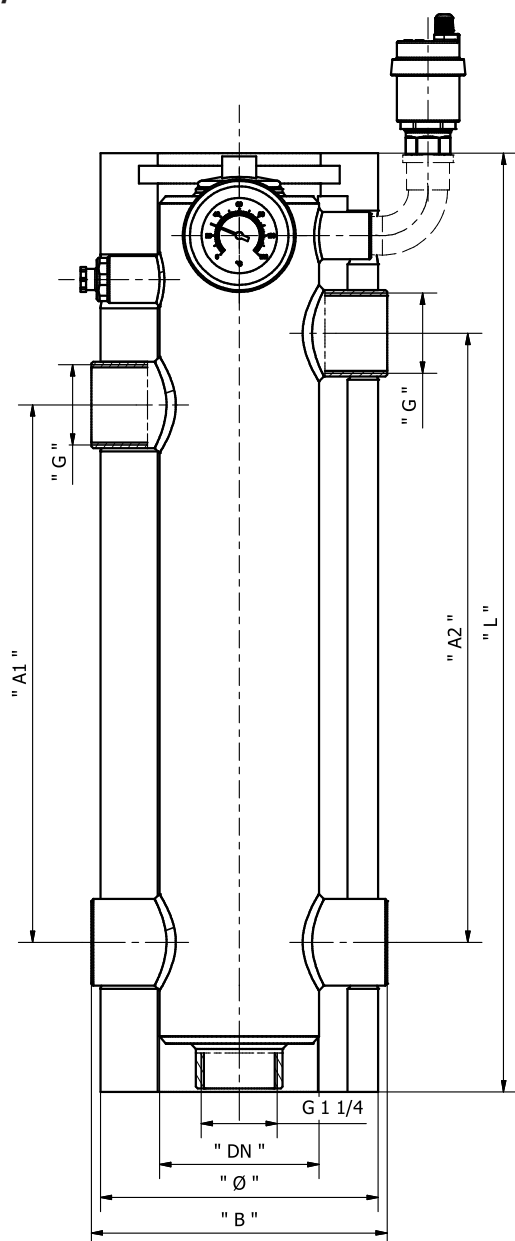

	XP 80 - DN 32	XP 100 - DN 40
A1	300	300
A2	340	340
B	160	195
Ø	155	190
L	520	520
DN	80	100
G	GW 1 1/4"	GW 1 1/2"

