

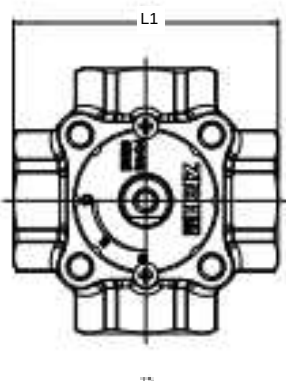
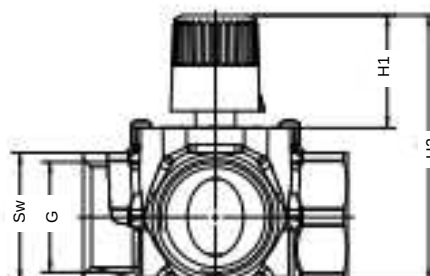


Zawór mieszający czterodrogowy

Arkusz znormalizowany **2138**, Wydanie 0414

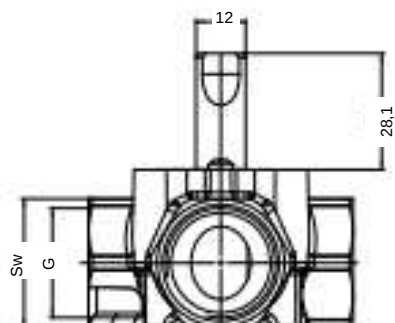

1 **2138 1X**



1 **2138 0X**

Wymiary

Numer artykułu	DN	kvs	Sw	G	L1	W
1 2138 11	15	4	27	1/2	60	0,434
1 2138 12	20	6,3	31	3/4	64	0,466
1 2138 13	25	10	39	1	80	0,837
1 2138 14	32	16	49	5/4	100	1,112

Numer artykułu	DN	kvs	Sw	G	L	H1	H2	W
1 2138 01	15	4	27	1/2"	60	68,1	34,1	0,434
1 2138 02	20	6,3	31	3/4"	64	72,1	34,1	0,466
1 2138 03	25	10	39	1"	80	80,6	34,1	0,837
1 2138 04	32	16	49	1 1/4"	90	91	34,1	1,112

Materiały

Korpus zaworu: mosiądz kuty zgodnie z EN 12420
 Część regulacyjna: mosiądz odlewany
 Uszczelnienie: EPDM
 Przyłącze: gwint zgodnie z ISO 7-1

☑ Parametry techniczne

Temperatura maksymalna:	120 °C
Ciśnienie nominalne:	PN 10
Temperatura robocza:	- 10 °C....110 °C
Moment obrotowy (przy PN 10):	< 5 Nm
Kąt obrotu:	90°

☑ Zastosowanie

Zawór przeznaczony jest do instalacji grzewczych lub chłodzących, do regulacji i kontroli temperatury medium. Możliwe jest zastosowanie jako zawór mieszający lub rozdzielający.


☑ Wskazówki montażowe

Zawór można montować w każdej pozycji. Nie zaleca się stosowania pozycji wiszącej ze względu na możliwość uszkodzenia napędu elektrycznego w przypadku pojawienia się skroplin na zaworze.


☑ Osprzęt

- 1 **2001 95** Pokrętko
- 1 **7712 63** Napęd nastawczy, nr 230-455, 230V

HERZ - Napęd nastawczy, nr 230-455
Przyłącze elektryczne: 230 V / 50 Hz
Moment obrotowy: 5 Nm
Czas pracy: 140 s
Kąt obrotu: 90°
Sterowanie: 3-punktowe

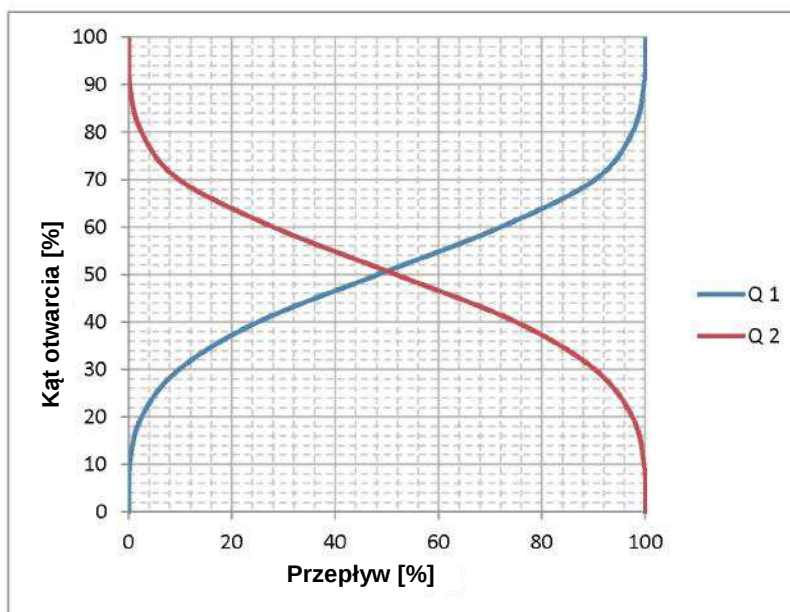**☑ Nomogram**

☑ Przykład zastosowania

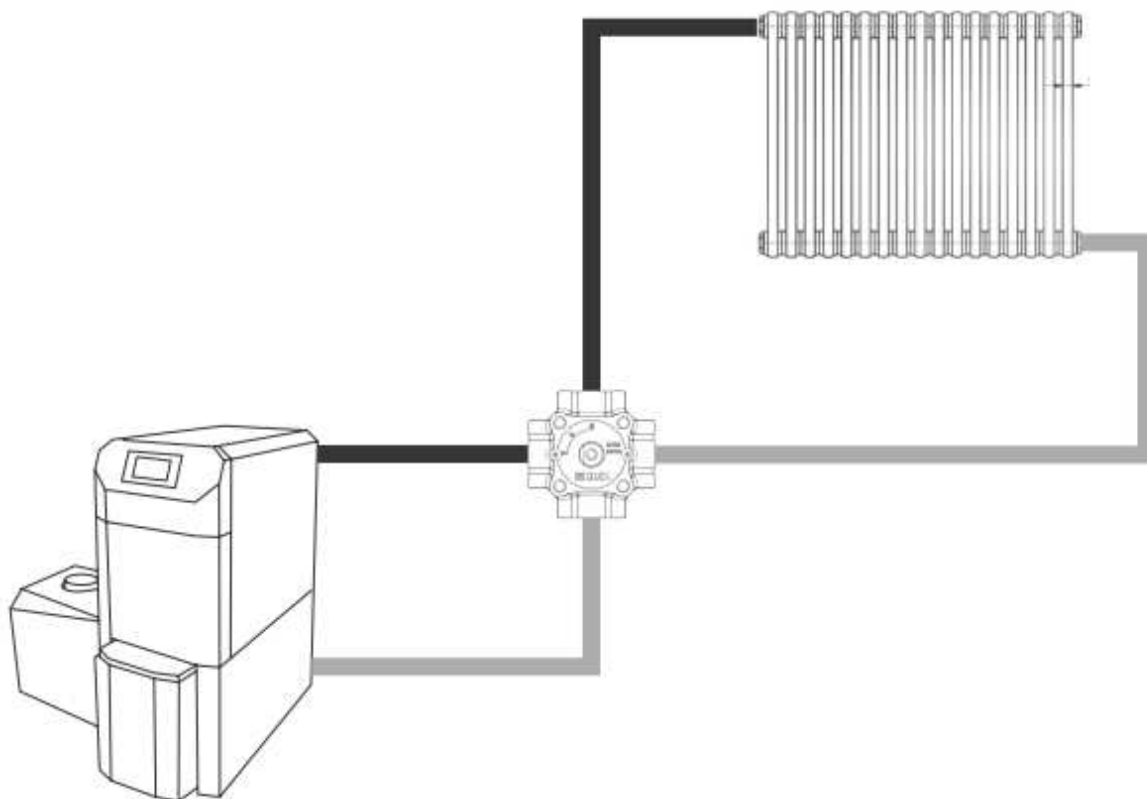

Wszystkie schematy mają charakter symboliczny i nie podlegają żadnym ewentualnym roszczeniom. Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych wynikających z postępu technicznego. Zamieszczone rysunki są jedynie podglądowe i mogą różnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. Produkty mogą różnić się w zależności od danego kraju. Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania. W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ..