

DTC
Global Quality Benchmark

AMIX[®]
AKCESORIA MEBLOWE



System Pure Box

System Pure Box

Ultra-slim Drawer System
Ultracienkie boki szuflad



Stalowe boki pokryte powłoką epoksydową są zaskakująco wytrzymałe i nadają nowoczesny wygląd.

The epoxy coated steel sides are surprisingly strong and create a modern look and feel.





Dzięki prostej konstrukcji i wielu opcjom system Pure Box z pewnością stanie się najlepszym wyborem dla architektów i projektantów ceniących jakość i wszechstronność.

With its straight forward design and multiple running system options, Puro Box is destined to become the top choice for architects and designers who value quality and versatility.

System Pure Box

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Kompatybilne z wszystkimi prowadnicami dolnego montażu
- Beznarzędziowy montaż i demontaż
- System miękkiego domyku gwarantuje cichą pracę
- Regulacja lewa/prawa $\pm 1,5$ mm, góra/dół 0~+4 mm
- Kolor: biały, antracyt

Product features:


- Compatible with a variety of undermount slides
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- Adjustment: left&right ± 1.5 mm, up&down 0~+4mm
- Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

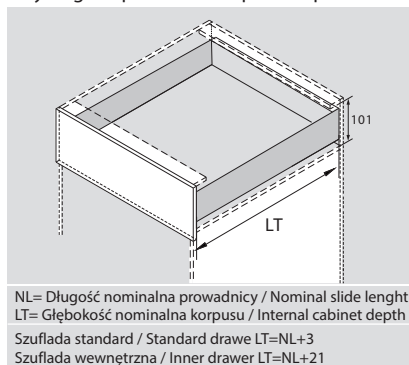

NISKA SZUFLADA


/ LOW DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK



Boki
Drawer Sides

Silk White(E29) Grey Matt(E30)

NL	Item No.
250mm	PB11-250
270mm	PB11-270
300mm	PB11-300
350mm	PB11-350
400mm	PB11-400
450mm	PB11-450
500mm	PB11-500
550mm	PB11-550



Prowadnice (lewa/prawa)
Slides (left/right)




Miękki domyk
Soft Close

250mm
270mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm




Zaślepki (lewa/prawa)
Cover caps (left/right)

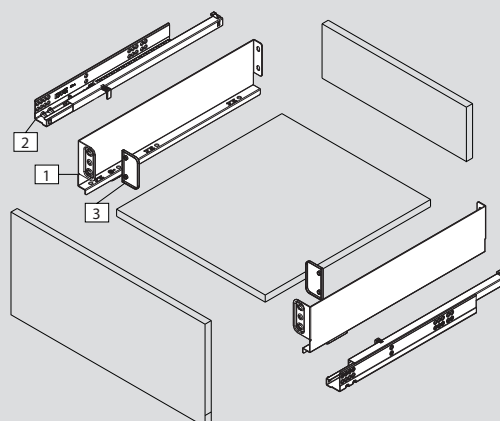


Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth

Szuflada standard / Standard drawer LT=NL+3
Szuflada wewnętrzna / Inner drawer LT=NL+21




Szuflada standard
Standard drawer




Szuflada wewnętrzna
Inner drawer

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)

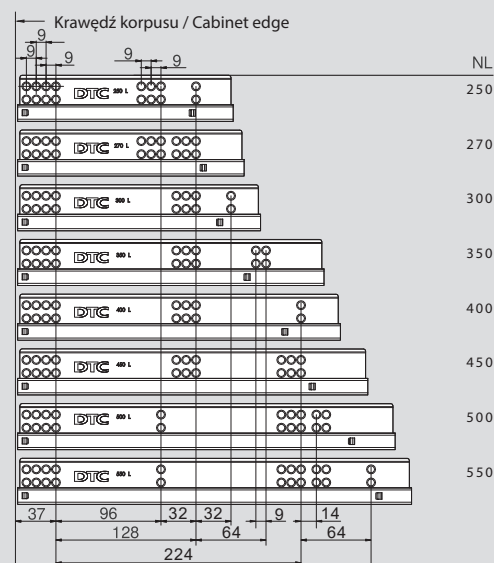


Rozmieszczenie otworów dla szuflady wewnętrznej Fixing Hole Position for Inner Drawer




Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)

LW=Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

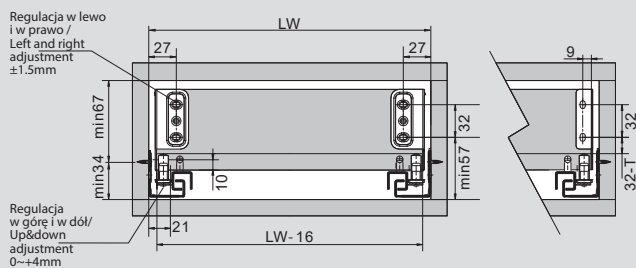


Wymiary montażowe frontu szuflady (mm) Drawer front dimensions (mm)

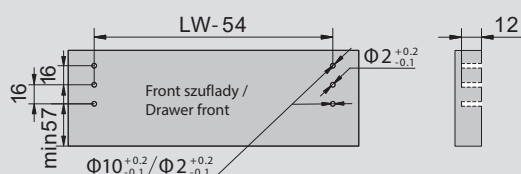


Wymiary montażowe tyłu i spodu szuflady (mm) Back and bottom dimensions (mm)


KB Szerokość korpusu / Cabinet width (1)
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal length




Zalecana grubość tyłu szuflady i dna:
Recommended drawer back and bottom thickness:
14mm/16mm/18mm

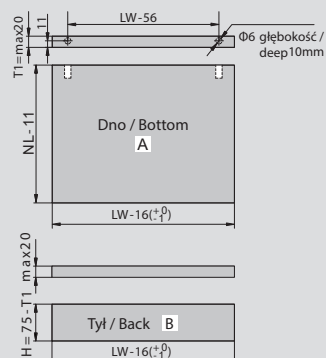

KB Szerokość korpusu / Cabinet width (2)
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal length



Zalecana grubość dna szuflady:
Recommended drawer bottom thickness:
12mm/16mm/18mm

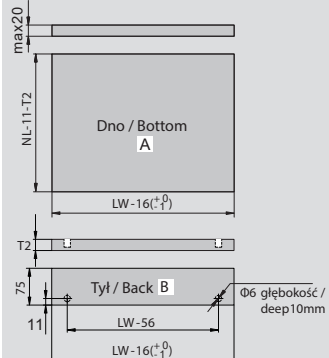

System Pure Box

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Kompatybilne z wszystkimi prowadnicami dolnego montażu
- Beznarzędziowy montaż i demontaż
- System miękkiego domyku gwarantuje cichą pracę
- Regulacja lewa/prawa $\pm 1,5$ mm, góra/dół 0~+4 mm
- Kolor: biały, antracyt

Product features:

- Compatible with a variety of undermount slides
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- Adjustment: left&right ± 1.5 mm, up&down 0~+4mm
- Finish: White, Anthracite


Wymagana przestrzeń / Space requirement

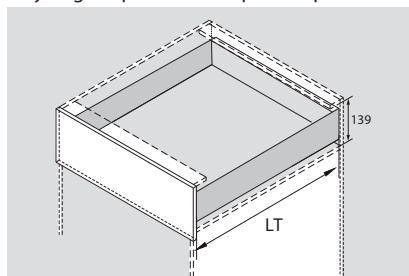

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
 LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
 Szuflada standard / Standard drawer LT=NL+3
 Szuflada wewnętrzna / Inner drawer LT=NL+1

ŚREDNIA SZUFLADA


/ MEDIUM DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK



Boki
Drawer Sides

Silk White(E29)! Grey Matt(E30)

NL	Item No.
250mm	PB12-250
270mm	PB12-270
300mm	PB12-300
350mm	PB12-350
400mm	PB12-400
450mm	PB12-450
500mm	PB12-500
550mm	PB12-550




Prowadnice (lewa/prawa)
Slides (left/right)




Miękki domyk
Soft Close

250mm
270mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm




Zaślepki (lewa/prawa)
Cover caps (left/right)

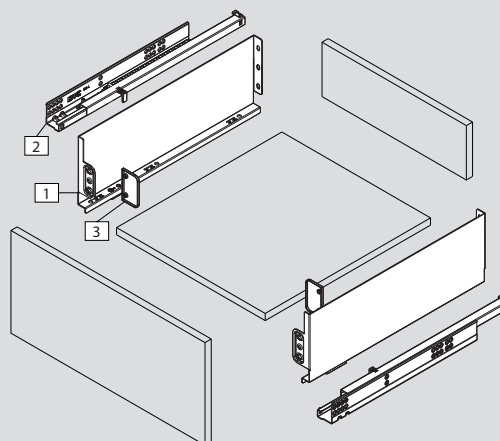


Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth

Szuflada standard / Standard drawer LT=NL+3
Szuflada wewnętrzna / Inner drawer LT=NL+21




Szuflada standard
Standard drawer




Szuflada wewnętrzna
Inner drawer

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)

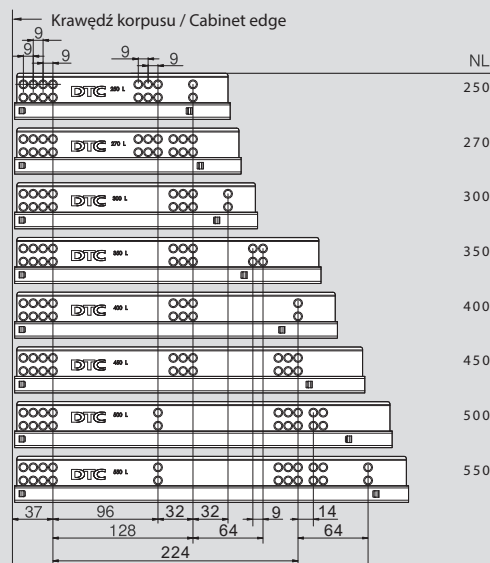


Rozmieszczenie otworów dla szuflady wewnętrznej Fixing Hole Position for Inner Drawer




Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)

LW=Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

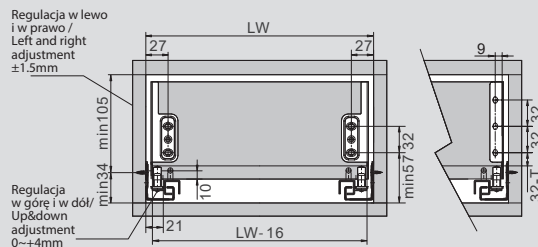


Wymiary montażowe frontu szuflady (mm) Drawer front dimensions (mm)


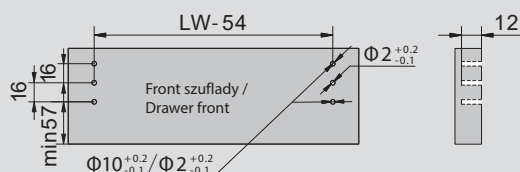


Wymiary montażowe tyłu i spodu szuflady (mm) Back and bottom dimensions (mm)


KB Szerokość korpusu / Cabinet width (1)
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal length





Zalecana grubość tyłu szuflady i dna:
Recommended drawer back and bottom thickness:
14mm/16mm/18mm



KB Szerokość korpusu / Cabinet width (2)
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal length



Zalecana grubość dna szuflady:
Recommended drawer bottom thickness:
12mm/16mm/18mm



System Pure Box

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Kompatybilne z wszystkimi prowadnicami dolnego montażu
- Beznarzędziowy montaż i demontaż
- System miękkiego domyku gwarantuje cichą pracę
- Regulacja lewa/prawa $\pm 1,5$ mm, góra/dół 0~4 mm
- Kolor: biały, antracyt


Product features:

- Compatible with a variety of undermount slides
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- Adjustment: left&right ± 1.5 mm, up&down 0~4mm
- Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

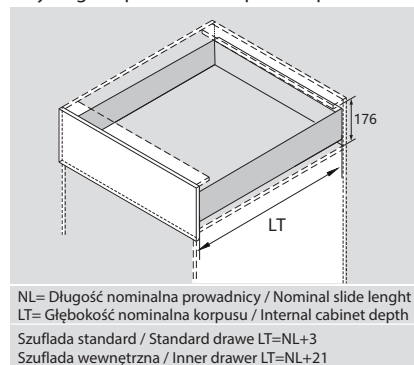

WYSOKA SZUFLADA / HIGH DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK



Boki
Drawer Sides

Silk White(E29)! Grey Matt(E30)

NL	Item No.
250mm	PB13-250
270mm	PB13-270
300mm	PB13-300
350mm	PB13-350
400mm	PB13-400
450mm	PB13-450
500mm	PB13-500
550mm	PB13-550



Prowadnice (lewa/prawa)
Slides (left/right)




Miękki domyk
Soft Close

250mm
270mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm




Zaślepki (lewa/prawa)
Cover caps (left/right)

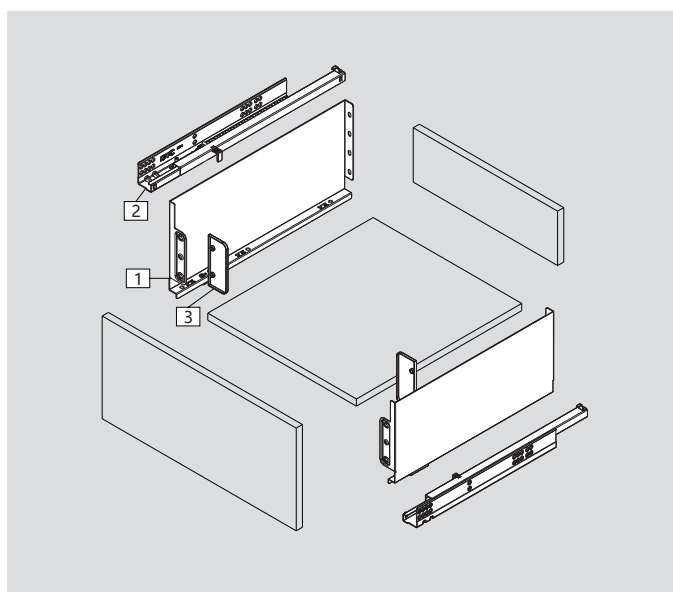


System Pure Box

Montaż i regulacja / Assembly and adjustment


Montaż / Assembly

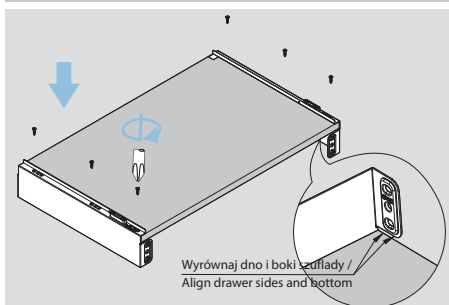


Wyrównaj dno i boki szuflady, zamocuj śruby i złoż dno / Align drawer sides and bottom, fix screws and assemble bottom

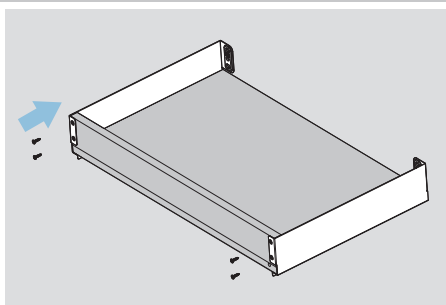


Montaż tylnej ścianki / Back assembly

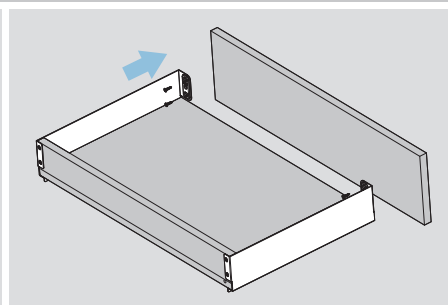


Montaż frontu / Front assembly

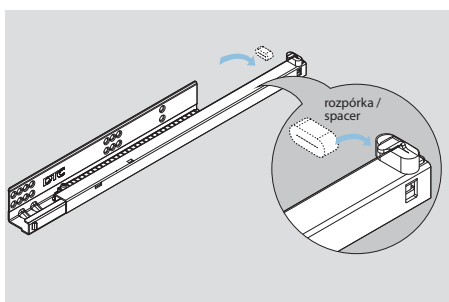


Zamontuj rozpórkę na tylnym haku zamka / Install the spacer onto the rear hook of the slide

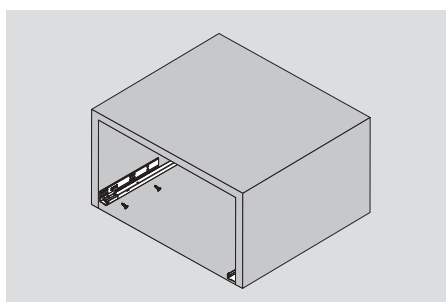


Zamontuj prowadnice na szafce / Fix the slides onto the cabinet

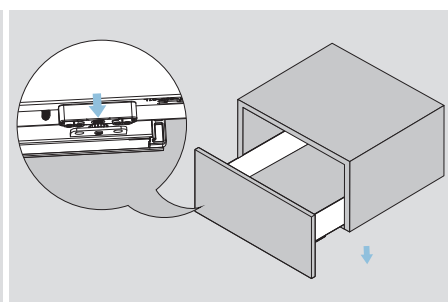

Położ szufladę na prowadnicy i włóż kołek do otworu pod bokiem szuflady / Lay the drawer onto the slide and let the peg insert into the hole under the drawer side

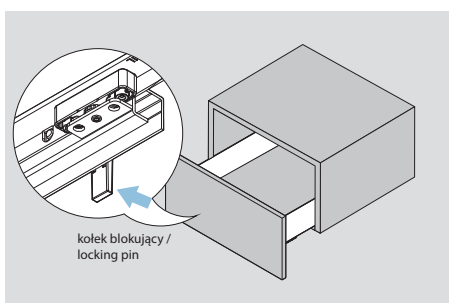


Wciśnij kołek blokujący, aby zablokować bok szuflady / Push the locking pin to lock the side with the drawer side

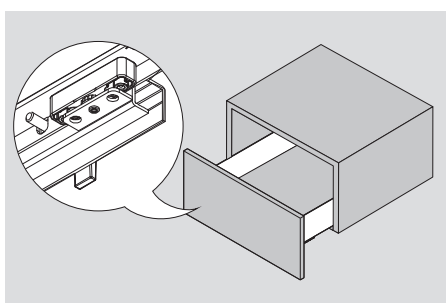


Podnieś szufladę i wyciągnij ją z szafki / Lift the drawer and pull it out from the cabinet

Demontaż / Removal


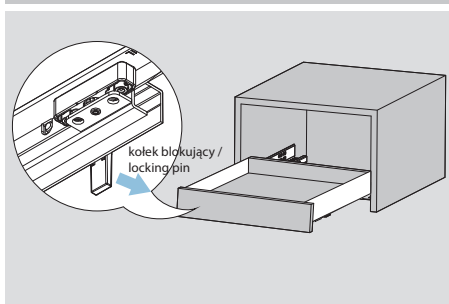


Wyciągnij kołek blokujący, aby odblokować / Pull out the locking pin to unlock

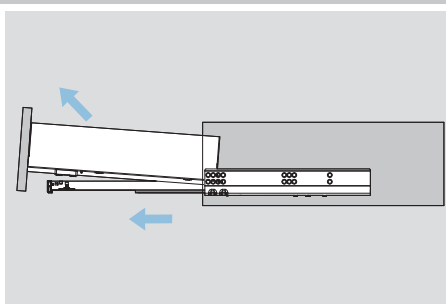

System Pure Box

Szablon do znakowania / Marking template

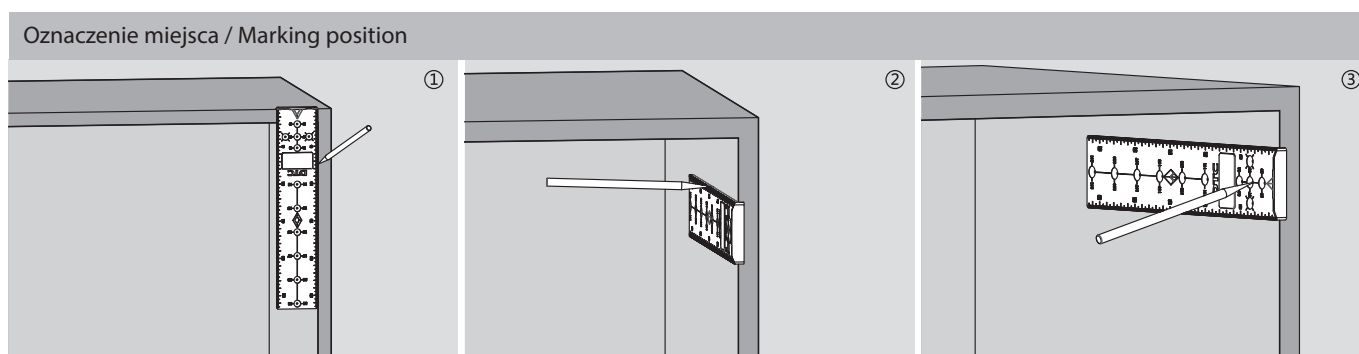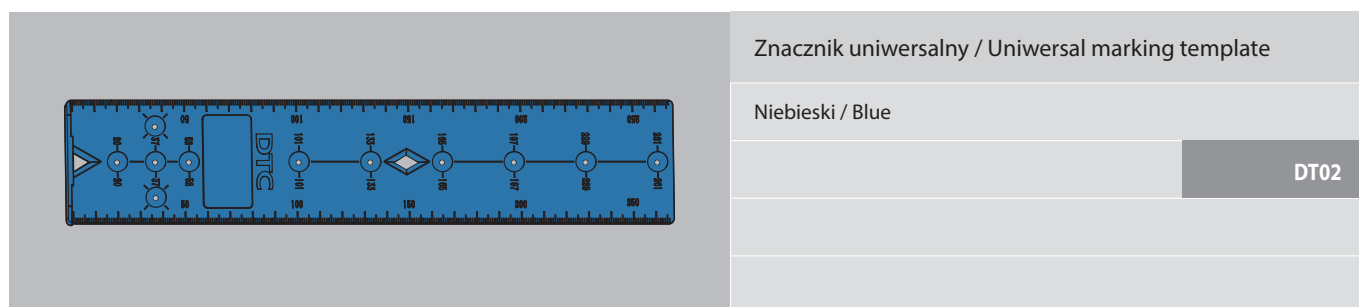


①② Zaznacz położenie pionowe otworu montażowego
Mark the vertical position of mounting hole

③ Zaznacz położenie poziome otworu montażowego
Mark the longitudinal position of mounting hole

Zastosowanie / Application

System prowadnic szuflad: System szuflad z podwójną ścianką / Seria prowadnic podbłatowych / Seria prowadnic kulkowych
Drawer slide and drawer system: Double-wall drawer system / Undermount slide series / Ball bearing slide series

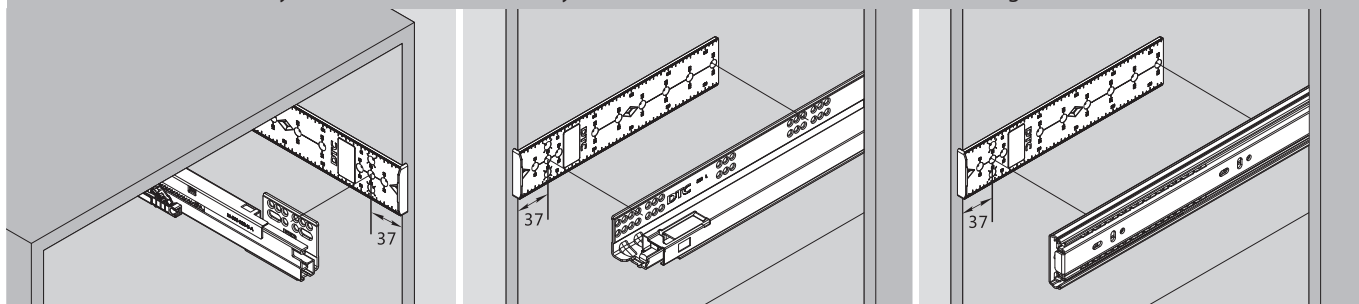


System szuflad z podwójną ścianką
Double-wall Drawer System

Seria prowadnic podbłatowych
Undermount Slide Series

Seria prowadnic kulkowych
Ball Bearing Slide Series

Pozycje otworów montażowych dla systemu prowadnic szuflad
Mounting hole positions for drawer slide system

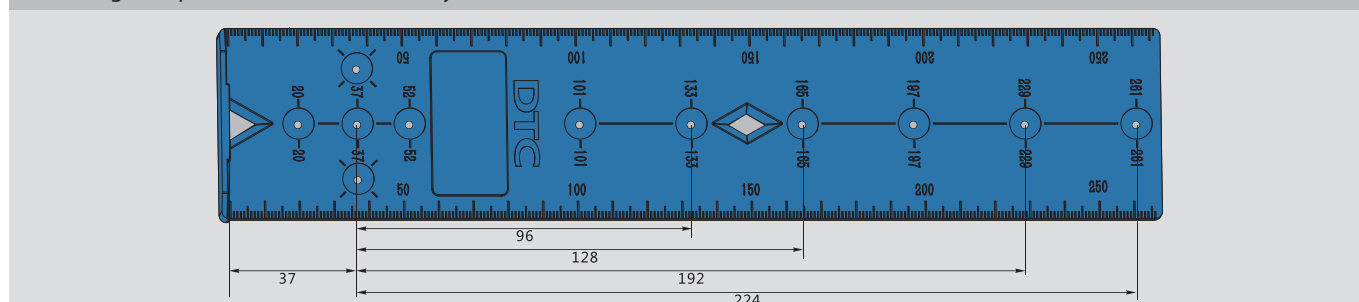



AMIX Sp. K.

15-694 Białystok, Fasty
ul. Szosa Knyszyńska 6
tel. +48 85 742 14 75
fax +48 85 742 70 35
amix@amix.pl

www.amix.pl