


# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	KR-GW.20.
<b>NAZWA:</b>	KRÓCIEC GWINTOWANY STALOWY OCYNKOWANY - DN20
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy</li> <li>- Materiał: stal węglowa ocynkowana</li> <li>- Gwint stożkowy typu R</li> </ul> <p>Króćce stalowe, DN20, typ: KR-GW to złączki instalacyjne, przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy. Króćce ze stali węglowej, ocynkowane, wyposażone w gwint stożkowy typu R. Króćce dla długości 10-300mm, produkowane są w oparciu o normę EN-10241. Dłuższe, o wymiarach ponad 300mm, w oparciu o normę PN-H-74200.</p>

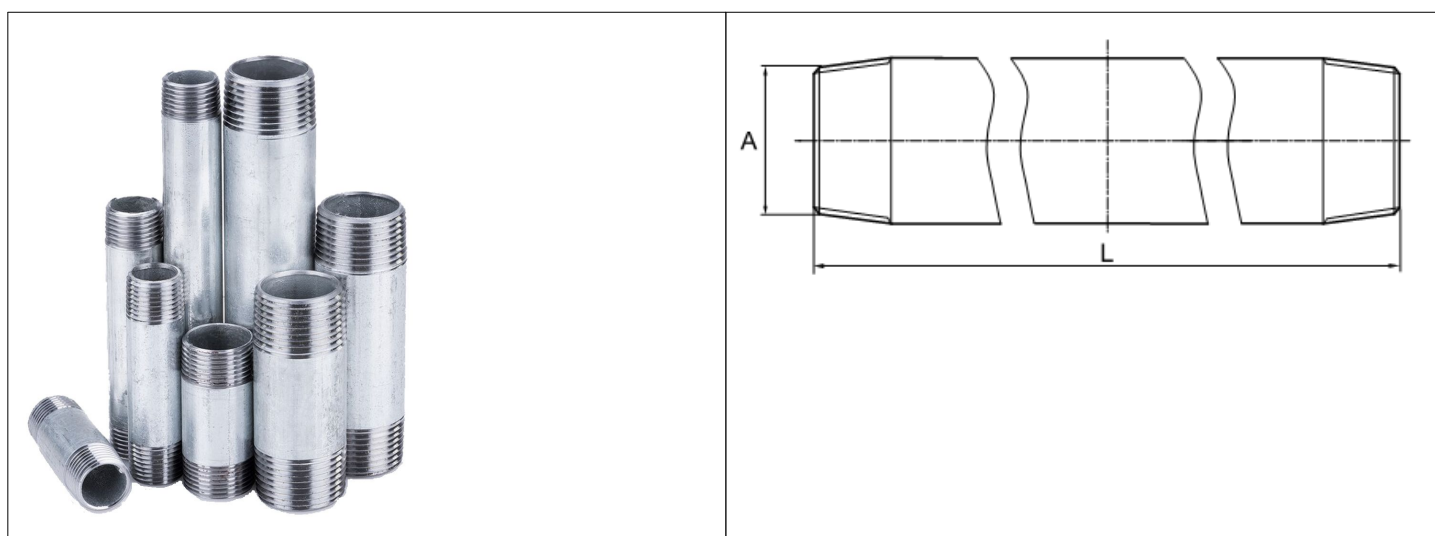

## TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
KR-GW.20X0060.OC	5907547675072	200	0
KR-GW.20X0080.OC	5907547675089	160	0
KR-GW.20X0100.OC	5907547675096	150	0
KR-GW.20X0110.OC	5907547683152	120	0
KR-GW.20X0120.OC	5907547675102	120	0
KR-GW.20X0150.OC	5907547675119	100	0
KR-GW.20X0180.OC	5907547680632	100	0
KR-GW.20X0200.OC	5907547675126	100	0
KR-GW.20X0250.OC	5907547675133	80	0
KR-GW.20X0300.OC	5907547675140	70	0
KR-GW.20X0350.OC	5907547680625	70	10
KR-GW.20X0400.OC	5907547675157	1	10
KR-GW.20X0500.OC	5907547675164	1	10
KR-GW.20X0600.OC	5907547675171	1	10
KR-GW.20X0700.OC	5907547676512	1	10
KR-GW.20X0800.OC	5907547675188	1	10

**TOWARY:**

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
KR-GW.20X0900.OC	5907547676529	1	10
KR-GW.20X1000.OC	5907547675195	1	10
KR-GW.20X1200.OC	5907547683510	1	10
KR-GW.20X1500.OC	5907547683527	1	10
KR-GW.20X2000.OC	5907547680045	3	0

**PARAMETRY:**

KOD	WYMIAR A	WYMIAR L [MM]			
KR-GW.20X0060.OC	R 3/4	60 mm			
KR-GW.20X0080.OC	R 3/4	80 mm			
KR-GW.20X0100.OC	R 3/4	100 mm			
KR-GW.20X0110.OC	R 3/4	110 mm			
KR-GW.20X0120.OC	R 3/4	120 mm			
KR-GW.20X0150.OC	R 3/4	150 mm			
KR-GW.20X0180.OC	R 3/4	180 mm			
KR-GW.20X0200.OC	R 3/4	200 mm			
KR-GW.20X0250.OC	R 3/4	250 mm			
KR-GW.20X0300.OC	R 3/4	300 mm			
KR-GW.20X0350.OC	R 3/4	350 mm			
KR-GW.20X0400.OC	R 3/4	400 mm			
KR-GW.20X0500.OC	R 3/4	500 mm			
KR-GW.20X0600.OC	R 3/4	600 mm			
KR-GW.20X0700.OC	R 3/4	700 mm			
KR-GW.20X0800.OC	R 3/4	800 mm			
KR-GW.20X0900.OC	R 3/4	900 mm			
KR-GW.20X1000.OC	R 3/4	1000 mm			
KR-GW.20X1200.OC	R 3/4	1200 mm			
KR-GW.20X1500.OC	R 3/4	1500 mm			
KR-GW.20X2000.OC	R 3/4	2000 mm			

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Reakcja na ogień Klasa A1  
Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤10 bar  
Maksymalna temperatura robocza ≤60°C  
System 4  
Znak: B

**MATERIAŁY:**
**ELEMENT**
**MATERIAŁ**

ZŁĄCZKA, RURA

STAL WĘGLOWA, CYNK

**NORMY:**

PN-H-74200:1998

**ATEST:**

B-BK-60210-0163/21; BK/W/0656/01/2019

**DEKLARACJA:**

KDWU Nr 70

TYP PRODUKTU: KR-GW

GWARANCJA: 2 lata