




SMARY

SMAR WAZELINOWY

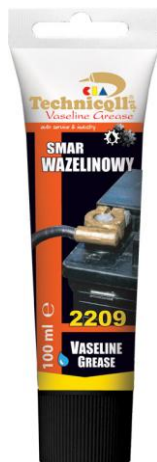

AKTUALIZACJA: 05.05.2014

Niskotopliwy smar wazelinowy otrzymywany w procesie komponowania odpowiednich frakcji naftowych, charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami ochronnymi. Stosowany do zabezpieczania powierzchni metalowych i styków elektrycznych.

Nr art.:
M-614 Smar wazelinowy - 100ml

CECHY	KORZYŚCI
- odporny na działanie wody - doskonała przyczepność - nie zawiera rozpuszczalników - bardzo niska zawartość popiołu po spaleniu - neutralne pH	- zabezpiecza elementy metalowe przed korozją - pozostaje w miejscu nałożenia - do stosowania na elementach gumowych i plastikowych - nie ma konieczności usuwania przy stosowaniu jako czasowa ochrona powierzchni - nie powoduje powstania ognisk korozji, do zabezpieczania delikatnych podzespołów.

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
Smar Wazelinowy jest przeznaczony do zabezpieczania powierzchni metalowych przed korozją. Doskonale sprawdza się do ochrony styków elektrycznych (np. kłemy akumulatora). Służy do tymczasowego, łatwego do usunięcia, ale jednocześnie skutecznego zabezpieczenia: - metali przed korozją - wyrobów ze skóry, tworzyw i gumy przed wysychaniem - elementów przed przymarzaniem do siebie Stosowana jest również jako delikatny środek smarujący do słabo obciążonych mechanizmów.	1. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów elementy/powierzchnie przeznaczone do smarowania powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). 2. Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 3. Nanieść odpowiednią ilość smaru.

WSKAZÓWKI I PORADY

- może być stosowany do smarowania lekko obciążonych łożysk pracujących w temperaturach do 30°C
- z uwagi na niską temperaturę mięknienia, smar może być łatwo наносzony pędzlem po podgrzaniu powierzchni

DANE TECHNICZNE

nr art.:	M-614	gęstość:	0.80 – 0.90 g/cm ³
kod taryfy celnej:	3403 19 10	odporność na temp.:	do 30 °C
EAN:	5902051001614	temperatura kroplenia:	40°C
opakowanie:	100 ml	działanie korodujące na płytkach stali i miedzi, 100C/3h, 50 C/30 h:	brak korozji
okres ważności:	48 miesięcy	liczba kwasowa:	< 0,1mg KOH/g
kolor:	jasno żółty	pozostałość po spopieleniu:	<0,03 %





SMARY

SMAR WAZELINOWY

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicall.pl

office@technicall.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

