



Kasy pancerne klasy II Standard






Kasy KP służą do przechowywania gotówki, czeków, weksli, papierów wartościowych, dokumentów oraz innych cennych przedmiotów, charakteryzują się bardzo wysokim stopniem zabezpieczenia swojej zawartości. Kasy KP posiadają certyfikat wystawiony przez Ośrodek Certyfikacji SITP w Poznaniu.

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych w kasach pancernych klasy II wynosi 1,5 jednostki obliczeniowej.

1 jednostka obliczeniowa = 120 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie za ubiegły kwartał.


Konstrukcja

- Przeznaczone do przechowywania gotówki, czeków, weksli, papierów wartościowych oraz ważnych dokumentów. Zobacz rozporządzenie MSWiA
- Spełniają wymagania II klasy odporności na włamania według normy PN-EN 1143-1, potwierdzone certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
- Najwyższy poziom ochrony antywłamaniowej dzięki nowoczesnej wielopłaszczyznowej konstrukcji ścian.
- Rozbudowany system ryglujący wyposażony w blokadę działającą przy próbie włamania, zabezpieczenie drzwi przed wyrwaniem nawet po zniszczeniu zawiasów.
 - Wyposażone w wysokiej jakości atestowane zamki: kluczowy, szyfrowy i elektroniczny z możliwością montażu dwóch dowolnych zamków. Konieczność montażu przynajmniej jednego zamka klasy A.

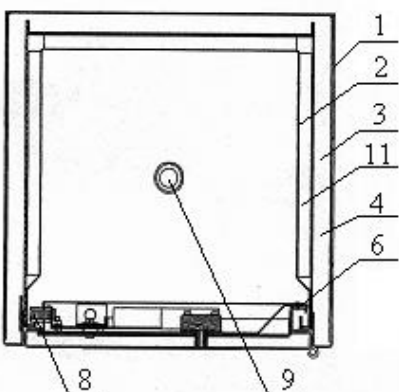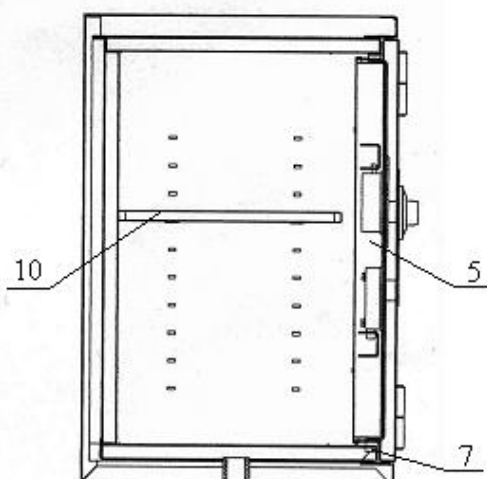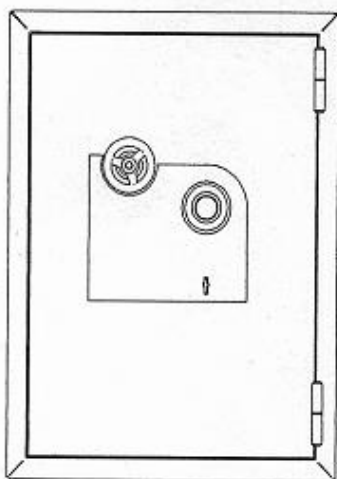

1. Płaszcz zewnętrzny
2. Płaszcz wewnętrzny
3. Zbrojenie
4. Płyta kertonowo-gipsowa
5. Zespół zamków
6. Rygiel stały
7. Rygiel pionowy
8. Rygiel poziomy
9. Otwór do mocowania kasy do podłoża
10. Półka o regulowanej wysokości zawieszenia
11. Półka wysuwana o regulowanej wysokości zawieszenia

Kasy Pancerne klasy II

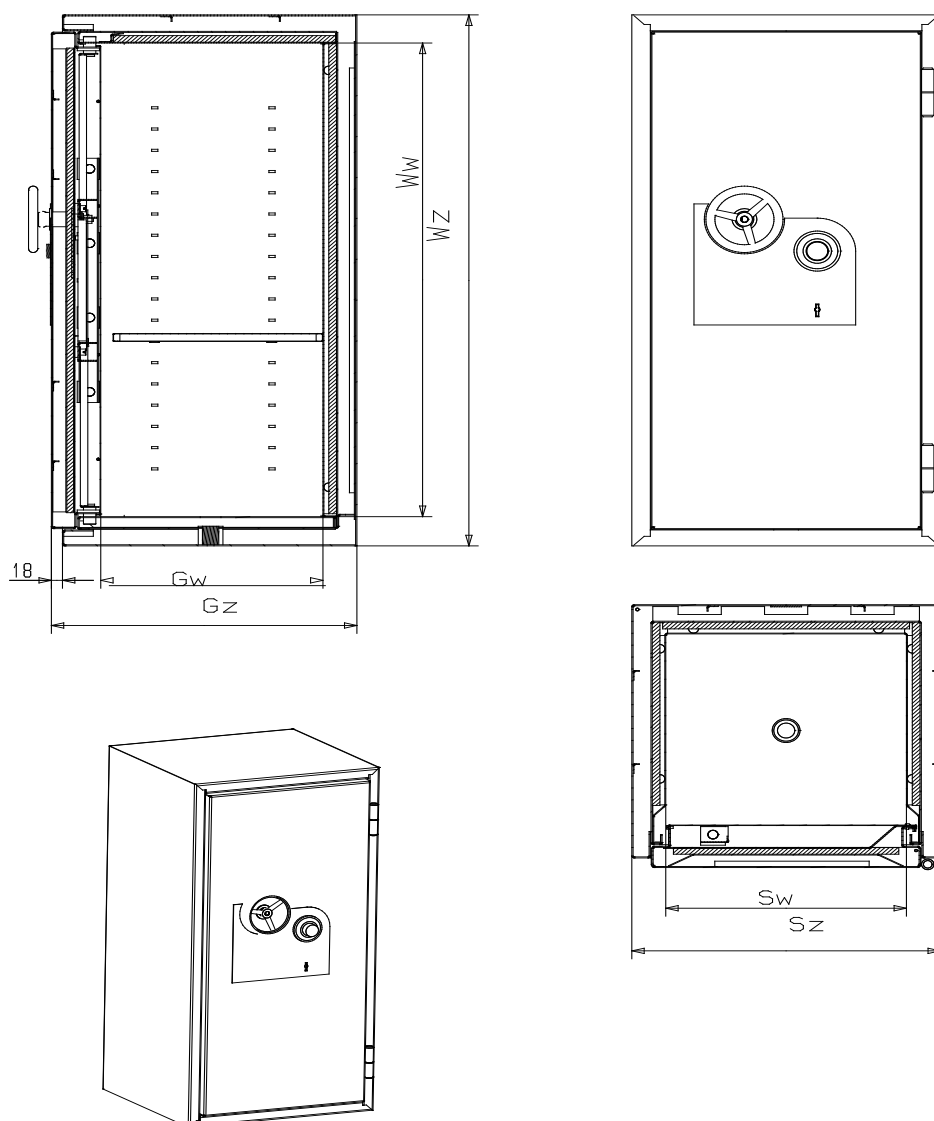

Typoszereg Kas:

Model kasy	Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne				Pojemn. Dm ³	Waga Kg	Promień otwarcia drzwi
	Wz.	Sz.	Gz.	Ww.	Sw.	Gw.	Sw handlowa			
KP 67	670	500	495	560	390	361	390	79	97	445
KP 100	1000	500	495	890	390	361	390	125	128	445
KP 120	1200	500	495	1090	390	361	390	160	153	445
KP 150	1500	500	495	1390	390	361	390	195	180	445

Całkowity wymiar zewnętrzny jest wynikiem sumą wymiaru zewnętrznego (Gz) + 40 mm okrągła klamka, która jest najbardziej wysuniętym elementem kasy pancernej.

Parametry techniczne:

- grubość pancerza korpusu # 55 mm, grubość drzwi # 80 mm,
- grubość blachy płaszcza zewnętrznego: 2 mm,
- grubość blachy płaszcza wewnętrznego: 1,5 mm,
- kąt otwarcia drzwi 200°, zawiasy zewnętrzne,
- szyldy z blachy kwasoodpornej,
- cztery rygle poziome,
- dwa rygle pionowe,
- jeden profilowany rygiel stały zabezpieczający drzwi przed otwarciem po wyłamaniu zawiasów,
- otwór w dnie kasy $\varnothing$ 28 mm na kotwę rozporową M16 x 200,
- klamka, kształt okrągły.

<i>Modele Kas</i>	<i>Pokrętło Klamki</i>	
	<i>Wysokość</i>	<i>Średnica</i>
KP 67	32	80
KP 100	40	125
KP 120	40	125
KP 150	40	125

Stosowane zamki


- kluczowy klasy A
- szyfrowy mechaniczny klasy A oraz klasy B.
- szyfrowy elektroniczny klasy B

Proponowane konfiguracje zamków

- wszystkie kombinacje dwóch zamków z powyższej listy.

Wypożyczenie standardowe

1. Zamek kluczowy klasa A
2. Klucze do zamontowanego zamka kluczowego
3. Kluczyk do zmiany szyfru zamontowanych zamków szyfrowych mechanicznych

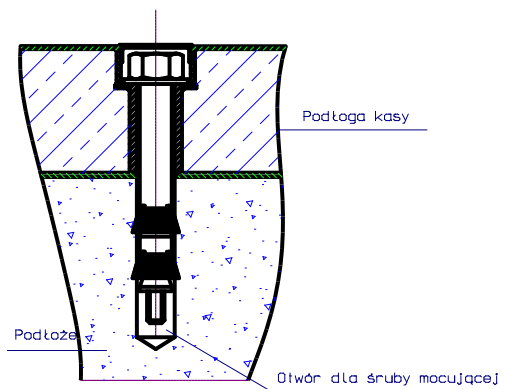

4. Instrukcja obsługi zamontowanych zamków szyfrowych (mechanicznych, elektronicznych)
5. Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną
6. Kolor RAL 7035 (jasno szary)
7. Zaczepy do półek – 4 szt. na półkę
8. Półki – maksymalne obciążenie półki – 50 kg

<i>Kasa</i>	<i>Ilość półek</i>
KP 67	1
KP 100	2
KP 120	3
KP 150	3

Możliwość płynnej regulacji wysokości zawieszenia.

Wypożyczenie dodatkowe

1. Skrytki indywidualnie zamykane zamkiem kluczowym.

<i>Modele Kas</i>	<i>Wysokość skarbczyka</i>	<i>Szerokość skarbczyka</i>	<i>Głębokość skarbczyka</i>	<i>Światło drzwi</i>	
				<i>Wys.</i>	<i>Szer.</i>
KP 67 do KP150	278	387	315	225	317

2. Wszystkie kolory z palety RAL, inne kolory za dopłatą.
3. Wyprowadzenie przewodów instalacji alarmowej
4. Czujki: wstrząsowa, położenia rygla oraz otwarcia drzwi
5. Kotwa rozporowa montażowa