


# INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAWU DO USUWANIA RYS: Legenda użytych piktogramów

Przeczytaj i zachowaj instrukcję obsługi!

Należy przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa!

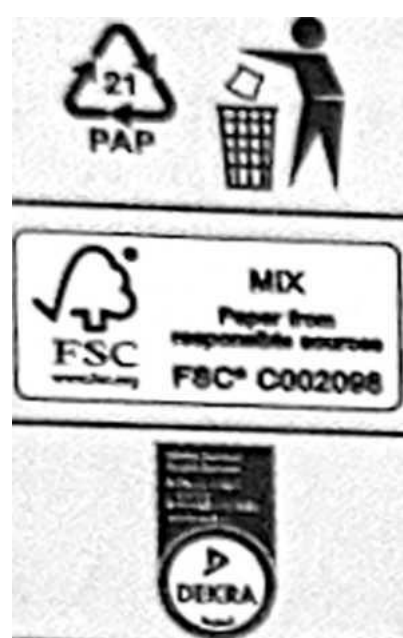

Utylizuj opakowania i produkty w sposób przyjazny dla środowiska! Opakowania ze źródeł odpowiedzialnych

Pieczęć testowa potwierdzająca sprawdzone właściwości produktu

## • Przeznaczenie:

—Gratulacje! Dokonując tego zakupu zdecydowałeś się na produkt wysokiej jakości. Ten produkt to dwuetapowy system polerowania do usuwania zarysowań i śladów farby z lakierów błyszczących (również lakierów metalicznych). Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Nadaje się wyłącznie do użytku domowego i podobnych zastosowań.

## • Zakres dostawy:

1 tubka Środek do usuwania rys REPAIR 1 - 25 g  
1 Tubka Środek do usuwania rys FINISH 2 - 25 g  
1 blok polerski, 4 ściereczki polerskie, 4 papiery ścierne

## • Instrukcje bezpieczeństwa:

### ! OSTRZEŻENIE!

- Ogólnie rzecz biorąc, produkt nie podrażnia skóry. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyj dotknięte obszary skóry wodą i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Po kontakcie z oczami przepłucz oczy pod bieżącą wodą przez kilka minut, trzymając powieki otwarte. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli objawy

nie ustąpią.

- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską.

Stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją.

Nie nadaje się do matowej farby i ekstremalnie głębokich rys, które nie wnikają aż do podkładu lakierniczego. Wcześniej należy użyć odpowiedniego pisaka do naprawy lakieru (pisaka do poprawek). Używaj ULTIMATE SPEED Scratch remover FINISH 2 wyłącznie do drobnych rys i odpornych na zarysowania lakierów (farb nano).

Sprawdź zgodność materiału ULTIMATE SPEED Scratch remover na małym ukrytym obszarze! Nie stosuj na poliwęglanie, np. reflektorach.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## • Aplikacja:

**Krok 1:** Nanieś ULTIMATE SPEED Scratch remover REPAIR 1 na porysowane miejsca i poleruj pod kątem prostym do zarysowań czystą bawełnianą szmatką przez ok. 1-2 minuty, wywierając nacisk. Usuń pozostałości wilgotną szmatką.

**Krok 2:** Użyj środka ULTIMATE SPEED Scratch remover FINISH 2, aby wypolerować poddane obróbce obszary oraz wszelkie matowe plamy na wysoki połysk.

**Głębokie rysy:** Głębokie zarysowania należy wstępnie zeszlifować załączonym specjalnym papierem ściernym (ziarnistość 3000) i wodą (maks. 15 sekund).

Nie szlifuj do podkładu! Następnie wykonaj kroki 1 + 2.

## • Składowanie:

- Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu.
- Minimalna trwałość: 5 lat

## • Sprzedaż:

Prosimy o utylizację produktu zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w Państwa kraju.

## • Serwis / Producent:

**MTS Group Inter-Union Technohandel GmbH**

Carl-Benz-Straße 2 | DE-76761 Rulzheim

Telefon: +49 7272 9801900

www.mts-gruppe.de

E-mail: info@mts-gruppe.com

Numer pozycji IU: 97029-7

Adres IP: 498486.2204

Seria-Nr.: 1 15522

Model: DIS-164

