
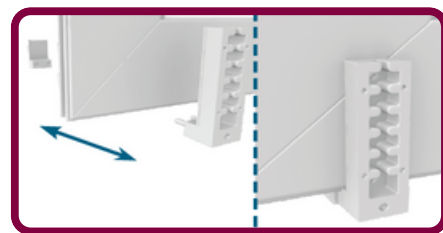


INSTRUKCJA MONTAŻU


HACZYKI DO PLISY

BEZINWAZYJNE (D)

Połącz haczyki z zaczepami i załóż je na oknie - do oporu zaciskając na ramie. Dwa haczyki zamontuj u góry i dwa na dole okna..

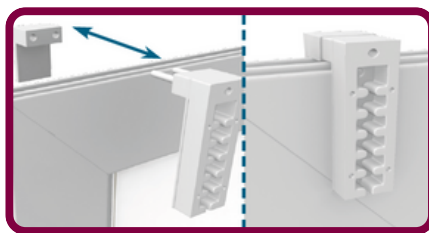

W kolejnym kroku montażu zacznij od góry okna. Łatwiej wówczas wyregulować sznurki.

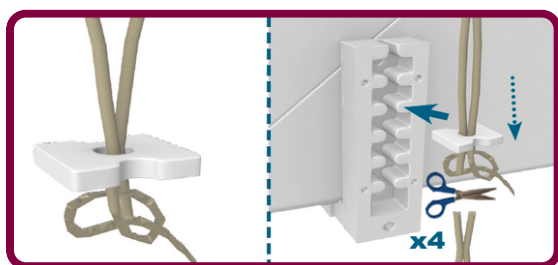


Przewlec sznurek przez otwór w blokadzie i zawiąż supeł. i zamontuj blokady w górnych haczykach na ramie okna.

Blokady umieść w drabinkach haczyków, odpowiednio naprężając sznurki. W razie potrzeby wyreguluj napięcie za pomocą "szczabelków" w drabinkach haczyków.

UWAGA!

Sznurki muszą być napięte równo i mocno po obu stronach.

Jeśli naprężenie nie będzie takie samo, profile nie będą przesuwają się równo albo plisa będzie sama się zsuwać.



Zwróć też uwagę na położenie haczyków na ramie.

Sznurek musi znajdować się idealnie w pionie.

Jeśli to konieczne, przesun odpowiednio haczyki na ramie.

Założ zaślepki na haczyki.

WAŻNE INFORMACJE

- Nie należy trzaskać oknem, na którym zamontowana jest roleta, gdyż może to uszkodzić zaczepy rolety.
- Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania rolety nie podlegają reklamacji.