


## E-HP 1300

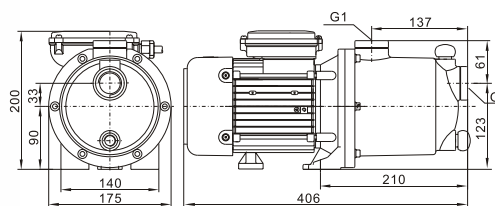

Pompa przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy z serii HP są wielostopniowymi, samossącymi, odśrodkowymi pompami powierzchniowymi, wyposażonymi w układ podnoszący zdolność ssania dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Wał pompy zostały wykonane ze stali nierdzewnej (INOX). Pompa wytwarzana jest w najwyższych standardach jakościowych, co dotyczy użytych materiałów jak i wykonania. Pompa wyposażona została w przewód zasilający zakończony wtyczką a silnik pompy posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne.

### Zastosowanie:


Zaopatrywanie w wodę domów, ogrodów, W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego oraz przemysłu.

### Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cie- czy 500C
- Maksymalna temperatura ot-o cz enia 500C
- Klasa izolacji F
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP55

### Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Między-ściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

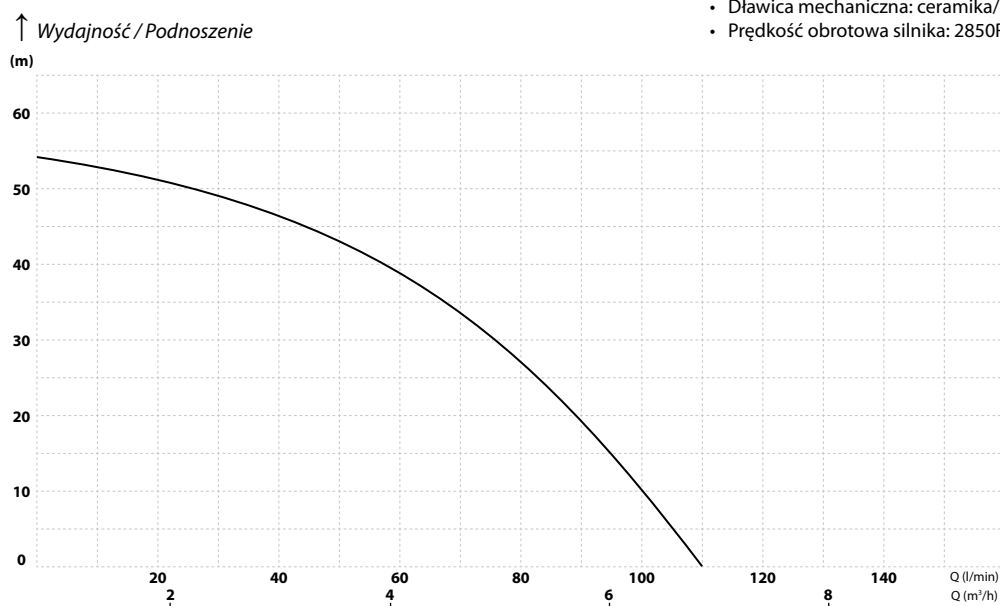

### PARAMETRY

| Model     | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Zdolność ssania (m) | Pobór prądu (A) | Króćce (cale) | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------|
| E-HP 1300 | 54              | 110               | 1300            | 230           | 8                   | 6,2             | 1 x 1         | 41/20/18                 | 11,1      |