


Złączka KLD

do kabli Cu jednodrutowych





Materiał: miedź cynowana galwanicznie
niecynowane na zamówienie

Przekrój żyły [mm ²]	Oznaczenie złączki	Średnica żyły Ø [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Narzędzie do zaciskania
1,5 ÷ 2,5	KLD 2,5	1,38 ÷ 1,78	1,9	3,9	25	2,08	50	D11-6, PP8, PP19
4	KLD 4	2,25	2,3	4,2	25	2,30	50	
6	KLD 6	2,75	3	5	25	2,68	50	
10	KLD 10	3,55	4	6	25	3,40	20	PP19 (Z PPH12 + SD) + jak niżej
16	KLD 16	4,50	5,5	8,5	35	10,14	20	
25	KLD 25	5,65	6	10	40	17,60	20	
35	KLD 35	6,70	7	10	40	13,90	10	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150, R50, PR50
50	KLD 50	8,00	8,5	12	70	35,60	10	

Możemy wykonać złączki o innej długości niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.

Końcówka rurowa KCS

do kabli Cu wielodrutowych

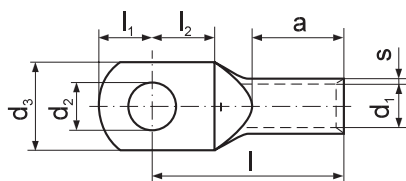

Materiał: miedź cynowana galwanicznie
niecynowane na zamówienie

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	d ₂ [mm]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	a [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Wyróżnik matryc zaciskowych	Narzędzia do zaciskania	
2,5	4	4,3	KCS 4-2,5	0,95	2,3	7,5	7	5	6	17	1,66	100		PR33,	
	5	5,3	KCS 5-2,5			8,5		5,5	6,2	17	1,70				
	6	6,4	KCS 6-2,5			9,5		6,7	7,3	18	1,82				
	8	8,4	KCS 8-2,5			13		7,3	10	22	2,05				
4	4	4,3	KCS 4-4	1	3	8,5	8	5	6	19	2,30	50		A11-6, PP19	
	5	5,3	KCS 5-4			9		5,5	6,2	19	2,30				
	6	6,4	KCS 6-4			10		6,5	7,3	20	2,44				
	8	8,4	KCS 8-4			13		9,5	10	23	2,90				
6	4	4,3	KCS 4-6	1	4	9,5	9	5	6	20	3,26	50	6	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, PR33, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50, PP19, A11/6	
	5	5,3	KCS 5-6			9,5		6	6,2	20	3,32				
	6	6,4	KCS 6-6			11		6,5	7,5	22	3,48				
	8	8,4	KCS 8-6			13		9,5	10	24	4,10				
10	5	5,3	KCS 5-10	1,2	4,5	12	10	7,5	8	23	5,32	50	7	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50, R50, PP19	
	6	6,4	KCS 6-10			12		8,5	8,5	24	5,54				
	8	8,4	KCS 8-10			14		10	10,5	26	5,96				
	10	10,5	KCS 10-10			16		12	12,5	28	6,36				
16	5	5,3	KCS 5-16	1,5	5,5	13	13	8,2	8,2	28	9,96	50	8		
	6	6,4	KCS 6-16			12,5		7,5	8,5	27	9,12				
	8	8,4	KCS 8-16			14,5		8,5	9,5	27	10,06				
	10	10,5	KCS 10-16			17		10,5	11,5	30	10,56				

Przekrój żyły [mm ²]	Pod śrubę M	d ₂ [mm]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	a [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Wyróżnik matryc zaciskowych	Narzędzia do zaciskania
25	6	6,4	KCS 6-25	1,5	7	14	14	7,5	8,5	29	11,74	50	10	PP19 + jak niżej
	8	8,4	KCS 8-25			16		10	11	32	13,06			
	10	10,5	KCS 10-25			18		12	12	33	15,56			
	12	13	KCS 12-25			19		13	14	35	15,32			
35	6	6,4	KCS 6-35	1,75	8,5	17	17	7,5	9	33	18,90	20	12	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150, PR50, PP19, A11/6
	8	8,4	KCS 8-35			17		10	11	35	20,35			
	10	10,5	KCS 10-35			19		12	13	37	21,80			
	12	13	KCS 12-35			21		13	14	38	23,15			
	14	15	KCS 14-35			21		15,5	15,5	40	23,80			
50	8	8,4	KCS 8-50	2	10	20	18	10	10	37	32,30	20	14	
	10	10,5	KCS 10-50			20		12	12	39	31,25			
	12	13	KCS 12-50			21		13	13	40	31,4			
	14	15	KCS 14-50			23		15,5	15,5	43	32,70			
	16	17	KCS 16-50			28		16	17	45	35,80			
70	8	8,4	KCS 8-70	2,25	12	23	20	10	10	42	47,55	20	16	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150
	10	10,5	KCS 10-70			23		10	11	39	41,00			
	12	13	KCS 12-70			23		13	14	46	47,20			
	14	15	KCS 14-70			23		15,5	15,5	48	49,65			
	16	17	KCS 16-70			28		16	17	50	49,70			
95	8	8,4	KCS 8-95	2,25	13,5	26	23	10	11	49	55,80	10	18	
	10	10,5	KCS 10-95			26		10	11	44	48,50			
	12	13	KCS 12-95			26		13	13	48	59,70			
	14	15	KCS 14-95			26		15,5	15,5	53	59,20			
	16	17	KCS 16-95			28		16	17	55	59,80			
	20	21	KCS 20-95			34		19	20	57	69,80			
120	8	8,4	KCS 8-120	2,25	15,5	29	26	10	11	51	64,70	10	19	
	10	10,5	KCS 10-120			29		12	13	50	68,40			
	12	13	KCS 12-120			29		13	14	51	72,80			
	14	15	KCS 14-120			29		15,5	15,5	56	72,80			
	16	17	KCS 16-120			29		16	17	56	72,30			
	20	21	KCS 20-120			35		19	20	61	78,40			
150	10	10,5	KCS 10-150	2,25	17	31	28	12	13	57	83,00	10	20	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, PR240, PR150
	12	13	KCS 12-150			31		13	14	58	81,60			
	14	15	KCS 14-150			31		15,5	15,5	62	76,40			
	16	17	KCS 16-150			31		16	17	62	93,50			
	20	21	KCS 20-150			36		19	20	66	96,70			
185	10	10,5	KCS 10-185	2,5	19	35	30	12	13	62	105,00	10	23	PR240, PRZ240 + jak niżej
	12	13	KCS 12-185			35		13	14	63	112,00			
	14	15	KCS 14-185			35		15,5	15,5	65	110,80			
	16	17	KCS 16-185			35		16	17	67	112,00			
	20	21	KCS 20-185			39		19	20	69	118,20			
240	10	10,5	KCS 10-240	2,5	21,5	39	35	12	13	66	125,00	10	25	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300
	12	13	KCS 12-240			39		12	13	61	120,00			
	14	15	KCS 14-240			39		15,5	15,5	68	123,20			
	16	17	KCS 16-240			39		16	17	70	135,00			
	20	21	KCS 20-240			39		19	20	73	140,60			
300	12	13	KCS 12-300	3	24,5	45	45	13	14	80	195,00	1	30	
	14	15	KCS 14-300			45		15,5	15,5	81	211,05			
	16	17	KCS 16-300			45		16	17	83	205,00			
	20	21	KCS 20-300			45		19	20	86	217,80			
400	12	13	KCS 12-400	3,5	27	49	44	24	24	92	335,00	1	34	GU625
	14	15	KCS 14-400			49		24	24	92	285,00			
	16	17	KCS 16-400			49		24	24	92	345,83			
	20	21	KCS 20-400			49		24	24	92	281,00			

Wykonanie z otworem kontrolnym wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie KCS-K.