



→ Winda pasażerska do samochodów osobowych, minibusów i ambulansów

DH-PH2.03 • 350 kg



Model DH-PH2 jest **dwuramienną windą** odpowiednią do montażu wewnątrz za tylnymi drzwiami w szerokiej gamie pojazdów do transportu osób, minibusów i ambulansów.


W porównaniu do modelu z jednym ramieniem wzmocniona konstrukcja z 2 ramionami zapewnia znakomitą stabilność platformy. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzenia oraz poczucie bezpieczeństwa samego pasażera na platformie.

W wersji standardowej, DH-PH2 jest wyposażona w zamykaną stalową platformę w formie kratownicy.


Winda z poziomo składaną platformą [opcja OWU003] zapewnia dla kierowcy lepszą widoczność do tyłu. Dzięki zredukowanej wysokości nadaje się **do montażu do pojazdów ze zredukowaną wysokością wewnętrzną**.

Winda z pionowo składaną platformą [opcja OWU002] zapewnia dla kierowcy lepszą widoczność do tyłu, szybką drogę ewakuacji w awaryjnej sytuacji oraz **łatwy dostęp** do przestrzeni ładunkowej (np. do załadunku i rozładunku pojazdu).


Standard




Opcja OWU002



Opcja OWU003



Bezpieczna, solidna i komfortowa winda z 2 siłownikami podnoszącymi

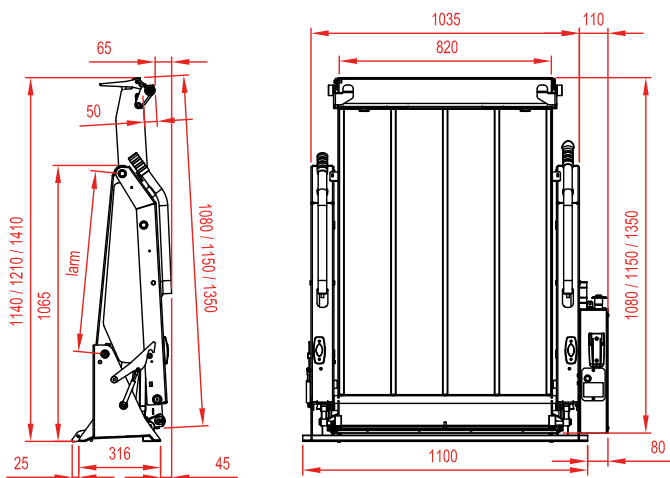

Udźwig windy

UDŹWIG
350 kg

Masa windy [zobacz str. 19]

Stalowa kratownica 350 kg	
1350 x 820	138 kg
1150 x 820	134 kg
1080 x 820	132 kg
OWU002	+10 kg
OWU003	+6 kg

Wymiary montażowe

larm	700
vfh max.	900

Specyfikacja techniczna

Rama windy	2 ramiona podnoszące
Siłowniki	2 siłowniki podnoszące
Rodzaj pracy [zobacz str. 8-9]	Płaska platforma, praca w poziomie
Konstrukcja platformy	- Wzmocniona platforma w postaci stalowej kratownicy - Automatyczny roll-stop na końcu platformy - Automatyczny mostek przejazdowy i ochrona stóp na początku platformy
Poręcze bezpieczeństwa	2, lewa i prawa, składane automatycznie
Standardowa długość platformy	1080 - 1150 - 1350 mm standard 1150 - 1350 mm z opcją OWU002 1350 mm z opcją OWU003 - Inne wymiary na życzenie [OWP002.L]
Standardowa szerokość platformy	820 mm standard / 920 mm opcja [OWP002.W]
Standardowy sterownik [zobacz str. 11]	OAE001
Standardowe wykończenie ramy	Protection PLUS [OAT102]