

Adapter 12 w 1

Model: SC-USH261

Instrukcja obsługi

Proszę przeczytać tę instrukcję całkowicie i przechowywać ją prawidłowo.

Wprowadzenie do produktu

Ten produkt to wielofunkcyjne rozszerzenie kompatybilne z Type-C HUB z USB 3.1. Interfejs Type-C znajduje zastosowanie w telefonach komórkowych, notebookach i komputerach. Obsługuje wyświetlanie obrazów, wideo, filmów i dźwięku z tabletu lub telefonu na telewizorze, projektorze i innych urządzeniach wyświetlających. Gdy twoje urządzenie samo w sobie nie jest dostępne lub brakuje odpowiednich portów, ten wielofunkcyjny rozszerzony HUB może spełniać twoje potrzeby zawodowe i rozrywkowe, umożliwiając ładowanie danych oraz odczyt i zapis, połączenie myszki, klawiatury i innych urządzeń USB, połączenie audio i wideo oraz inne funkcje.


Kompatybilność

Stworzony dla:


- MacBook Pro 2021/2020/2019/2018, MacBook Air 2021/2020/2019/2018, MacBook 12"
- iPad Pro 2021/2020/2019/2018
- Chromebook, NINTENDO SWITCH
- HUAWEI mate40/mate30 pro/mate30/mate30 pro/P50/P50 pro/P40/P40 pro
- Samsung S22/S21/S20/S10/S10+
- HP Spectre Pavilion 2, Huawei Matebook, Dell XPS series, Mi Air
- Obsługuje telefony komórkowe i tablety z funkcją DP.

Tryb pracy


- Windows

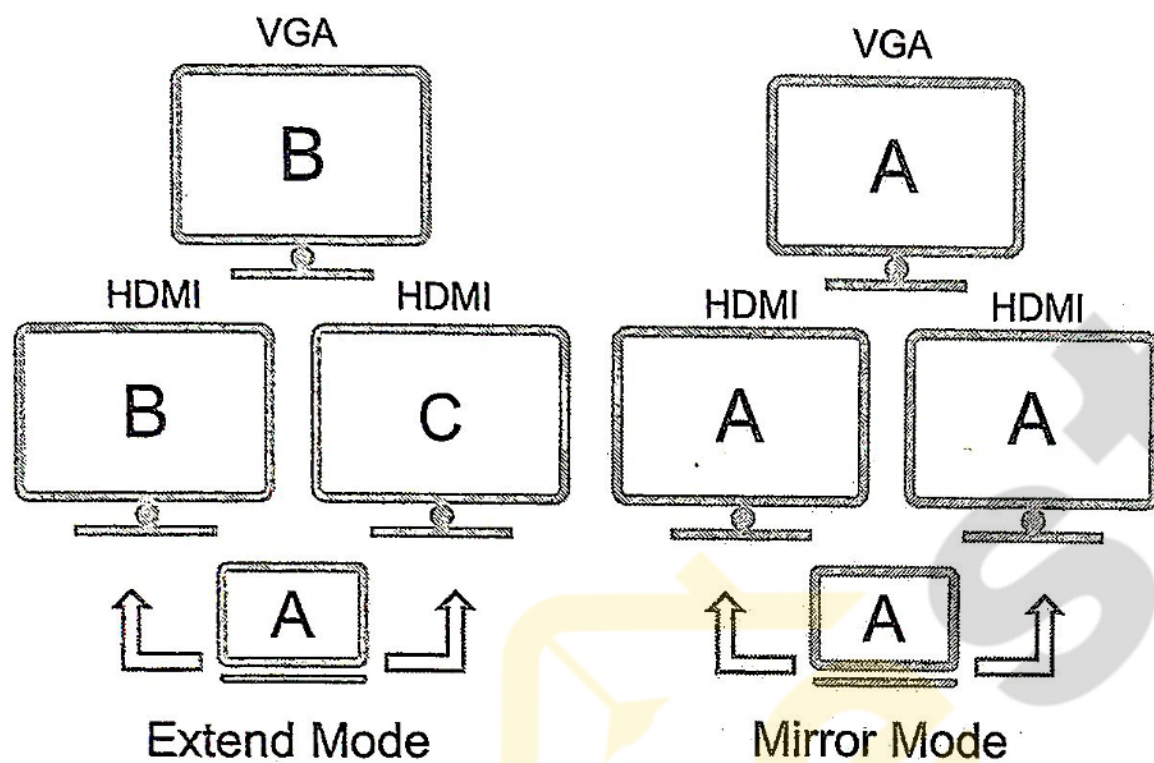

- OS

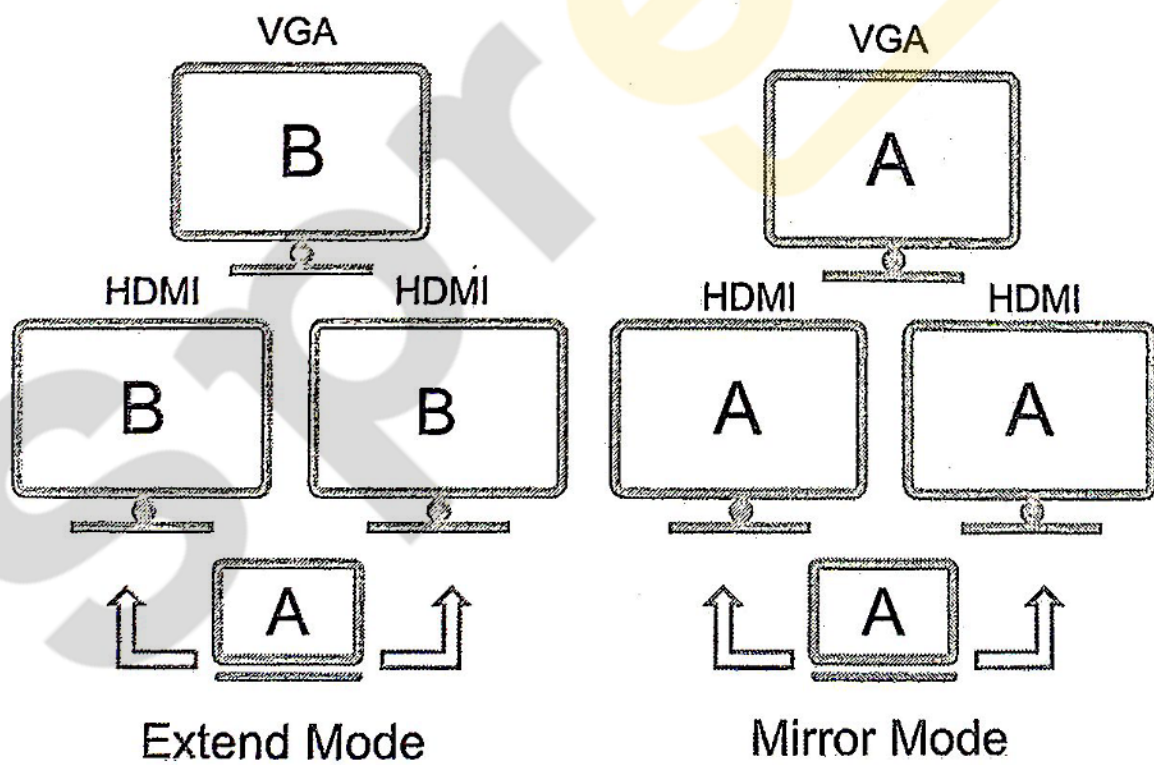

Liczba interfejsów w połączeniu z faktycznymi produktami może być różna, ale funkcje są takie same:

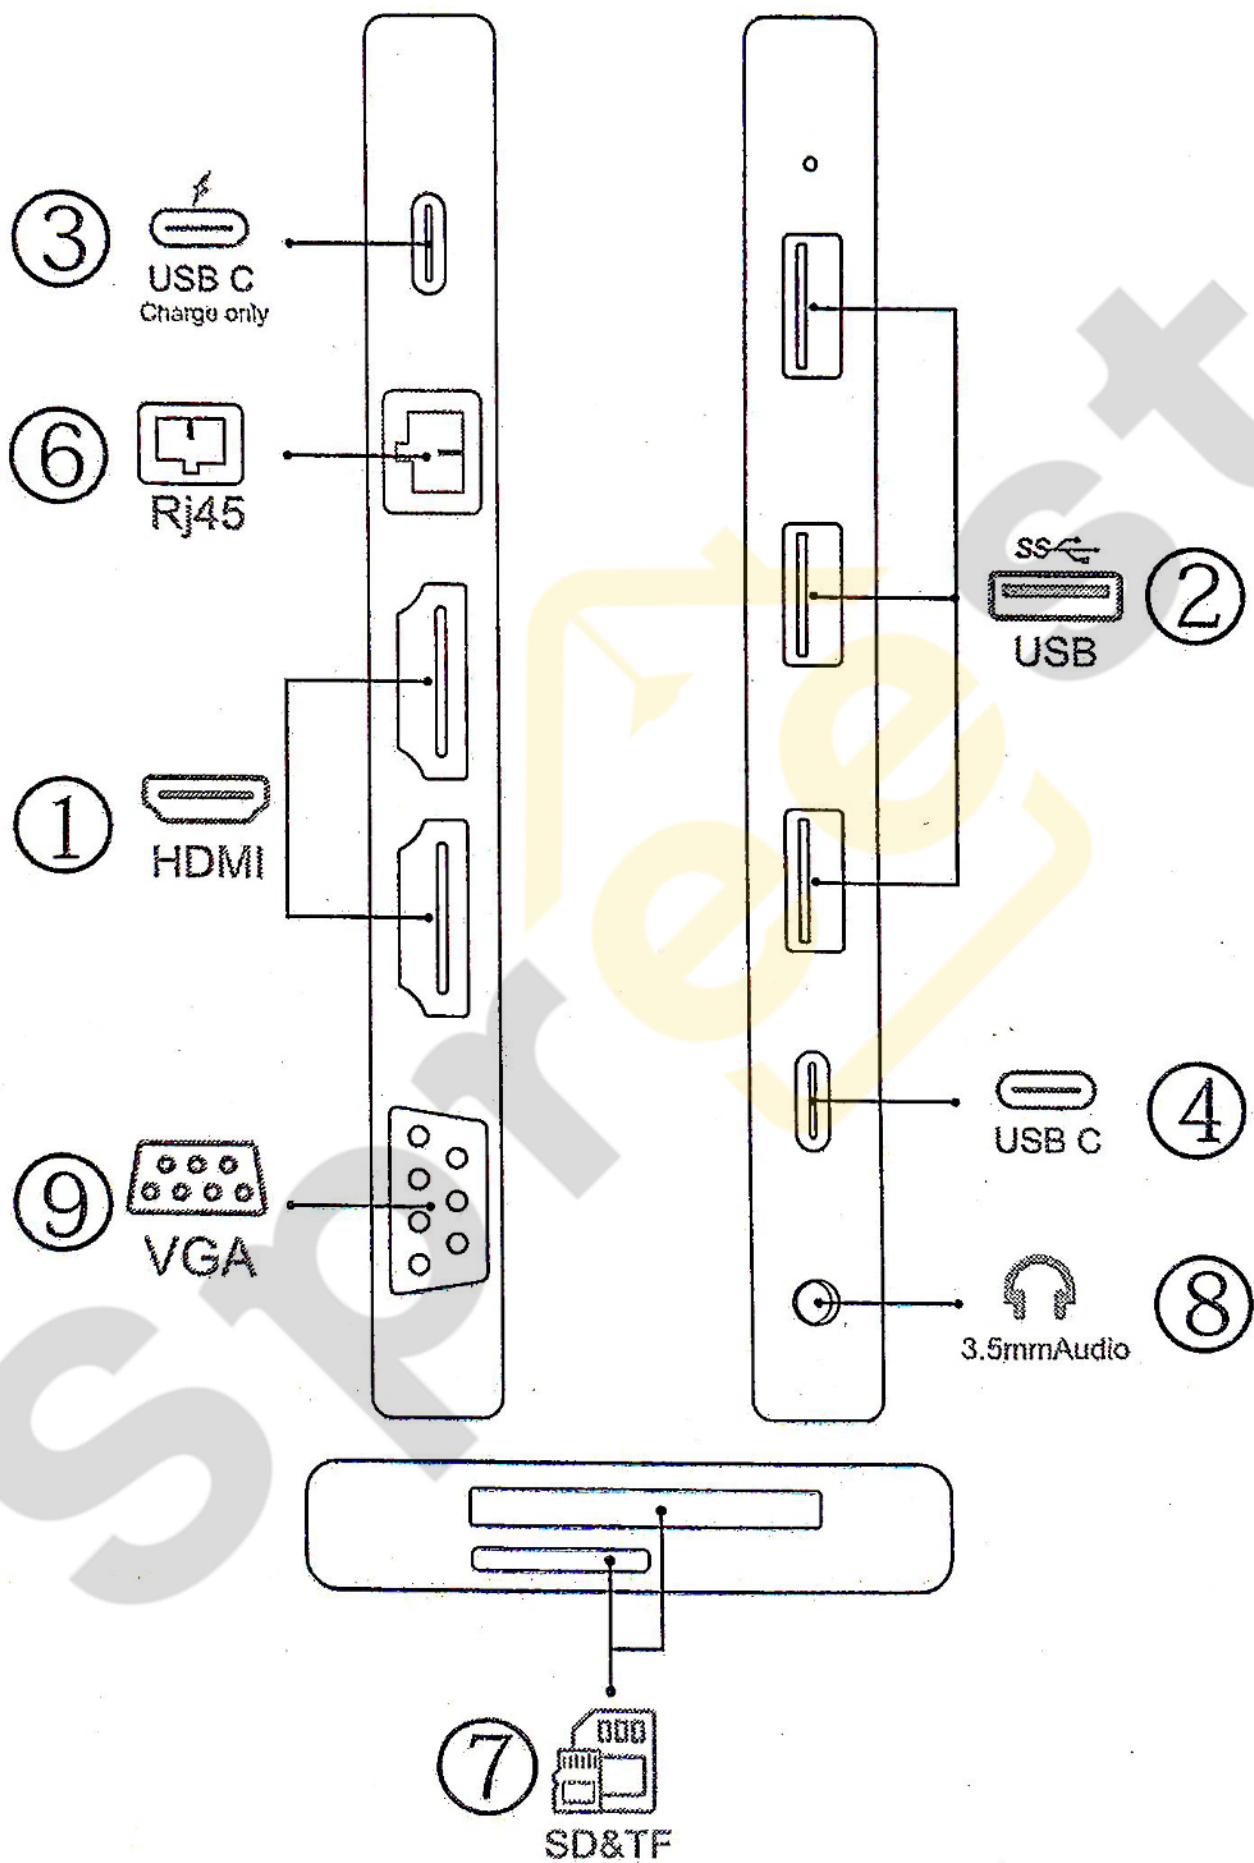

Parametry produktu

1. **HDTV2:** 4K2K(3840*2160), Kompatybilność wsteczna z 1080P 720P itd.
2. **USB*3:** Szybki USB, Zasilanie do 4,5W maks.
3. **Żeński port USB-C (PD):** Wsparcie dla maksymalnego adaptera zasilania 100W.
4. **Żeński port USB-C:** Szybki USB-C, Zasilanie do 4,5W maks.
5. **Ethernet:** Adaptacyjny Ethernet 10/100/1000Mbps.
6. **Czytnik kart SD/TF:** Wsparcie dla wielu typów kart TF i SD.
7. **DC 3,5 Audio:** Wyjście audio analogowe 3,5mm.
8. **VGA:** 1080P@60Hz, kompatybilność wsteczna z 1080P,1080I,720P. HDTV i VGA obsługują jednocześnie wyjście 1080P.

Uwagi dotyczące produktu

- Podczas używania produktu, proszę podłączyć ładowarkę. Podczas użytkowania urządzenie podłączone do produktu zostanie odłączone i dane zostaną utracone. Połączenie zostanie przywrócone po kilku sekundach.
- Porty USB są zalecane do transmisji danych i nie powinny być używane jako prąd wyjściowy, chyba że komputer lub HUB jest podłączony do zasilania.
- Karty SD i TF nie mogą być używane jednocześnie. Podczas czytania dużych pojemności przenośnych dysków twardych, proszę podłączyć ładowanie PD.
- Temperatura pracy to około 45°, co jest normalnym objawem gorączki.
- Plug and play, nie ma potrzeby instalowania sterowników i ustawień.
- Podczas używania tej samej funkcji ekranu, interfejs HDMI obsługuje 4K HD, a interfejs VGA obsługuje 1080P. Gdy HDMI i VGA są podłączone jednocześnie, rozdzielczość jest ujednolicona do 1080P.