LEDing
TECHNOLOGIA JASNEJ PRZYSZŁOŚCI

LAMPA ULICZNA NERO LED

Szkło hartowane + obudowa aluminium

IP 67

5500 K

3600lm 30W | 7200lm 60W | 12000lm 100W | 18000lm 150W

120 lm/W

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- oświetlenie dróg, chodników
- place przemysłowe
- parki, place zabaw
- oświetlenie terenu, parkingi




PF 0,96


D A I G

SYMBOL LAMPY	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WYMIARY AXBXC	WAGA
UL NEP30/230K501	30W	3600lm	180x400x55mm	1,6kg
UL NEP60/230K501	60W	7200lm	216x477x55mm	2,7kg
UL NEP100/230K501	100W	12000lm	268x566x62mm	3,6kg
UL NEP150/230K501	150W	18000lm	305x800x75mm	6,5kg

PARAMETRY:


ZASILANIE	AC 230V (210-250)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED SMD 5730
BARWA	5500 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	30/60/100/150W
MOC W TRYBIE CZUWANIA	0 W
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000 h
KĄT ŚWIECENIA	100 °
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,96
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	KLASA I
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 67
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 07
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	RA > 70
TEMPERATURA PRACY	-25 °C do + 50 °C
MATERIAŁ	SZKŁO HARTOWANE OBUDOWA ALUMINIUM

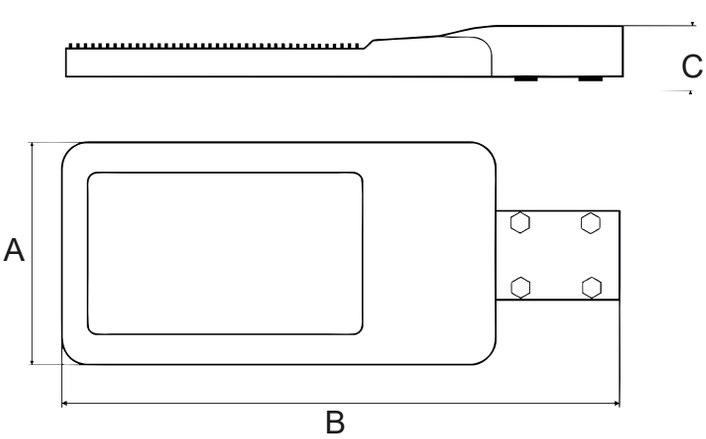



OSZCZĘDNOŚĆ

30 W = 300 W
60 W = 600 W
120 W = 1200 W
150 W = 1500 W



Średnica otworu montażowego:
NERO 30W - 55 mm NERO 60,100,150W - 60 mm
Dostępne akcesoria montażowe: wysięgnik, przegub regulowany

CE RoHS IP67

LEDING.EU SP. Z O.O. ul.Kijowska 44 85-703 Bydgoszcz tel. +48 52 522 22 38 info@leding.eu