



ND Plus sp. z o.o. S.K.A.
ul. Legionowa 10, lok 208
15-099 Białystok
tel./fax: +48 85 743 56 40
ndplus@ndplus.pl

Zamówienia:
sprzedaz@ndplus.pl
tel.: +48 85 743 56 40

Serwis:
serwis@ndplus.pl
tel.: +48 85 743 56 40



www.ndplus.pl




ŹRÓDŁO OGRZEWANIA KLASY PREMIUM



KANAŁOWE GRZEJNIKI PODŁOGOWE

ND
PLUS

*... do dyspozycji Twórców oddajemy
najwyższej klasy element kreacji przestrzeni*

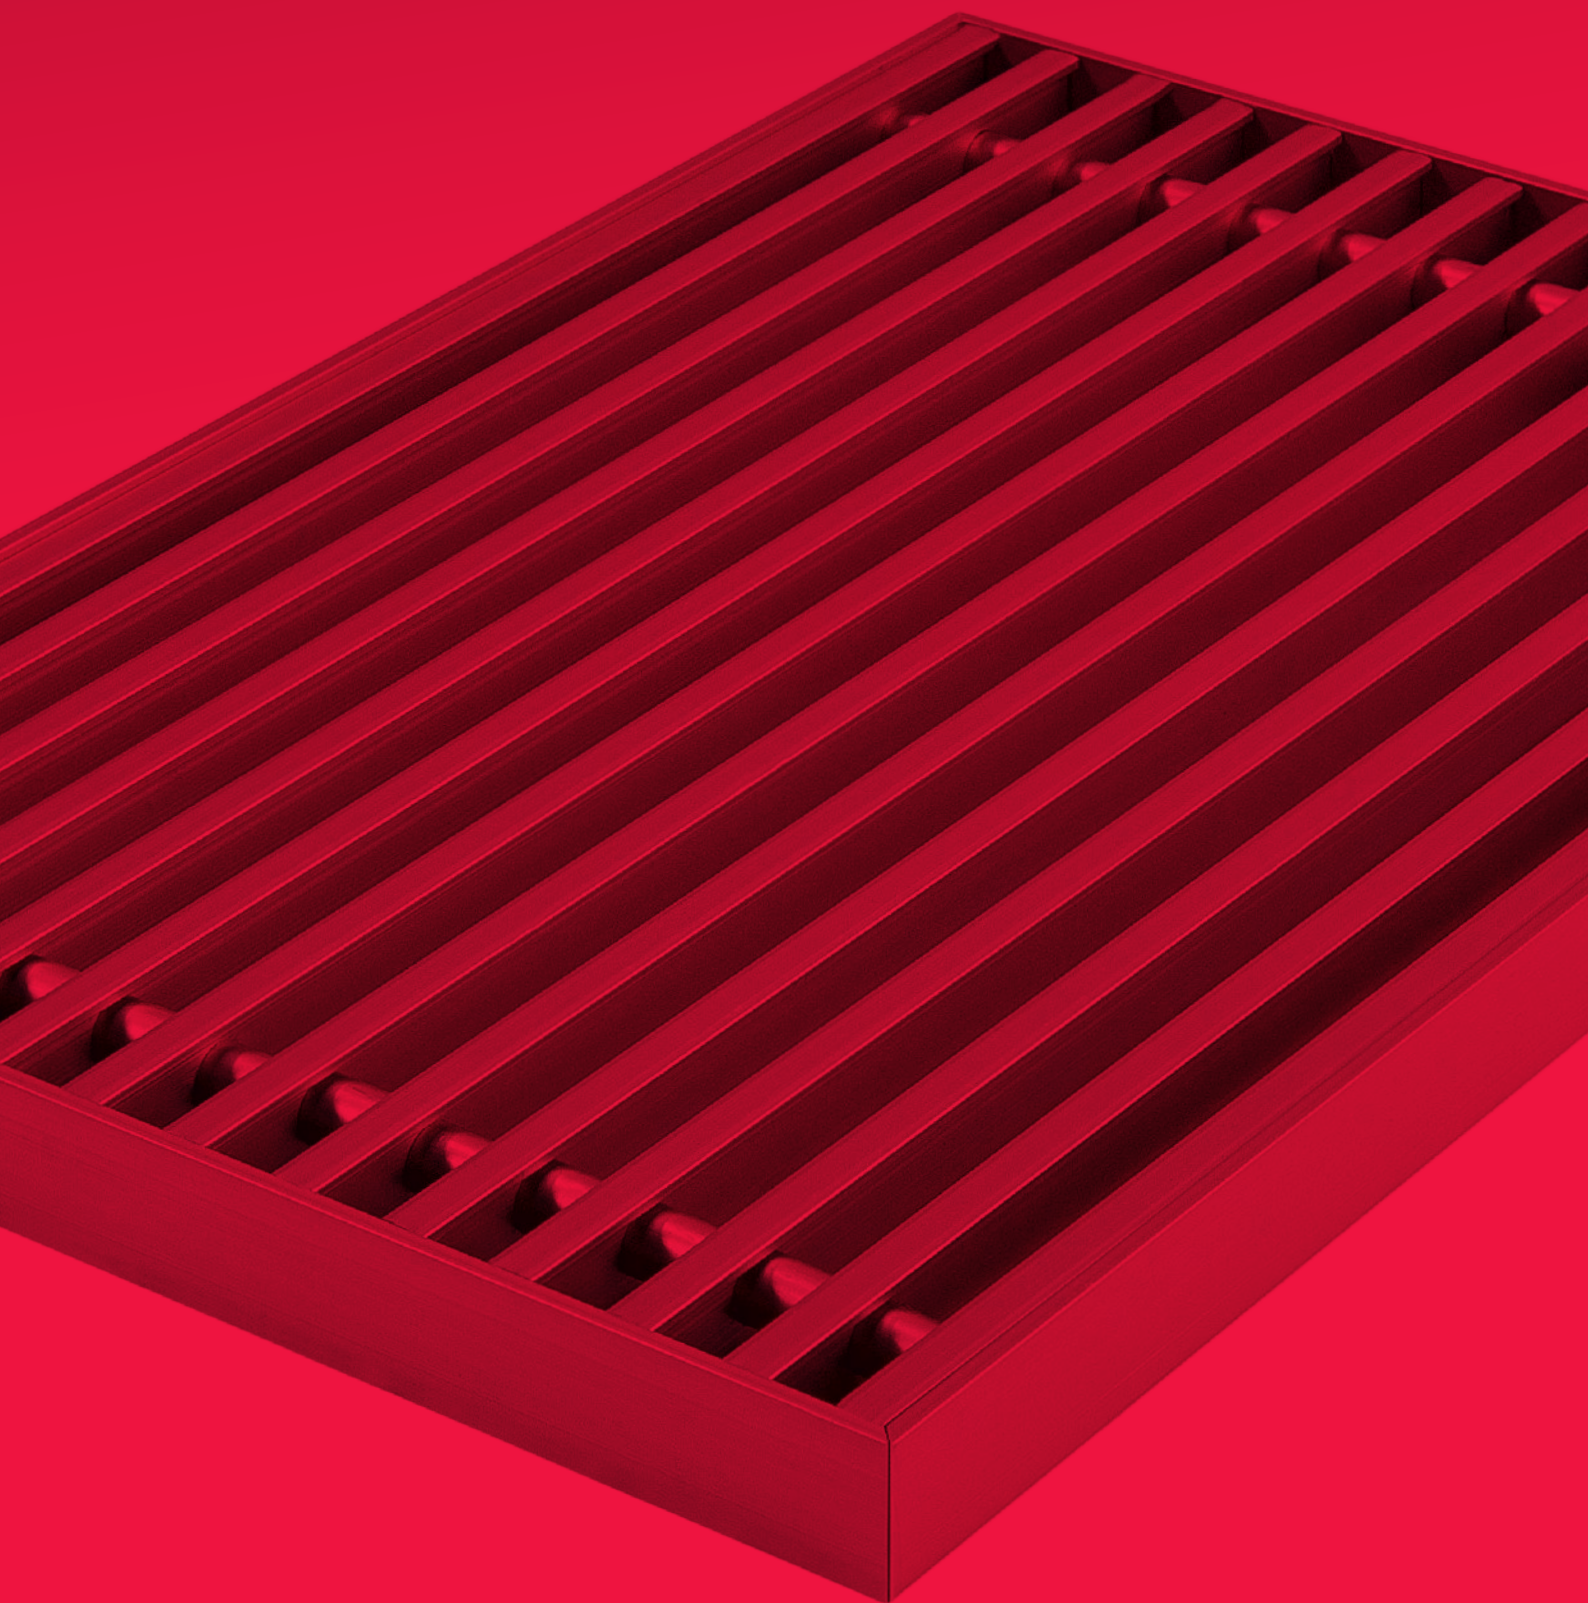



KANAŁOWE GRZEJNIKI PODŁOGOWE

PREZENTACJA SYSTEMU

STANDARD

MAXIMA

TWIN

TURBO



PREZENTACJA SYSTEMU

Grzejniki kanałowe ND Plus montowane w podłodze, w przygotowanym kanale, można wykorzystać jako podstawowe lub jako dodatkowe źródło ogrzewania w danym pomieszczeniu.

Grzejnik kanałowy współpracuje z każdym typem kotła do temperatury 100 C°. Gdy moc grzejnika ND Standard, Twin, Maxima z naturalną konwekcją jest niewystarczająca wówczas stosuje się grzejniki ND Turbo z wymuszoną konwekcją. Za dynamiczniejszą pracę ND Turbo odpowiada zamontowany w wannie wentylator z napięciem 230V.


Elementem grzejnym wszystkich produktów jest miedziano aluminiumowy wymiennik ciepła zainstalowany w ocynkowanej wannie z blachy, pokrytej czarną farbą proszkową RAL 9005. Głębokość wanny mieści się w przedziale 80-140 mm. Komplet

grzejnika kanałowego ND Plus uzupełnia ozdobne obramowanie podestu oraz podest, wliczone w cenę. Standardowe wykonanie obramowania i podestu to anodowane aluminium w kolorze „szampan”. Pozostałe kolory i typy dostępne na zamówienie.

Podłączenie grzejnika do instalacji grzewczej możliwe jest za pomocą dwóch króćców przyłączeniowych z gwintem wewnętrznym G 1/2" i dowolnym rodzajem rury.

DEKORACYJNY PODEST POPRZECZNY
ROZSTAW 10 mm, KOLOR "SZAMPAN"

LISTWA WYKOŃCZENIOWA
ANODOWANE ALUMINIUM
KOLOR "SZAMPAN"

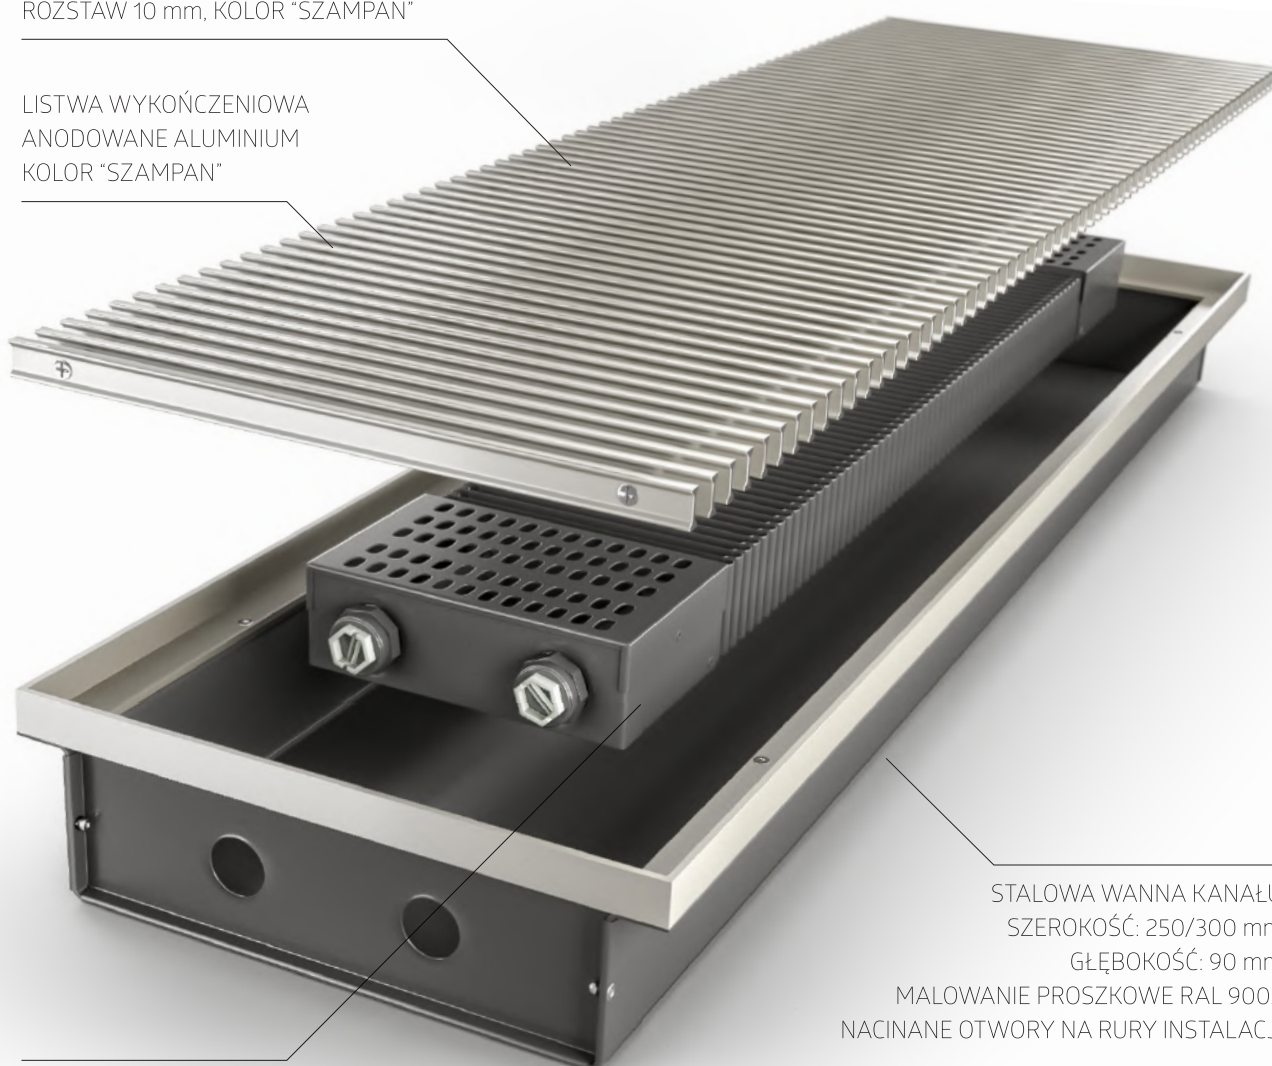

STALOWA WANNA KANAŁU
SZEROKOŚĆ: 250/300 mm
GŁĘBOKOŚĆ: 90 mm

MAŁOWANIE PROSZKOWE RAL 9005
NACINANE OTWORY NA RURY INSTALACJI

MIEDZIANO-ALUMINIOWY
WYMIENNIK CIEPŁA STANDARD
MAŁOWANIE PROSZKOWE RAL 9005



Grzejniki kanałowe ND Plus montowane w podłodze, w przygotowanym kanale, można wykorzystać jako podstawowe lub jako dodatkowe źródło ogrzewania w danym pomieszczeniu.



Grzejnik kanałowy współpracuje z każdym typem kotła do temperatury 100 C°. Gdy moc grzejnika ND Standard, Twin, Maxima z naturalną konwekcją jest niewystarczająca wówczas stosuje się grzejniki ND Turbo z wymuszoną konwekcją. Za dynamiczniejszą pracę ND Turbo odpowiada zamontowany w wannie wentylator z napięciem 230V.

Elementem grzejnym wszystkich produktów jest miedzianoaluminowy wymiennik ciepła zainstalowany w ocynkowanej wannie z blachy, pokrytej czarną farbą proszkową RAL 9005. Głębokość wanny mieści się w przedziale 80-140 mm. Komplet

grzejnika kanałowego ND Plus uzupełnia ozdobne obramowanie podestu oraz podest, wliczone w cenę. Standardowe wykonanie obramowania i podestu to anodowane aluminium w kolorze „szampan”. Pozostałe kolory i typy dostępne na zamówienie.

Podłączenie grzejnika do instalacji grzewczej możliwe jest za pomocą dwóch króćców przyłączeniowych z gwintem wewnętrznym G ½" i dowolnym rodzajem rury.





Grzejniki kanałowe ND Plus montowane w podłodze, w przygotowanym kanale, można wykorzystać jako podstawowe lub jako dodatkowe źródło ogrzewania w danym pomieszczeniu.

Grzejnik kanałowy współpracuje z każdym typem kotła do temperatury 100 C°. Gdy moc grzejnika ND Standard, Twin, Maxima z naturalną konwekcją jest niewystarczająca wówczas stosuje się grzejniki ND Turbo z wymuszoną konwekcją. Za dynamiczniejszą pracę ND Turbo odpowiada zamontowany w wannie wentylator z napięciem 230V.



Elementem grzejnym wszystkich produktów jest miedziano aluminiowy wymiennik ciepła zainstalowany w ocynkowanej wannie z blachy, pokrytej czarną farbą proszkową RAL 9005. Głębokość wanny mieści się w przedziale 80-140 mm. Komplet grzejnika kanałowego ND Plus uzupełnia ozdobne obramowanie podestu oraz podest, wliczone w cenę. Standardowe wykonanie obramowania i podestu to anodowane aluminium w kolorze „szampan”. Pozostałe kolory i typy dostępne na zamówienie.

Podłączenie grzejnika do instalacji grzewczej możliwe jest za pomocą dwóch króćców przyłączeniowych z gwintem wewnętrznym G 1/2" i dowolnym rodzajem rury.

Grzejniki kanałowe ND Plus montowane w podłodze, w przygotowanym kanale.

Grzejnik kanałowy współpracuje z każdym typem kotła do temperatury 100 C°. Gdy moc grzejnika ND Standard, Twin, Maxima z naturalną konwekcją jest niewystarczająca wówczas stosuje się grzejniki ND Turbo z wymuszoną konwekcją. Za dynamiczniejszą pracę ND Turbo odpowiada zamontowany w wannie wentylator z napięciem 230V.

Elementem grzejnym wszystkich produktów jest miedziano aluminiowy wymiennik ciepła zainstalowany w ocynkowanej wannie z blachy, pokrytej czarną farbą proszkową RAL 9005. Głębokość wanny mieści się w przedziale 80-140 mm. Komplet grzejnika kanałowego ND Plus uzupełnia ozdobne obramowanie podestu oraz podest, wliczone w cenę. Standardowe wykonanie obramowania i podestu to anodowane aluminium w kolorze „szampan”. Pozostałe kolory i typy dostępne na zamówienie.



Grzejniki kanałowe ND Plus montowane w podłodze, w przygotowanym kanale, można wykorzystać jako podstawowe lub jako dodatkowe źródło ogrzewania w danym pomieszczeniu.

Grzejnik kanałowy współpracuje z każdym typem kotła do temperatury 100 C°. Gdy moc grzejnika ND Standard, Twin, Maxima z naturalną konwekcją jest niewystarczająca wówczas stosuje się grzejniki ND Turbo z wymuszoną konwekcją. Za dynamiczniejszą pracę ND Turbo odpowiada zamontowany w wannie wentylator z napięciem 230V.

Elementem grzejnym wszystkich produktów jest miedziano aluminiowy wymiennik ciepła zainstalowany w ocynkowanej wannie z blachy, pokrytej czarną farbą proszkową RAL 9005. Głębokość wanny mieści się w przedziale 80-140 mm. Komplet grzejnika kanałowego ND Plus uzupełnia ozdobne obramowanie podestu oraz podest, wliczone w cenę. Standardowe wykonanie obramowania i podestu to anodowane aluminium w kolorze „szampan”. Pozostałe kolory i typy dostępne na zamówienie.

Grzejniki kanałowe ND Plus montowane w podłodze, w przygotowanym kanale, można wykorzystać jako podstawowe lub jako dodatkowe źródło ogrzewania w danym pomieszczeniu.

Grzejnik kanałowy współpracuje z każdym typem kotła do temperatury 100 C°. Gdy moc grzejnika ND Standard, Twin, Maxima z naturalną konwekcją jest niewystarczająca wówczas stosuje się grzejniki ND Turbo z wymuszoną konwekcją. Za dynamiczniejszą pracę ND Turbo odpowiada zamontowany w wannie wentylator z napięciem 230V.



Elementem grzejnym wszystkich produktów jest miedziano aluminiowy wymiennik ciepła zainstalowany w ocynkowanej wannie z blachy, pokrytej czarną farbą proszkową RAL 9005. Głębokość wanny mieści się w przedziale 80-140 mm.

RAL 423

RAL 233

RAL 743

RAL 232

*... będący jednocześnie niezastąpionym
źródłem ciepła*

