

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Automotive Brake Pad Replacement Kit

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Automotive Brake Pad Replacement Kit



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARTS LIST



Brake disc




Brake pad

No.	Model	Name	Part number	Quantity
1	1970	Brake disc	1K0 615 601 AB (Rear)	2
		Brake pad	4D0 698 451 D (Rear)	2
2	34144	Brake disc	2Q0615601H (Rear)	2
		Brake pad	4D0 698 451 D (Rear)	2
3	53005/53006	Brake disc	S-53005 (Front) S-53006 (Rear)	4
		Brake pad	P-1084 (Front) P-967 (Rear)	4
4	20984/21222	Brake disc	R-55174 (Front) R-55178 (Rear)	4
		Brake pad	P-1421 (Front) P-1275 (Rear)	4
5	54153/21373	Brake disc	S-54153 (Front) S-54186 (Rear)	4
		Brake pad	P-1414 (Front) P-1602 (Rear)	4
6	HQP519/1907	Brake disc	S-31511 (Front) S-31544 (Rear)	4
		Brake pad	P-1324 (Front) P-1391 (Rear)	4


7	53040/53041	Brake disc	S-53040 (Front) S-53041 (Rear)	4
		Brake pad	P-1273 (Front) P-1274 (Rear)	4
8	21266	Brake disc	S-55191 (Front)	2
		Brake pad	P-1411 (Front)	2
9	55097/55133	Brake disc	S-55097 (Front) S-55133 (Rear)	4
		Brake pad	P-1363 (Front) P-1707 (Rear)	4
10	20811/55150	Brake disc	S-55150 (Front) S-55151 (Rear)	4
		Brake pad	P-1169 (Front) P-883 (Rear)	4
11	55150	Brake disc	S-55150 (Front)	2
		Brake pad	P-1169 (Front)	2
12	20425	Brake disc	93188917/93197241 (Front)	2
		Brake pad	1605353 (Front)	2

PARTS SIZE

Brake disc

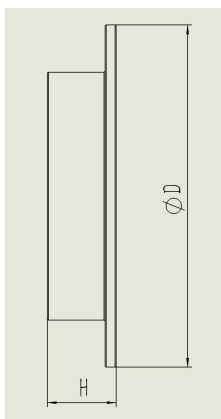

Brake pad

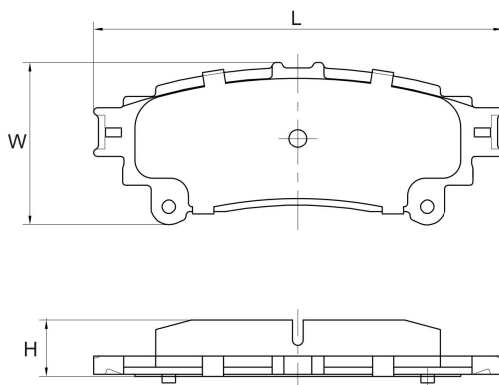

No.	Model	Name	Part number	ΦD*H(mm)	L*W*H(mm)
1	1970	Brake disc	1K0 615 601 AB (Rear)	Φ252.8*51.3	
		Brake pad	4D0 698 451 D (Rear)		86.8*68*16.8
2	34144	Brake disc	2Q0615601H (Rear)	Φ 231.7*39.5	
		Brake pad	4D0 698 451 D (Rear)		86.8*68*16.8
3	53005/ 53006	Brake disc	S-53005 (Front) S-53006 (Rear)	Front: Φ335.8*67.5 Rear: Φ 352*72	
		Brake pad	P-1084 (Front) P-967 (Rear)		Front: 177.8*61*18 Rear: 166*49*16.5
4	20984/ 21222	Brake disc	R-55174 (Front) R-55178 (Rear)	Front: Φ321*51 Rear: Φ302.9*71.7	
		Brake pad	P-1421 (Front) P-1275 (Rear)		Front: 131.5*59.5*18 Rear: 111*45.5*15
5	54153/ 21373	Brake disc	S-54153 (Front) S-54186 (Rear)	Front: Φ350*49.6 Rear: Φ348.2*79.6	
		Brake pad	P-1414 (Front) P-1602 (Rear)		Front: 194*68*18.5 Rear: 149*54*16
6	HQP519/ 1907	Brake disc	S-31511 (Front) S-31544 (Rear)	Front: Φ328*49.3 Rear: Φ309*62.7	
		Brake pad	P-1324 (Front) P-1391 (Rear)		Front: 166.5*59*17 Rear: 115*46*15
7	53040/ 53041	Brake disc	S-53040 (Front) S-53041 (Rear)	Front: Φ302*55 Rear: Φ316*76.5	
		Brake pad	P-1273 (Front)		Front:

			P-1274 (Rear)		146.5*63*17 Rear: 116*46*16
8	21266	Brake disc	S-55191 (Front)	Φ355*102.3	
		Brake pad	P-1411 (Front)		201.6*66*19.7
9	55097/ 55133	Brake disc	S-55097 (Front) S-55133 (Rear)	Front: Φ329.8*55.7 Rear: Φ344.8*85.1	
		Brake pad	P-1363 (Front) P-1707 (Rear)		Front: 184.4*65*18 184.4*60*18 Rear: 143*45.5*17.5
10	20811/ 55150	Brake disc	S-55150 (Front) S-55151 (Rear)	Front: Φ325*54.5 Rear: Φ331*53.4	
		Brake pad	P-1169 (Front) P-883 (Rear)		Front: 178.5*59*18 Rear: 138*47*18
11	55150	Brake disc	S-55150 (Front)	Φ325*54.5	
		Brake pad	P-1169 (Front)		178.5*59*17.5
12	20425	Brake disc	93188917 / 93197241 (Front)	Φ257.2*40.6	
		Brake pad	1605353 (Front)		123*54*18.5

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Suggest going to a professional car repair shop for replacement by a professional mechanic!

The replacement methods for different vehicle models may vary and require professional guidance for replacement.


1. Wheel disassembly

Use a jack to lift one side of the brake disc set that needs to be replaced, loosen the wheel nuts, and remove the wheel.



2. Brake caliper disassembly

Loosen the brake caliper screws and remove the brake caliper.

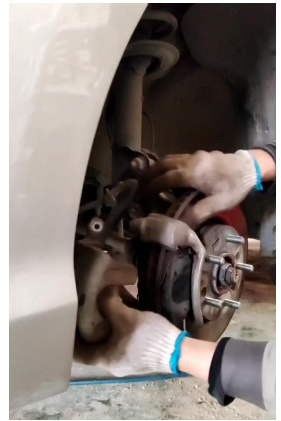

3. Brake pad disassembly

Remove the brake pad retaining ring, remove the brake pad.



4. Dismantling of caliper bracket

Loosen the screws on the caliper bracket and remove the caliper bracket.



5. Brake disc disassembly

Loosen and remove the fastening screws (some models do not have fastening screws). There are threaded holes on the brake disc. Find a suitable size screw and screw it into the threaded hole to push the brake disc out (some models do not have this screw hole, you can rotate the

brake disc from behind and tap it while using the brake disc to detach), and finally remove the brake disc.



6. Brake disc installation

It is recommended to clean the installation position of the brake disc with a wire brush and special cleaning agent, align the new brake disc with the hole position, and tighten the fastening screws.



7. Caliper bracket installation

Install the caliper bracket back into its original position, tighten the screws to a fixed torque, and apply thread locking adhesive before installing the screws to prevent them from loosening.



8. Brake pad installation

Install new brake pads and brake pad retaining rings.



9. Brake caliper installation

Remove the caliper, remove the hook, install the caliper back in place, tighten the screws to the fixed torque, and apply thread locking adhesive before installing the screws to prevent them from loosening.

10. Tire installation

Install the tire and tighten the fixing nut to achieve a fixed torque.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Plaquette de frein automobile

Trousse de remplacement

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Frein automobile
Kit de remplacement des tampons



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

LISTE DES PIÈCES



Disque de frein





Plaquette de frein

Non.	Modèle	Nom	Numéro d'article	Quantité
1	1970	Disque de frein	1K0 615 601 AB (arrière)	2
		Plaquette de frein	4D0 698 451 D (arrière)	2
2	34144	Disque de frein	2Q0615601H (arrière)	2
		Plaquette de frein	4D0 698 451 D (arrière)	2
3	53005/53006	Disque de frein	S-53005 (avant) S-53006 (arrière)	4
		Plaquette de frein	P-1084 (avant) P-967 (arrière)	4
4	20984/21222	Disque de frein	R-55174 (avant) R-55178 (arrière)	4
		Plaquette de frein	P-1421 (avant) P-1275 (arrière)	4
5	54153/21373	Disque de frein	S-54153 (avant) S-54186 (arrière)	4
		Plaquette de frein	P-1414 (avant) P-1602 (arrière)	4
6	HQP519/1907	Disque de frein	S-31511 (avant) S-31544 (arrière)	4
		Plaquette de frein	P-1324 (avant) P-1391 (arrière)	4

7	53040/53041	Disque de frein	S-53040 (avant) S-53041 (arrière)	4
		Plaquette de frein	P-1273 (avant) P-1274 (arrière)	4
8	21266	Disque de frein	S-55191 (avant)	2
		Plaquette de frein	P-1411 (avant)	2
9	55097/55133	Disque de frein	S-55097 (avant) S-55133 (arrière)	4
		Plaquette de frein	P-1363 (avant) P-1707 (arrière)	4
10	20811/55150	Disque de frein	S-55150 (avant) S-55151 (arrière)	4
		Plaquette de frein	P-1169 (avant) P-883 (arrière)	4
11	55150	Disque de frein	S-55150 (avant)	2
		Plaquette de frein	P-1169 (avant)	2
12	20425	Disque de frein	93188917/93197241(Avant)	2
		Plaquette de frein	1605353 (avant)	2

TAILLE DES PIÈCES

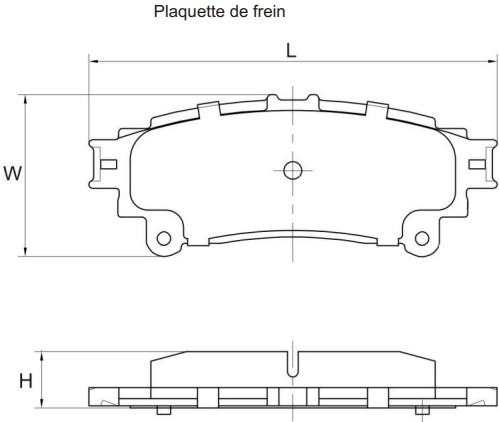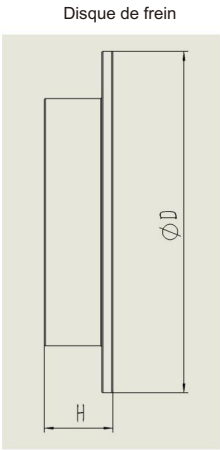

N° Modèle	Nom	Numéro d'article	Φ D*H(mm)	L*L*H(mm)
1	1970	Disque de frein 1K0 615 601 AB (arrière) Φ 252,8*51,3		
		Plaquette de frein 4D0 698 451 D (Arrière)		86,8*68*16,8
2 34144		Disque de frein 2Q0615601H (arrière) Φ 231,7*39,5		
		Plaquette de frein 4D0 698 451 D (Arrière)		86,8*68*16,8
3	53005/ 53006	Disque de frein S-53005 (avant) S-53006 (arrière)	Avant : Φ 335,8*67,5 Arrière : Φ 352*72	
		Plaquette de frein P-1084 (avant) P-967 (arrière)		Avant : 177,8*61*18 Arrière : 166*49*16,5
4	20984/ 21222	Disque de frein R-55174 (avant) R-55178 (arrière)	Avant : Φ 321*51 Arrière : Φ 302,9*71,7	
		Plaquette de frein P-1421 (avant) P-1275 (arrière)		Avant : 131,5*59,5*18 Arrière : 111*45,5*15
5	54153/ 21373	Disque de frein S-54153 (avant) S-54186 (arrière)	Avant : Φ 350*49,6 Arrière : Φ 348,2*79,6	
		Plaquette de frein P-1414 (avant) P-1602 (arrière)		Avant : 194*68*18,5 Arrière : 149*54*16
6	HQP519/1907	Disque de frein S-31511 (avant) S-31544 (arrière)	Avant : Φ 328*49,3 Arrière : Φ 309*62,7	
		Plaquette de frein P-1324 (avant) P-1391 (arrière)		Avant : 166,5*59*17 Arrière : 115*46*15
7	53040/ 53041	Disque de frein S-53040 (avant) S-53041 (arrière)	Avant : Φ 302*55 Arrière : Φ 316*76,5	
		Plaquette de frein P-1273 (avant)		Devant:

			P-1274 (arrière)		146,5*63*17 Arrière : 116*46*16
8 21266		Disque de frein	S-55191 (avant)	Φ 355*102,3	
		Plaquette de frein	P-1411 (avant)		201,6*66*19,7
9	55097/ 55133	Disque de frein	S-55097 (avant) S-55133 (arrière)	Avant : Φ 329,8*55,7 Arrière : Φ 344,8*85,1	
		Plaquette de frein	P-1363 (avant) P-1707 (arrière)		Avant : 184,4*65*18 184,4*60*18 Arrière : 143*45,5*17,5
dix	20811/55150	Disque de frein	S-55150 (avant) S-55151 (arrière)	Avant : Φ 325*54,5 Arrière : Φ 331*53,4	
		Plaquette de frein	P-1169 (avant) P-883 (arrière)		Avant : 178,5*59*18 Arrière : 138*47*18
11 55150		Disque de frein	S-55150 (avant)	Φ 325*54,5	
		Plaquette de frein	P-1169 (avant)		178,5*59*17,5
12 20425		Disque de frein	93188917 / 93197241 (Devant)	Φ 257,2*40,6	
		Plaquette de frein	1605353 (avant)		123*54*18.5

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Suggérez d'aller dans un atelier de réparation automobile professionnel pour le remplacement par un mécanicien professionnel !

Les méthodes de remplacement pour différents modèles de véhicules peuvent varier et nécessiter des conseils professionnels pour le remplacement.

1. Démontage de la roue

Utilisez un cric pour soulever un côté du jeu de disques de frein qui doit être remplacé, desserrez les écrous de roue et retirez la roue.



2. Démontage de l'étrier de frein

Desserrez les vis de l'étrier de frein et retirez l'étrier de frein.



3. Démontage des plaquettes de

frein Retirez l'anneau de retenue des plaquettes de frein, retirez la plaquette de frein.



4. Démontage du support d'étrier Desserrez

les vis du support d'étrier et retirez le support d'étrier.



5. Démontage du disque de frein

Desserrez et retirez les vis de fixation (certains modèles n'ont pas de vis de fixation). Il y a des trous filetés sur le disque de frein. Trouvez une vis de taille appropriée et vissez-la dans le trou fileté pour faire sortir le disque de frein (certains modèles n'ont pas ce trou de vis, vous pouvez faire pivoter le

disque de frein par derrière et tapez dessus tout en utilisant le disque de frein pour le détacher), et enfin retirez le disque de frein.



6. Installation du disque de frein

Il est recommandé de nettoyer la position d'installation du disque de frein avec une brosse métallique et un produit de nettoyage spécial, d'aligner le nouveau disque de frein avec la position du trou et de serrer les vis de fixation.



7. Installation du support d'étrier

Remettez le support d'étrier dans sa position d'origine, serrez les vis à un couple fixe et appliquez un adhésif frein-filet avant d'installer les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.



8. Installation des plaquettes de frein

Installez des plaquettes de frein neuves et des bagues de retenue des plaquettes de frein.



9. Installation de l'étrier de frein

Retirez l'étrier, retirez le crochet, réinstallez l'étrier en place, serrez les vis au couple fixe et appliquez un adhésif frein-filet avant d'installer les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

10. Installation des pneus

Installez le pneu et serrez l'écrou de fixation pour obtenir un couple fixe.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Kfz-Bremsbelag

Ersatzteilset

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kfz-Bremse Pad-Austauschset



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

LISTE DER EINZELTEILE



Bremsscheibe





Bremsklotz

NEIN.	Modell	Name	Artikelnummer	Menge
1	1970	Bremsscheibe	1K0 615 601 AB (hinten)	2
		Bremsklotz	4D0 698 451 D (Hinten)	2
2	34144	Bremsscheibe	2Q0615601H (Rückseite)	2
		Bremsklotz	4D0 698 451 D (Hinten)	2
3	53005/53006	Bremsscheibe	S-53005 (Vorderseite) S-53006 (Rückseite)	4
		Bremsklotz	P-1084 (Vorderseite) P-967 (Rückseite)	4
4	20984/21222	Bremsscheibe	R-55174 (Vorderseite) R-55178 (Rückseite)	4
		Bremsklotz	P-1421 (Vorderseite) P-1275 (Rückseite)	4
5	54153/21373	Bremsscheibe	S-54153 (Vorderseite) S-54186 (Rückseite)	4
		Bremsklotz	P-1414 (Vorderseite) P-1602 (Rückseite)	4
6	HQP519/1907	Bremsscheibe	S-31511 (Vorderseite) S-31544 (Rückseite)	4
		Bremsklotz	P-1324 (Vorderseite) P-1391 (Rückseite)	4

7	53040/53041	Bremsscheibe	S-53040 (Vorderseite) S-53041 (Rückseite)	4
		Bremsklotz	P-1273 (Vorderseite) P-1274 (Rückseite)	4
8	21266	Bremsscheibe	S-55191 (Vorderseite)	2
		Bremsklotz	P-1411 (Vorderseite)	2
9	55097/55133	Bremsscheibe	S-55097 (Vorderseite) S-55133 (Rückseite)	4
		Bremsklotz	P-1363 (Vorderseite) P-1707 (Rückseite)	4
10	20811/55150	Bremsscheibe	S-55150 (Vorderseite) S-55151 (Rückseite)	4
		Bremsklotz	P-1169 (Vorderseite) P-883 (Rückseite)	4
11	55150	Bremsscheibe	S-55150 (Vorderseite)	2
		Bremsklotz	P-1169 (Vorderseite)	2
12	20425	Bremsscheibe	93188917/93197241 (vorne)	2
		Bremsklotz	1605353 (Vorderseite)	2

TEILEGRÖSSE

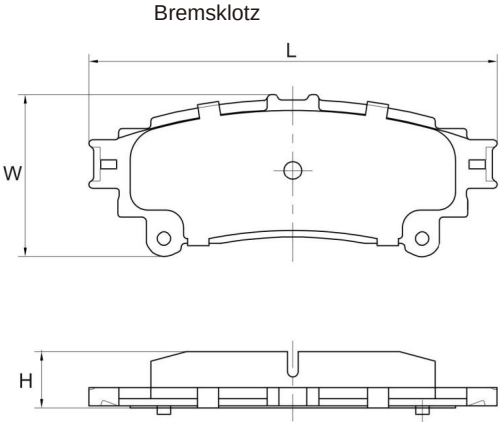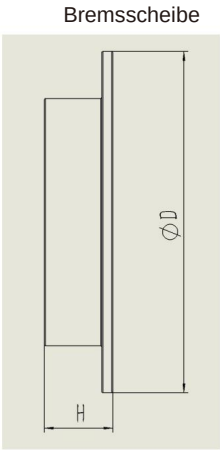

Nr.	Modell	Name	Artikelnummer	ÿD*H(mm)	L*B*H(mm)
1	1970	Bremsscheibe 1K0 615 601 AB (hinten)	ÿ252,8*51,3		
		Bremsbelag 4D0 698 451 D (hinten)			86,8*68*16,8
2 34144		Bremsscheibe 2Q0615601H (hinten)	ÿ231,7*39,5		
		Bremsbelag 4D0 698 451 D (hinten)			86,8*68*16,8
3	53005/ 53006	Bremsscheibe	S-53005 (Vorderseite) S-53006 (Rückseite)	Vorne: ÿ335,8*67,5 Hinten: ÿ352*72	
		Bremsklotz	P-1084 (Vorderseite) P-967 (Rückseite)		Vorne: 177,8*61*18 Hinten: 166*49*16,5
4	20984/ 21222	Bremsscheibe	R-55174 (Vorderseite) R-55178 (Rückseite)	Vorne: ÿ321*51 Hinten: ÿ302.9*71.7	
		Bremsklotz	P-1421 (Vorderseite) P-1275 (Rückseite)		Vorne: 131,5*59,5*18 Hinten: 111*45,5*15
5	54153/ 21373	Bremsscheibe	S-54153 (Vorderseite) S-54186 (Rückseite)	Vorne: ÿ350*49,6 Hinten: ÿ348,2*79,6	
		Bremsklotz	P-1414 (Vorderseite) P-1602 (Rückseite)		Vorne: 194*68*18,5 Hinten: 149*54*16
6	HQP519/1907	Bremsscheibe	S-31511 (Vorderseite) S-31544 (Rückseite)	Vorne: ÿ328*49,3 Hinten: ÿ309*62,7	
		Bremsklotz	P-1324 (Vorderseite) P-1391 (Rückseite)		Vorne: 166,5*59*17 Hinten: 115*46*15
7	53040/ 53041	Bremsscheibe	S-53040 (Vorderseite) S-53041 (Rückseite)	Vorne: ÿ302*55 Hinten: ÿ316*76,5	
		Bremsklotz	P-1273 (Vorderseite)		Vorderseite:

			P-1274 (Rückseite)		146,5*63*17 Hinten: 116*46*16
8 21266		Bremsscheibe	S-55191 (Vorderseite)	ÿ355*102,3	
		Bremsklotz	P-1411 (Vorderseite)		201,6*66*19,7
9	55097/ 55133	Bremsscheibe	S-55097 (Vorderseite) S-55133 (Rückseite)	Vorne: ÿ329,8*55,7 Hinten: ÿ344,8*85,1	
		Bremsklotz	P-1363 (Vorderseite) P-1707 (Rückseite)		Vorne: 184,4*65*18 184,4*60*18 Hinten: 143*45,5*17,5
10	20811/ 55150	Bremsscheibe	S-55150 (Vorderseite) S-55151 (Rückseite)	Vorne: ÿ325*54,5 Hinten: ÿ331*53,4	
		Bremsklotz	P-1169 (Vorderseite) P-883 (Rückseite)		Vorne: 178,5*59*18 Hinten: 138*47*18
11 55150		Bremsscheibe	S-55150 (Vorderseite)	ÿ325*54,5	
		Bremsklotz	P-1169 (Vorderseite)		178,5*59*17,5
12 20425		Bremsscheibe	93188917 / 93197241 (Vorderseite)	ÿ257,2*40,6	
		Bremsklotz	1605353 (Vorderseite)		123*54*18,5

INSTALLATIONSANLEITUNG



Ich empfehle, den Austausch durch einen professionellen Mechaniker in eine professionelle Autowerkstatt zu bringen!

Die Austauschmethoden können bei verschiedenen Fahrzeugmodellen unterschiedlich sein und erfordern eine professionelle Anleitung zum Austausch.


1. Raddemontage Den

zu wechselnden Bremsscheibensatz einseitig mit einem Wagenheber anheben, die Radmuttern lösen und das Rad abnehmen.



2. Bremssattel demontieren

Die Bremssattelschrauben lösen und den Bremssattel abnehmen.

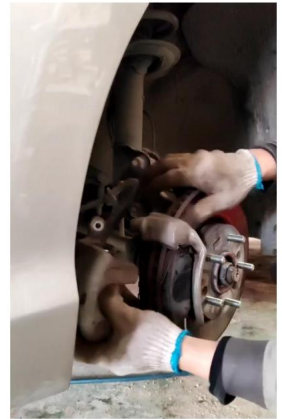

3. Demontage des Bremsbelags

Den Sicherungsring des Bremsbelags entfernen, den Bremsbelag herausnehmen.



4. Demontage des Bremssattelhalters Die

Schrauben am Bremssattelhalter lösen und den Bremssattelhalter abnehmen.



5. Demontage der Bremsscheibe

Lösen und entfernen Sie die Befestigungsschrauben (einige Modelle haben keine Befestigungsschrauben). Die Bremsscheibe hat Gewindelöcher. Suchen Sie eine Schraube geeigneter Größe und schrauben Sie sie in das Gewindeloch, um die Bremsscheibe herauszudrücken (einige Modelle haben dieses Schraubenloch nicht, Sie können die

Bremsscheibe von hinten ansetzen und durch Klopfen mit der Bremsscheibe lösen) und abschließend die Bremsscheibe abnehmen.



6. Montage der Bremsscheibe

Es wird empfohlen, die Einbauposition der Bremsscheibe mit einer Drahtbürste und einem speziellen Reinigungsmittel zu reinigen, die neue Bremsscheibe entsprechend der Lochposition auszurichten und die Befestigungsschrauben festzuziehen.



7. Einbau der Bremssattelhalterung Bauen

Sie die Bremssattelhalterung wieder an ihrer ursprünglichen Position ein, ziehen Sie die Schrauben mit einem festgelegten Drehmoment fest und tragen Sie vor dem Einbau der Schrauben einen Schraubensicherungskleber auf, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.



8. Einbau der Bremsbeläge Bauen

Sie neue Bremsbeläge und Bremsbelagsicherungsringe ein.



9. Einbau des Bremssattels: Entfernen

Sie den Bremssattel, entfernen Sie den Haken, bauen Sie den Bremssattel wieder ein, ziehen Sie die Schrauben mit dem festgelegten Drehmoment fest und tragen Sie vor dem Einbau der Schrauben einen Schraubensicherungskleber auf, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.

10. Reifenmontage

Montieren Sie den Reifen und ziehen Sie die Befestigungsmutter fest, um ein festes Drehmoment zu erreichen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Pastiglia freno automobilistica

Kit di sostituzione

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Freno automobilistico
Kit di sostituzione pastiglie**



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO DELLE PARTI



Disco rotto




Pastiglie freno

NO.	Modello	Nome	Numero di parte	Quantità
1	1970	Disco rotto	1K0 615 601 ABPosterioreÿ	2
		Pastiglie freno	4D0 698 451 DPosterioreÿ	2
2	34144	Disco rotto	2Q0615601HPosterioreÿ	2
		Pastiglie freno	4D0 698 451 DPosterioreÿ	2
353005/53006		Disco rotto	S-53005Anterioreÿ S-53006Posterioreÿ	4
		Pastiglie freno	P-1084Anterioreÿ P-967Posterioreÿ	4
420984/21222		Disco rotto	R-55174Anterioreÿ R-55178Posterioreÿ	4
		Pastiglie freno	P-1421Anterioreÿ P-1275Posterioreÿ	4
5 54153/21373		Disco rotto	S-54153Anterioreÿ S-54186Posterioreÿ	4
		Pastiglie freno	P-1414Anterioreÿ P-1602Posterioreÿ	4
6HQP519/1907		Disco rotto	S-31511Anterioreÿ S-31544Posterioreÿ	4
		Pastiglie freno	P-1324Anterioreÿ P-1391Posterioreÿ	4


753040/53041		Disco rotto	S-53040yAnteriorey S-53041yPosteriorey	4
		Pastiglie freno	P-1273yAnteriorey P-1274yPosteriorey	4
8	21266	Disco rotto	S-55191yAnteriorey	2
		Pastiglie freno	P-1411yAnteriorey	2
955097/55133		Disco rotto	S-55097yAnteriorey S-55133yPosteriorey	4
		Pastiglie freno	P-1363yAnteriorey P-1707yPosteriorey	4
1020811/55150		Disco rotto	S-55150yAnteriorey S-55151yPosteriorey	4
		Pastiglie freno	P-1169yAnteriorey P-883yPosteriorey	4
11	55150	Disco rotto	S-55150yAnteriorey	2
		Pastiglie freno	P-1169yAnteriorey	2
12	20425	Disco freno 93188917/93197241yAnteriorey		2
		Pastiglie freno	1605353yAnteriorey	2

DIMENSIONE PARTI

Disco rotto

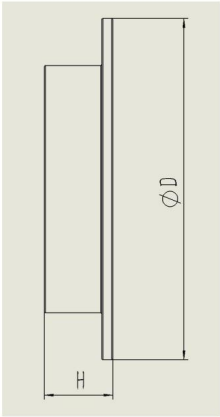

Pastiglie freno

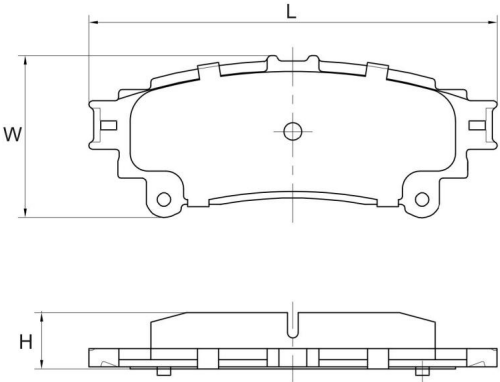

No.	Modello	Nome	Numero di parte	γD*H(millimetro)	L*L*A(mm)
1	1970	Disco freno 1K0 615 601 ABγPosterioreγ	γ252,8*51,3		
		Pastiglia freno 4D0 698 451 DγPosterioreγ			86,8*68*16,8
234144		Disco freno 2Q0615601HγPosterioreγ	γ231,7*39,5		
		Pastiglia freno 4D0 698 451 DγPosterioreγ			86,8*68*16,8
3	53005/53006	Disco rotto	S-53005γAnterioreγ S-53006γPosterioreγ	Anteriore: γ335,8*67,5 Posteriore: γ352*72	
		Pastiglie freno	P-1084γAnterioreγ P-967γPosterioreγ		Anteriore: 177,8*61*18 Posteriore: 166*48
4	20984/21222	Disco rotto	R-55174γAnterioreγ R-55178γPosterioreγ	Anteriore: γ321*51 Posteriore: γ302,9*71,7	
		Pastiglie freno	P-142γAnterioreγ P-1275γPosterioreγ		Anteriore: 131,5*59,5*18 Posteriore: 111*48
5	54153/21378	Disco rotto	S-54153γAnterioreγ S-54186γPosterioreγ	Anteriore: γ350*49,6 Posteriore: γ348,2*79,6	
		Pastiglie freno	P-1414γAnterioreγ P-1602γPosterioreγ		Anteriore: 194*68*18,5 Posteriore: 149*48
6	HQP519/1907	Disco rotto	S-3151γAnterioreγ S-31544γPosterioreγ	Anteriore: γ328*49,3 Posteriore: γ309*62,7	
		Pastiglie freno	P-1324γAnterioreγ P-139γPosterioreγ		Anteriore: 166,5*59*17 Posteriore: 115*48
7	53040/53041	Disco rotto	S-53040γAnterioreγ S-5304γPosterioreγ	Anteriore: γ302*55 Posteriore: γ316*76,5	
		Pastiglie freno	P-1273γAnterioreγ		Davanti:

			P-1274 Posteriore		146,5*63*17 Posteriore: 116*46*16
821266		Disco rotto	S-5519 Anteriore	355*102,3	
		Pastiglie freno	P-141 Anteriore		201,6*66*19,7
9	55097/55133	Disco rotto	S-55097 Anteriore S-55133 Posteriore	Anteriore: 329,8*55,7 Posteriore: 344,8*85,1	
		Pastiglie freno	P-1363 Anteriore P-1707 Posteriore		Anteriore: 184,4*65*18 184,4*60*18 Posteriore: 143*4
10	20811/55150	Disco rotto	S-55150 Anteriore S-55151 Posteriore	Anteriore: 325*54,5 Posteriore: 331*53,4	
		Pastiglie freno	P-1169 Anteriore P-883 Posteriore		Anteriore: 178,5*59*18 Posteriore: 138*
1155150		Disco rotto	S-55150 Anteriore	325*54,5	
		Pastiglie freno	P-1169 Anteriore		178,5*59*17,5
12 20425		Disco rotto	93188917 / 93197241 (Davanti)	257,2*40,6	
		Pastiglie freno	1605353 Anteriore		123*54*18,5

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



Suggerisci di recarsi in un'officina di riparazione auto professionale per la sostituzione da parte di un meccanico professionista!

I metodi di sostituzione per i diversi modelli di veicolo possono variare e richiedono una guida professionale per la sostituzione.

1. Smontaggio della ruota

Utilizzare un martinetto per sollevare un lato del set di dischi del freno che deve essere sostituito, allentare i dadi della ruota e rimuovere la ruota.



2. Smontaggio pinza freno Allentare

le viti della pinza freno e rimuovere la pinza freno.



3. Smontaggio pastiglia freno

Rimuovere l'anello di ritenzione della pastiglia freno, rimuovere la pastiglia freno.



4. Smontaggio della staffa della pinza

Allentare le viti sulla staffa della pinza e rimuovere la staffa della pinza.



5. Smontaggio disco freno

Allentare e rimuovere le viti di fissaggio (alcuni modelli non sono dotati di viti di fissaggio). Sul disco del freno sono presenti fori filettati. Trovare una vite di dimensioni adeguate e avvitarela nel foro filettato per spingere fuori il disco del freno (alcuni modelli non hanno questo foro per la vite, è possibile ruotare il

disco del freno da dietro e picchiettarlo mentre si usa il disco del freno per staccarlo), quindi rimuovere il disco del freno.



6. Installazione del disco freno

Si consiglia di pulire la posizione di installazione del disco del freno con una spazzola metallica e un detergente speciale, allineare il nuovo disco del freno con la posizione del foro e serrare le viti di fissaggio.



7. Installazione della staffa della

pinza Installare nuovamente la staffa della pinza nella sua posizione originale, serrare le viti a una coppia fissa e applicare adesivo frenafili prima di installare le viti per evitare che si allentino.



8. Installazione delle pastiglie dei

freni Installare nuove pastiglie dei freni e anelli di ritenzione delle pastiglie dei freni.



9. Installazione pinza freno Rimuovere la

pinza, rimuovere il gancio, reinstallare la pinza in posizione, serrare le viti alla coppia fissa e applicare adesivo frenafilletti prima di installare le viti per evitare che si allentino.

10. Installazione dei pneumatici


Installare il pneumatico e serrare il dado di fissaggio per ottenere una coppia fissa.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Pastilla de freno automotriz

Equipo de reemplazo

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Freno automotriz

Kit de reemplazo de almohadillas



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARTES



Disco del freno





Pastilla de freno

No.	Modelo	Nombre	Número de pieza	Cantidad
1	1970	Disco del freno	1K0 615 601 AB (trasero)	2
		Pastilla de freno	4D0 698 451 D (trasero)	2
2	34144	Disco del freno	2Q0615601H Trasero	2
		Pastilla de freno	4D0 698 451 D (trasero)	2
3	53005/53006	Disco del freno	S-53005 Frente S-53006 Trasero	4
		Pastilla de freno	P-1084 Frente P-967 Trasero	4
4	20984/21222	Disco del freno	R-55174 Frente R-55178 Trasero	4
		Pastilla de freno	P-1421 Frente P-1275 Trasero	4
5	54153/21373	Disco del freno	S-54153 Frente S-54186 Trasero	4
		Pastilla de freno	P-1414 Frente P-1602 Trasero	4
6	HQP519/1907	Disco del freno	S-31511 Frente S-31544 Trasero	4
		Pastilla de freno	P-1324 Frente P-1391 Trasero	4

7	53040/53041	Disco del freno	S-53040 Frente S-53041 Trasero	4
		Pastilla de freno	P-1273 Frente P-1274 Trasero	4
8	21266	Disco del freno	S-55191 Frente	2
		Pastilla de freno	P-1411 Frente	2
9	55097/55133	Disco del freno	S-55097 Frente S-55133 Trasero	4
		Pastilla de freno	P-1363 Frente P-1707 Trasero	4
10	20811/55150	Disco del freno	S-55150 Frente S-55151 Trasero	4
		Pastilla de freno	P-1169 Frente P-883 Trasero	4
11	55150	Disco del freno	S-55150 Frente	2
		Pastilla de freno	P-1169 Frente	2
12	20425	Disco de freno	93188917/93197241 (delantero)	2
		Pastilla de freno	1605353 (Frente)	2

TAMAÑO DE LAS PIEZAS

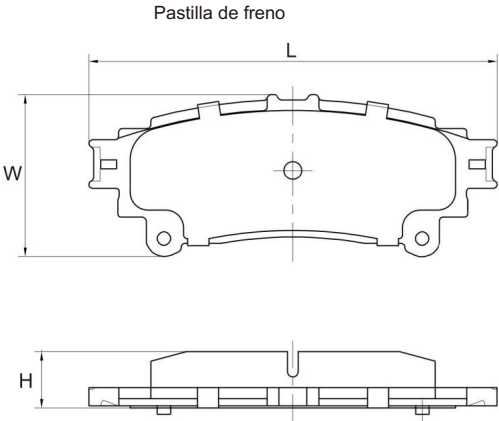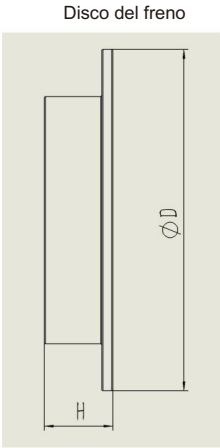

No.	Modelo	Nombre	Número de pieza	ΦD*Al(mm)	L*An*Al(mm)
1	1970	Disco de freno	K0 615 601 AB (trasero)	Φ252,8*51,3	
		Pastilla de freno	4D0 698 451 D (trasera)		86,8*68*16,8
2	34144	Disco de freno	2Q0615601H Trasero	Φ231,7*39,5	
		Pastilla de freno	4D0 698 451 D (trasera)		86,8*68*16,8
3	53005/ 53006	Disco del freno	S-53005 Frente S-53006 Trasero	Delantero: Φ335,8*67,5 Trasero: Φ352*72	
		Pastilla de freno	P-1084 Frente P-967 Trasero		Delantero: 177,8*61*18 Trasero: 166*49
4	20984/ 21222	Disco del freno	R-55174 Frente R-55178 Trasero	Delantero: Φ321*51 Trasero: Φ302,9*71,7	
		Pastilla de freno	P-1421 Frente P-1275 Trasero		Delantero: 131,5*59,5*18 Trasero: 111*4
5	54153/ 21373	Disco del freno	S-54153 Frente S-54186 Trasero	Delantero: Φ350*49,6 Trasero: Φ348,2*79,6	
		Pastilla de freno	P-1414 Frente P-1602 Trasero		Delantero: 194*68*18,5 Trasero: 149*5
6	HQP519/1907	Disco del freno	S-31511 Frente S-31544 Trasero	Delantero: Φ328*49,3 Trasero: Φ309*62,7	
		Pastilla de freno	P-1324 Frente P-1391 Trasero		Delantero: 166,5*59*17 Trasero: 115*4
7	53040/ 53041	Disco del freno	S-53040 Frente S-53041 Trasero	Delantero: Φ302*55 Trasero: Φ316*76,5	
		Pastilla de freno	P-1273 Frente		Frente:

			P-1274 Trasero		146,5*63*17 Trasero: 116*46*16
8 21266		Disco del freno	S-55191 Frente	Φ355*102,3	
		Pastilla de freno	P-1411 Frente		201,6*66*19,7
9	55097/ 55133	Disco del freno	S-55097 Frente S-55133 Trasero	Delantero: Φ329,8*55,7 Trasero: Φ344,8*85,1	
		Pastilla de freno	P-1363 Frente P-1707 Trasero		Delantero: 184,4*65*18 184,4*60*18 Trasero: 143*45,3
10	20811/ 55150	Disco del freno	S-55150 Frente S-55151 Trasero	Delantero: Φ325*54,5 Trasero: Φ331*53,4	
		Pastilla de freno	P-1169 Frente P-883 Trasero		Delantero: 178,5*59*18 Trasero: 138*45,3
11 55150		Disco del freno	S-55150 Frente	Φ325*54,5	
		Pastilla de freno	P-1169 Frente		178,5*59*17,5
12 20425		Disco del freno	93188917 / 93197241 (Frente)	Φ257.2*40.6	
		Pastilla de freno	1605353 (Frente)		123*54*18,5

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¡Sugiera ir a un taller de reparación de automóviles profesional para que un mecánico profesional lo reemplace!

Los métodos de reemplazo para diferentes modelos de vehículos pueden variar y requieren orientación profesional para el reemplazo.

1. Desmontaje de la rueda

Utilice un gato para levantar un lado del juego de discos de freno que necesita ser reemplazado, afloje las tuercas de la rueda y retire la rueda.



2. Desmontaje de la pinza de freno

Afloje los tornillos de la pinza de freno y retire la pinza de freno.



3. Desmontaje de la pastilla de

freno Retire el anillo de retención de la pastilla de freno, retire la pastilla de freno.



4. Desmontaje del soporte de la pinza Afloje los tornillos del soporte de la pinza y retírelo.



5. Desmontaje del disco de freno

Aflojar y quitar los tornillos de fijación (algunos modelos no tienen tornillos de fijación).

Hay agujeros roscados en el disco de freno. Encuentre un tornillo del tamaño adecuado y atorníllelo en el orificio roscado para sacar el disco de freno (algunos modelos no tienen este orificio para tornillo, puede girar el

disco de freno desde atrás y golpéelo mientras usa el disco de freno para separarlo), y finalmente retire el disco de freno.



6. Instalación del disco de freno

Se recomienda limpiar la posición de instalación del disco de freno con un cepillo de alambre y un agente de limpieza especial, alinear el nuevo disco de freno con la posición del orificio y apretar los tornillos de fijación.



7. Instalación del soporte de la pinza

Instale el soporte de la pinza nuevamente en su posición original, apriete los tornillos a un par fijo y aplique adhesivo bloqueador de roscas antes de instalar los tornillos para evitar que se aflojen.



8. Instalación de las pastillas de freno

Instale pastillas de freno y anillos de retención de pastillas de freno nuevos.



9. Instalación de la pinza de freno Retire

la pinza, retire el gancho, vuelva a instalar la pinza en su lugar, apriete los tornillos al par fijo y aplique adhesivo de bloqueo de roscas antes de instalar los tornillos para evitar que se aflojen.

10. Instalación de neumáticos

Instale el neumático y apriete la tuerca de fijación para lograr un par fijo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Klocki hamulcowe samochodowe

Zestaw zamienny

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hamulec samochodowy
Zestaw do wymiany podkładek



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

LISTA CZĘŚCI



Tarcza hamulcowa





Kłosek hamulcowy

NIE.	Model	Nazwa	Numer części	Ilość
1	1970	Tarcza hamulcowa	1K0 615 601 AB (tył)	2
		Kłosek hamulcowy	4D0 698 451 D (tył)	2
2	34144	Tarcza hamulcowa	2Q0615601H (tył)	2
		Kłosek hamulcowy	4D0 698 451 D (tył)	2
3	53005/53006	Tarcza hamulcowa	S-53005 (przód) S-53006 (tył)	4
		Kłosek hamulcowy	P-1084 (przód) P-967 (tył)	4
4	20984/21222	Tarcza hamulcowa	R-55174 (przód) R-55178 (tył)	4
		Kłosek hamulcowy	P-1421 (przód) P-1275 (tył)	4
5	54153/21373	Tarcza hamulcowa	S-54153 (przód) S-54186 (tył)	4
		Kłosek hamulcowy	P-1414 (przód) P-1602 (tył)	4
6	HQP519/1907	Tarcza hamulcowa	S-31511 (przód) S-31544 (tył)	4
		Kłosek hamulcowy	P-1324 (przód) P-1391 (tył)	4

7	53040/53041	Tarcza hamulcowa	S-53040 (przód) S-53041 (tył)	4
		Kłócek hamulcowy	P-1273 (przód) P-1274 (tył)	4
8	21266	Tarcza hamulcowa	S-55191 (przód)	2
		Kłócek hamulcowy	P-1411 (przód)	2
9	55097/55133	Tarcza hamulcowa	S-55097 (przód) S-55133 (tył)	4
		Kłócek hamulcowy	P-1363 (przód) P-1707 (tył)	4
10	20811/55150	Tarcza hamulcowa	S-55150 (przód) S-55151 (tył)	4
		Kłócek hamulcowy	P-1169 (przód) P-883 (tył)	4
11	55150	Tarcza hamulcowa	S-55150 (przód)	2
		Kłócek hamulcowy	P-1169 (przód)	2
12	20425	Tarcza hamulcowa	93188917/93197241 (przód)	2
		Kłócek hamulcowy	1605353 (przód)	2

ROZMIAR CZĘŚCI

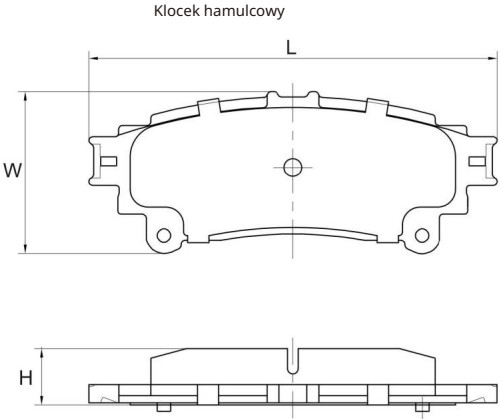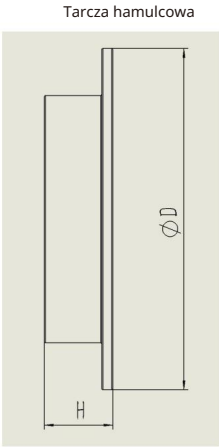

Nie.	Model	Nazwa	Numer części	ΦD*H(mm)	dl.*szer.*wys.(mm)
1	1970	Tarcza hamulcowa 1K0 615 601 AB (tył) Φ252,8*51,3			
		Klocki hamulcowe 4D0 698 451 D (tył)			86,8*68*16,8
2 34144		Tarcza hamulcowa 2Q0615601H (tył) Φ231,7*39,5			
		Klocki hamulcowe 4D0 698 451 D (tył)			86,8*68*16,8
3	53005/53006	Tarcza hamulcowa	S-53005 (przód) S-53006 (tył)	Przód: Φ335,8*67,5 Tył: Φ352*72	
		Kłoczek hamulcowy	P-1084 (przód) P-967 (tył)		Przód: 177,8*61*18 Tył: 166*49*16,5
4	20984/21222	Tarcza hamulcowa	R-55174 (przód) R-55178 (tył)	Przód: Φ321*51 Tył: Φ302,9*71,7	
		Kłoczek hamulcowy	P-1421 (przód) P-1275 (tył)		Przód: 131,5*59,5*18 Tył: 111*45,5*15
5	54153/21373	Tarcza hamulcowa	S-54153 (przód) S-54186 (tył)	Przód: Φ350*49,6 Tył: Φ348,2*79,6	
		Kłoczek hamulcowy	P-1414 (przód) P-1602 (tył)		Przód: 194*68*18,5 Tył: 149*54*16
6	HQP519/1907	Tarcza hamulcowa	S-31511 (przód) S-31544 (tył)	Przód: Φ328*49,3 Tył: Φ309*62,7	
		Kłoczek hamulcowy	P-1324 (przód) P-1391 (tył)		Przód: 166,5*59*17 Tył: 115*46*15
7	53040/53041	Tarcza hamulcowa	S-53040 (przód) S-53041 (tył)	Przód: Φ302*55 Tył: Φ316*76,5	
		Kłoczek hamulcowy	P-1273 (przód)		Przód:

			P-1274 (tył)		146,5*63*17 Tył: 116*46*16
8 21266		Tarcza hamulcowa	S-55191 (przód)	Φ355*102,3	
		Kłócek hamulcowy	P-1411 (przód)		201,6*66*19,7
9	55097/55133	Tarcza hamulcowa	S-55097 (przód) S-55133 (tył)	Przód: Φ329,8*55,7 Tył: Φ344,8*85,1	
		Kłócek hamulcowy	P-1363 (przód) P-1707 (tył)		Przód: 184,4*65*18 184,4*60*18 Tył: 143*45,5*17,5
10	20811/55150	Tarcza hamulcowa	S-55150 (przód) S-55151 (tył)	Przód: Φ325*54,5 Tył: Φ331*53,4	
		Kłócek hamulcowy	P-1169 (przód) P-883 (tył)		Przód: 178,5*59*18 Tył: 138*47*18
11 55150		Tarcza hamulcowa	S-55150 (przód)	Φ325*54,5	
		Kłócek hamulcowy	P-1169 (przód)		178,5*59*17,5
12 20425		Tarcza hamulcowa	93188917 / 93197241 (Przód)	Φ257,2*40,6	
		Kłócek hamulcowy	1605353 (przód)		123*54*18,5

INSTRUKCJE INSTALACJI



Zasugeruj udanie się do profesjonalnego warsztatu samochodowego w celu wymiany przez profesjonalnego mechanika!

Metody wymiany dla różnych modeli pojazdów mogą się różnić i wymagają profesjonalnego doradztwa w zakresie wymiany.

1. Demontaż koła Za

pomocą podnośnika podnieś jedną stronę zestawu tarcz hamulcowych, która wymaga wymiany, poluzuj nakrętki koła i zdejmij koło.



2. Demontaż zacisku hamulcowego

Poluzuj śruby zacisku hamulcowego i zdemonstuj zacisk hamulcowy.



3. Demontaż klocka hamulcowego

Zdejmij pierścień ustalający klocka hamulcowego, wyjmij klocek hamulcowy.



4. Demontaż wspornika zacisku Poluzuj

śruby wspornika zacisku i zdejmij wspornik zacisku.



5. Demontaż tarczy hamulcowej

Poluzuj i wykręć śruby mocujące (niektóre modele nie posiadają śrub mocujących). W tarczy hamulcowej znajdują się gwintowane otwory. Znajdź śrubę o odpowiednim rozmiarze i wkręć ją w gwintowany otwór, aby wypchnąć tarczę hamulcową (niektóre modele nie mają tego otworu na śrubę, możesz obrócić tarczę

tarczę hamulcową od tyłu i postukaj w nią podczas demontażu tarczy hamulcowej), a na koniec zdejmij tarczę hamulcową.



6. Montaż tarczy hamulcowej

Zaleca się oczyścić miejsce montażu tarczy hamulcowej szczotką drucianą i specjalnym środkiem czyszczącym, wyrównać nową tarczę hamulcową z pozycją otworu i dokręcić śruby mocujące.



7. Montaż wspornika zacisku Zamontuj

wspornik zacisku z powrotem w jego pierwotnym położeniu, dokręć śruby stałym momentem obrotowym i przed zamontowaniem śrub nałóż klej blokujący gwint, aby zapobiec ich poluzowaniu.



8. Montaż klocków hamulcowych

Zamontuj nowe klocki hamulcowe i pierścienie ustalające klocków hamulcowych.



9. Montaż zacisku hamulcowego

Zdejmij zacisk, zdejmij hak, zamontuj zacisk z powrotem na miejscu, dokręć śruby ustalonym momentem obrotowym i przed zamontowaniem śrub nałóż klej zabezpieczający gwint, aby zapobiec ich poluzowaniu.

10. Montaż opon

Zamontuj oponę i dokręć nakrętkę mocującą, aby uzyskać stały moment obrotowy.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Remblokken voor auto's

Vervangingsset

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Auto-rem Padvervangingsset



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

ONDERDELEN LIJST



Remschijf




Remblok

Nee.	Model	Naam	Onderdeel nummer	Hoeveelheid
1	1970	Remschijf	1K0 615 601 AB (achter)	2
		Remblok	4D0 698 451 D (achter)	2
2	34144	Remschijf	2Q0615601H (achter)	2
		Remblok	4D0 698 451 D (achter)	2
3	53005/53006	Remschijf	S-53005 (voorzijde) S-53006 (achterkant)	4
		Remblok	P-1084 (voorzijde) P-967 (achterkant)	4
4	20984/21222	Remschijf	R-55174 (voorkant) R-55178 (achterkant)	4
		Remblok	P-1421 (voorzijde) P-1275 (achterkant)	4
5	54153/21373	Remschijf	S-54153 (voorzijde) S-54186 (achterkant)	4
		Remblok	P-1414 (voorzijde) P-1602 (achterkant)	4
6	HQP519/1907	Remschijf	S-31511 (voorzijde) S-31544 (achterkant)	4
		Remblok	P-1324 (voorzijde) P-1391 (achterkant)	4


7	53040/53041	Remschijf	S-53040 (voorkant) S-53041 (achterkant)	4
		Remblok	P-1273 (voorzijde) P-1274 (achterkant)	4
8	21266	Remschijf	S-55191 (voorkant)	2
		Remblok	P-1411 (voorzijde)	2
9	55097/55133	Remschijf	S-55097 (voorzijde) S-55133 (achterkant)	4
		Remblok	P-1363 (voorzijde) P-1707 (achterkant)	4
10	20811/55150	Remschijf	S-55150 (voorzijde) S-55151 (achterkant)	4
		Remblok	P-1169 (voorkant) P-883 (achterkant)	4
11	55150	Remschijf	S-55150 (voorkant)	2
		Remblok	P-1169 (voorkant)	2
12	20425	Remschijf	93188917/93197241 (voorkant)	2
		Remblok	1605353 (voorkant)	2

ONDERDELEN GROOTTE

Remschijf

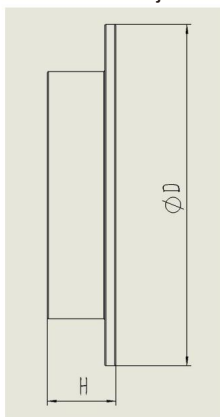

Remblok

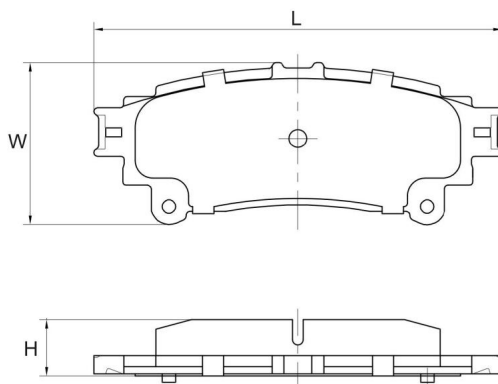

Nee.	Model	Naam	Onderdeel nummer	ÿD*H(mm)	L*B*H (mm)
1	1970	Remschijf 1K0 615 601 AB (achter)	ÿ252,8*51,3		
		Remblok 4D0 698 451 D (achter)			86,8*68*16,8
2	34144	Remschijf 2Q0615601H (achter)	ÿ231,7*39,5		
		Remblok 4D0 698 451 D (achter)			86,8*68*16,8
3	53005/53006	Remschijf	S-53005 (voorzijde) S-53006 (achterkant)	Voorzijde: ÿ335,8*67,5	Achter: ÿ352*72
		Remblok	P-1084 (voorkant) P-967 (achterkant)		Voor: 177,8*61*18 Achter: 166*49*16,5
4	20984/21222	Remschijf	R-55174 (voorkant) R-55178 (achterkant)	Voorkant: ÿ321*51	Achterkant: ÿ302,9*71,7
		Remblok	P-1421 (voorzijde) P-1275 (achterkant)		Voor: 131,5*59,5*18 Achter: 111*45,5*15
5	54153/21373	Remschijf	S-54153 (voorkant) S-54186 (achterkant)	Voorzijde: ÿ350*49,6	Achter: ÿ348,2*79,6
		Remblok	P-1414 (voorzijde) P-1602 (achterkant)		Voor: 194*68*18.5 Achter: 149*54*16
6	HQP519/1907	Remschijf	S-31511 (voorzijde) S-31544 (achterkant)	Voorzijde: ÿ328*49,3	Achterzijde: ÿ309*62,7
		Remblok	P-1324 (voorzijde) P-1391 (achterkant)		Voor: 166,5*59*17 Achter: 115*46*15
7	53040/53041	Remschijf	S-53040 (voorkant) S-53041 (achterkant)	Voorkant: ÿ302*55	Achterkant: ÿ316*76,5
		Remblok	P-1273 (voorzijde)		Voorkant:

			P-1274 (achterkant)		146,5*63*17 Achter: 116*46*16
8 21266		Remschijf	S-55191 (voorzijde)	ÿ355*102,3	
		Remblok	P-1411 (voorzijde)		201,6*66*19,7
9	55097/55133	Remschijf	S-55097 (voorkant) S-55133 (achterkant)	Voorzijde: ÿ329,8*55,7 Achterzijde: ÿ344,8*85,1	
		Remblok	P-1363 (voorkant) P-1707 (achterkant)		Voor: 184,4*65*18 184,4*60*18 Achter: 143*45,5*17,5
10	20811/55150	Remschijf	S-55150 (voorkant) S-55151 (achterkant)	Voorkant: ÿ325*54,5 Achterkant: ÿ331*53,4	
		Remblok	P-1169 (voorkant) P-883 (achterkant)		Voor: 178,5*59*18 Achter: 138*47*18
11 55150		Remschijf	S-55150 (voorkant)	ÿ325*54,5	
		Remblok	P-1169 (voorkant)		178,5*59*17,5
12 20425		Remschijf	93188917 / 93197241 (Voorkant)	ÿ257,2*40,6	
		Remblok	1605353 (voorkant)		123*54*18,5

INSTALLATIE INSTRUCTIES



Stel voor om naar een professionele autoreparatiewerkplaats te gaan voor vervanging door een professionele monteur!

De vervangingsmethoden voor verschillende voertuigmodellen kunnen variëren en vereisen professionele begeleiding voor vervanging.


1. Demontage van het

wiel Gebruik een krik om één kant van de remschijvenset die vervangen moet worden op te tillen, draai de wielmoeren los en verwijder het wiel.



2. Demontage van de remklauw

Draai de remklauwschroeven los en verwijder de remklauw.

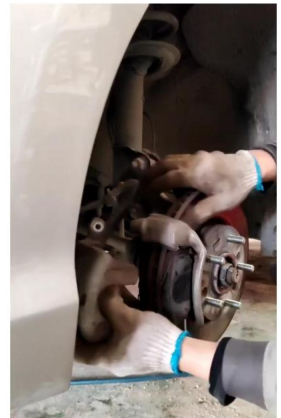

3. Demontage van het remblok

Verwijder de borgring van het remblok, verwijder het remblok.



4. Demontage van de remklauwbeugel

Draai de schroeven op de remklauwbeugel los en verwijder de remklauwbeugel.



5. Demontage van de remschijf

Maak de bevestigingsschroeven los en verwijder deze (sommige modellen hebben geen bevestigingsschroeven). Op de remschijf bevinden zich gaten met schroefdraad. Zoek een schroef van de juiste maat en schroef deze in het schroefdraadgat om de remschijf eruit te duwen (sommige modellen hebben dit schroefgat niet, u kunt de remschijf draaien

remschijf van achteren en tik erop terwijl u de remschijf gebruikt om los te maken) en verwijder ten slotte de remschijf.



6. Remschijf monteren

Het wordt aanbevolen om de montagepositie van de remschijf schoon te maken met een staalborstel en een speciaal reinigingsmiddel, de nieuwe remschijf uit te lijnen met de gatpositie en de bevestigingsschroeven vast te draaien.



7. Installatie van de remklauwbeugel

Installeer de remklauwbeugel terug in de oorspronkelijke positie, draai de schroeven vast met een vast aanhaalmoment en breng schroefdraadborgmiddel aan voordat u de schroeven installeert om te voorkomen dat ze losraken.



8. Installatie van remblokken

Installeer nieuwe remblokken en remblokborringen.



9. Installatie van de remklauw Verwijder

de remklauw, verwijder de haak, installeer de remklauw terug op zijn plaats, draai de schroeven vast met het vaste aanhaalmoment en breng schroefdraadborgmiddel aan voordat u de schroeven installeert om te voorkomen dat ze losraken.

10. Installatie van banden

Installeer de band en draai de bevestigingsmoer vast om een vast aanhaalmoment te bereiken.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Bromsbelägg för fordon

Ersättningssats

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bilbroms Kuddbytessats



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

DELLISTA



Bromsskiva




Bromsbelägg

Nej.	Modell	namn	Artikelnummer	Kvantitet
1	1970	Bromsskiva	1K0 615 601 AB (bak)	2
		Bromsbelägg	4D0 698 451 D (bak)	2
2	34144	Bromsskiva	2Q0615601H (bak)	2
		Bromsbelägg	4D0 698 451 D (bak)	2
3	53005/53006	Bromsskiva	S-53005yFrämre S-53006 (bak)	4
		Bromsbelägg	P-1084yFrämre P-967 (bak)	4
4	20984/21222	Bromsskiva	R-55174yFrämre R-55178 (bak)	4
		Bromsbelägg	P-1421 (Främre) P-1275 (bak)	4
5	54153/21373	Bromsskiva	S-54153yFrämre S-54186 (bak)	4
		Bromsbelägg	P-1414yFrämre P-1602 (bak)	4
6	HQP519/1907	Bromsskiva	S-31511yFrämre S-31544 (bak)	4
		Bromsbelägg	P-1324yFrämre P-1391 (bak)	4


7	53040/53041	Bromsskiva	S-53040yFrämre S-53041 (bak)	4
		Bromsbelägg	P-1273 (Främre) P-1274 (bak)	4
8	21266	Bromsskiva	S-5519yFrämre	2
		Bromsbelägg	P-1411 (Främre)	2
9	55097/55133	Bromsskiva	S-55097yFrämre S-55133 (bak)	4
		Bromsbelägg	P-1363 (Främre) P-1707 (bak)	4
10	20811/55150	Bromsskiva	S-55150yFrämre S-55151 (bak)	4
		Bromsbelägg	P-1169yFrämre P-883 (bak)	4
11	55150	Bromsskiva	S-55150yFrämre	2
		Bromsbelägg	P-1169yFrämre	2
12	20425	Bromsskiva	93188917/93197241yFrämre	2
		Bromsbelägg	1605353yFronty	2

DELAR STORLEK

Bromsskiva

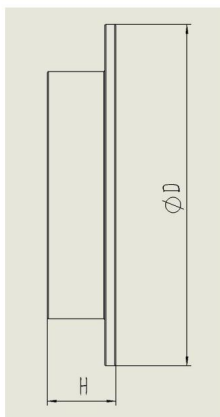

Bromsbelägg

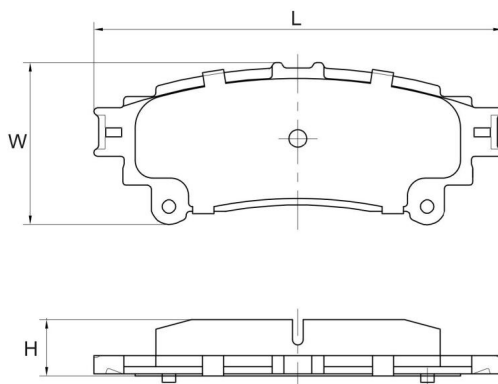

Nej.	Modell	namn	Artikelnummer	ÿD*H(mm)	L*B*H(mm)
1	1970	Bromsskiva 1K0 615 601 ABÿBakreÿ ÿ252.8*51.3			
		Bromsbelägg 4D0 698 451 D (bak)			86,8*68*16,8
2 34144		Bromsskiva 2Q0615601HÿBakreÿ ÿ231.7*39.5			
		Bromsbelägg 4D0 698 451 D (bak)			86,8*68*16,8
3	53005/53006	Bromsskiva	S-53005ÿFrämareÿ S-53006 (bak)	Fram: ÿ335,8*67,5 Bak: ÿ352*72	
		Bromsbelägg	P-1084ÿFrämareÿ P-967 (bak)		Fram: 177,8*61*18 Bak: 166*49*16,5
4	20984/21222	Bromsskiva	R-55174ÿFrämareÿ R-55178 (bak)	Fram: ÿ321*51 Bak: ÿ302,9*71,7	
		Bromsbelägg	P-1421 (Främare) P-1275 (bak)		Fram: 131,5*59,5*18 Bak: 111*45,5*15
5	54153/21373	Bromsskiva	S-54153ÿFrämareÿ S-54186 (bak)	Fram: ÿ350*49,6 Bak: ÿ348,2*79,6	
		Bromsbelägg	P-1414ÿFrämareÿ P-1602 (bak)		Fram: 194*68*18,5 Bak: 149*54*16
6	HQP519/1907	Bromsskiva	S-31511ÿFrämareÿ S-31544 (bak)	Fram: ÿ328*49,3 Bak: ÿ309*62,7	
		Bromsbelägg	P-1324ÿFrämareÿ P-1391 (bak)		Fram: 166,5*59*17 Bak: 115*46*15
7	53040/53041	Bromsskiva	S-53040ÿFrämareÿ S-53041 (bak)	Fram: ÿ302*55 Bak: ÿ316*76,5	
		Bromsbelägg	P-1273 (Främare)		Främare:

			P-1274 (bak)		146,5*63*17 Bak: 116*46*16
8 21266		Bromsskiva	S-55191yFrämre	y355*102,3	
		Bromsbelägg	P-1411 (Främre)		201,6*66*19,7
9	55097/55133	Bromsskiva	S-55097yFrämre S-55133 (bak)	Fram: y329,8*55,7 Bak: y344,8*85,1	
		Bromsbelägg	P-1363 (Främre) P-1707 (bak)		Fram: 184,4*65*18 184,4*60*18 Bak: 143*45,5*17,5
10	20811/55150	Bromsskiva	S-55150yFrämre S-55151 (bak)	Fram: y325*54,5 Bak: y331*53,4	
		Bromsbelägg	P-1169yFrämre P-883 (bak)		Fram: 178,5*59*18 Bak: 138*47*18
11 55150		Bromsskiva	S-55150yFrämre	y325*54,5	
		Bromsbelägg	P-1169yFrämre		178,5*59*17,5
12 20425		Bromsskiva	93188917 / 93197241 (Främre)	y257,2*40,6	
		Bromsbelägg	1605353yFront		123*54*18,5

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER



Föreslå att du går till en professionell bilverkstad för utbyte av en professionell mekaniker!

Bytesmetoderna för olika fordonstyper kan variera och kräver professionell vägledning för utbyte.

1. Demontering av hjul

Använd en domkraft för att lyfta ena sidan av bromsskivan som behöver bytas, lossa hjulmuttrarna och ta bort hjulet.



2. Demontering av bromsok

Lossa bromsokets skruvar och ta bort bromsoket.



3. Demontering av

bromsbelägg Ta bort bromsbeläggshållringen, ta bort bromsbelägget.



4. Demontering av bromsokets

fäste Lossa skruvarna på bromsokets fäste och ta bort bromsokets fäste.



5. Demontering av

bromsskivor Lossa och ta bort fästskruvarna (vissa modeller har inga fästskruvar). Det finns gängade hål på bromsskivan. Hitta en skruv av lämplig storlek och skruva in den i det gängade hålet för att trycka ut bromsskivan (vissa modeller har inte detta skruvhål, du kan rotera

bromsskiva bakifrån och knacka på den medan du använder bromsskivan för att lossa), och ta slutligen bort bromsskivan.



6. Installation av bromsskivor

Det rekommenderas att rengöra bromsskivans monteringsläge med en stålborste och speciellt rengöringsmedel, rikta in den nya bromsskivan med hålpositionen och dra åt fästskruvarna.



7. Montering av bromsokfästet

Sätt tillbaka bromsokets fäste i sitt ursprungliga läge, dra åt skruvarna med ett fast vridmoment och applicera gänglåsningsslim innan du installerar skruvarna för att förhindra att de lossnar.



8. Installation av

bromsbelägg Montera nya bromsbelägg och bromsbeläggshållringar.



9. Installation av bromsok

Ta bort bromsoket, ta bort kroken, sätt tillbaka bromsoket på plats, dra åt skruvarna till det fasta vridmomentet och applicera gänglåsningsslim innan du installerar skruvarna för att förhindra att de lossnar.

10. Installation av däck

Montera däcket och dra åt fästmuttern för att uppnå ett fast vridmoment.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support