

## KARTA TECHNICZNA



Żarówka ledowa



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

**VIDEX®**
**VIDEX-GX53-12W-NW**
**INDEKS: VLE-GX53-12534**


Ra ≥ 80



ON/OFF



20 000 h



Not Dimmable



-20° +40°C



No Flicker



No Flicker



CCT 4000K



Free



IP20

## GWARANCJA 2 LATA

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

## Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła      Źródło światła

## Rodzaj źródła światła

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Klasa energetyczna                                                   | F    |
| Możliwość przyciemniania                                             | nie  |
| Kierunkowe (DLS) lub bezkierunkowe (NDLS) źródło światła             | NDLS |
| Połączone źródło światła (CLS)                                       | nie  |
| Regulowane kolorystycznie źródło światła                             | nie  |
| Źródło światła zasilane z sieci (MLS) lub niezasilane z sieci (NMLS) | MLS  |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                                 | nie  |
| Ośłona przeciwodblaskowa                                             | nie  |
| Technologia                                                          | LED  |

## Parametry elektryczne

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Moc w trybie włączenia (Pon)                              | 12 W                   |
| Napięcie znamionowe, częstotliwość                        | AC 175-250 V, 50/60 Hz |
| Maksymalne natężenie prądu                                | 104 mA                 |
| Współczynnik przesunięcia fazowego (cos φ1)               | 0.7                    |
| Współczynnik przeżywalności                               | 0.9                    |
| Zużycie energii w trybie pracy źródła światła (kWh/1000h) | 12                     |

## Parametry fotometryczne

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Useful luminous flux (Φuse)                          | 1170 Lm                 |
| Temperatura barwowa światła                          | 4000K (neutralny biały) |
| Szczytowa intensywność światła                       | -                       |
| Kąt rozproszenia                                     | 140°                    |
| Wskaźnik oddawania barw                              | Ra > 80                 |
| Cykle włącz/wyłącz                                   | 20000                   |
| Godziny pracy (L70B50)                               | 20000 godz              |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°)           |
| Współrzędne chromatyczności (x)                      | 0.38                    |
| Współrzędne chromatyczności (y)                      | 0.38                    |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9                  | >0                      |
| The lumen maintenance factor                         | ≥94.8%                  |
| Współczynnik migotania (Pst LM)                      | ≤1                      |
| Współczynnik efektu stroboskopowego (SVM)            | ≤0.4                    |

Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM) <6 (4000K)

CRI MIN Ra 80

CRI MAX Ra 88

### Dodatkowe informacje

Środowisko użytkowania wewnątrz

Kolor obudowy Biały

Zakres temperatur pracy -20° +40°C

Zawartość rtęci nie

Klasa ochrony IP IP20

### Wymiary

Kod EAN 5904405542590

W paczce 1 szt.

Wysokość 74 mm

Opakowanie zbiorcze 10 szt., 100 szt.

Szerokość 74 mm

Głębokość 28 mm

Masa netto jednostki 52g

### Znaki oznaczające towary

#### Oznakowanie opakowań


Przetwarzanie odpadów, CE,  
Nie nadaje się  
do użytku w  
warunkach  
dużej  
wilgotności,  
Utylizacja



# VIDEX®

## VIDEX-GX53-12W-NW

### INDEKS: VLE-GX53-12534

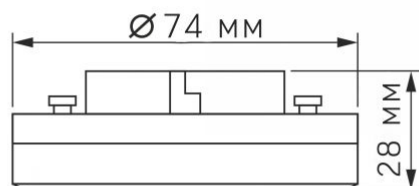

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Nie nadaje się do użytku w warunkach dużej wilgotności



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



Ra > 80

— Ra > 80 - indeks oddawania barw



ON/OFF  
20 000

— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



20 000 h

— Żywotność nominalna (godzin)



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



No Flicker

— Migotanie światła nie przekracza dopuszczalnego poziomu



No Flicker

— Produkt ma minimalne migotanie, które nie powinno powodować dyskomfortu ani zagrożenia



+ <6x  
ellipses  
MacAdam  
CCT 4000K

— Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)



Hg  
Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP20

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią