



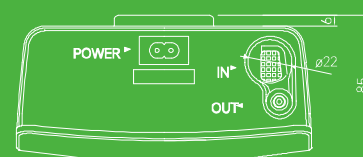

P18/36 Naścienna Pompka skroplin

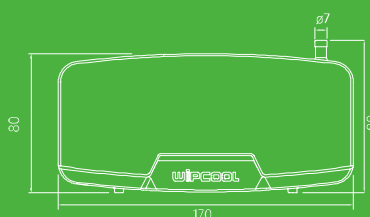

P18/36

Naścienna

Podwójna kontrola, Maksymalne bezpieczeństwo



Wysokowydajny silnik bezszczotkowy



System kontroli z podwójnym czujnikiem



Zainstalowany wskaźnik poziomu, zapewnia precyzyjną instalację



Wskaźnik LED informujący o pracy i awariach



Opis produktu

Pompa kondensacyjna P18/36 jest bezpośrednio zamontowana poniżej klimatyzatora ściennie-montowanego. Jest ona odpowiednia dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 45 000 btu/hr.

Dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika i podwójnego systemu czujników sterujących, zapewniamy, że nasz produkt może działać bez przeszkód i hałasu przez długi czas.

Łatwy montaż oraz łatwy dostęp do konserwacji sprawiają, że P18/36 staje się gwiazdą w linii Mini Pomp WIPCOOL.



Maks przepływ
36L/h



Maks unoszenie
10m



Głośność
21dB(A)

Dane techniczne

Model	P18	P36
Zasilanie	230V~/50	
Unoszenie (maks)	10m	
Przepływ (maks)	18L/h	36L/h
Pojemność zbiornika	150ml	
Wydajność klimatyzacji	30 000btu/hr	45,000btu/hr
Głośność z 1m	19dB(A)	21dB(A)
Temperatura pracy	0°C~50°C	

Przepływ

