

ANDE JUPITER+ KLIMATYZATOR ŚCIENNY

ANDE


Najlepszy wybór!

WiFi, Jonizator, filtr PM 2.5, High Density


Praca w niskich temperaturach

Głośność tylko 19 dB



POZŁACANE LAMELE

Powierzchnia wymienników ciepła w obu jednostkach (wewnętrznej i zewnętrznej) pokryta jest pozłacaną warstwą, co pozytywnie wpływa na żywotność klimatyzatora i zwiększa jego odporność na korozję, utlenianie oraz rozwój bakterii.

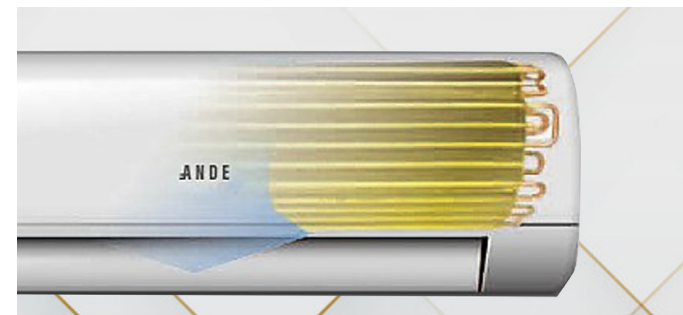

CICHA PRACA W NOCY

Obawiasz się, że klimatyzator będzie głośny w nocy? Nic bardziej mylnego. Klimatyzator został wyposażony w tryb "silence", który zapewnia cichą pracę i inteligentne podtrzymywanie temperatury przez całą noc.



PRACA W KAŻDEJ TEMP.

Zastosowanie grzałki tacy ociekowej zabezpiecza przed oblodzeniem wymiennika ciepła. Wpływa to na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach do -20°C .



JONIZATOR COLD PLASMA

Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usuwa szkodliwe substancje produkując ujemne jony, wchodząc w reakcję chemiczną z zanieczyszczonymi cząsteczkami.



ANDE JUPITER +

KLIMATYZATOR ŚCIENNY

OPIS URZĄDZENIA


Klimatyzator **JUPITER PLUS** to najlepiej wyposażony model w wyjątkowej, matowej stylistyce. Sterowanie odbywa się za pomocą nowoczesnego pilota bezprzewodowego i **WIFI**. Pobór mocy w trybie czuwania tylko **0,3W**, najniższa głośność zaledwie **19 dB(A)**. Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany technologicznie filtr przeciwkurzowy **High Density**, oczyszczający powietrze filtr **PM 2.5** oraz jonizator nowego typu **Cold Plasma**. Klimatyzator doskonale sprawdzi się w ekstremalnych warunkach, nawet przy -20°C w trybie grzania.

OPCJONALNE FILTRY

- filtr z aktywnym węglem
- filtr 3in1
- filtr z witaminą C
- filtr z jonami srebra



ANDE

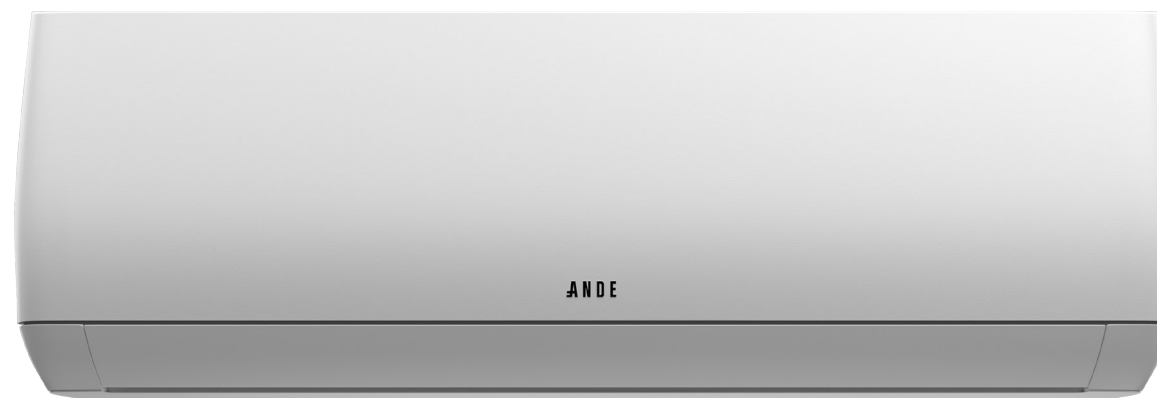

JONIZATOR COLD PLASMA



Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usuwa szkodliwe substancje produkując ujemne jony, wchodząc w reakcję chemiczną z zanieczyszczonymi cząsteczkami.

NAWIEW 4D AIR FLOW



Cztery kierunki nawiewu powietrza (**4D AIR FLOW**), zapewniają równomierne rozprzaskanie powietrza w całym pomieszczeniu i jeszcze wyższy poziom komfortu.

WBUDOWANE WIFI



Fabrycznie wbudowany moduł WI-FI
 > Zdalna kontrola pracy urządzenia przez smartfon lub tablet
 > Programowanie tygodniowe
 > Autodiagnoza

GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ




Zabezpiecza przed oblodzeniem wymiennika ciepła. Wpływa to na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach do -20°C.

FILTR PM 2.5

PM^{2.5}

Wypożony w filtr **PM 2.5**, który usuwa **99,9%** zanieczyszczeń. Możliwość dołączenia dodatkowych filtrów: z aktywnym węglem, 3in1, z witaminą C lub filtru z jonami srebra.

CECHY URZĄDZENIA

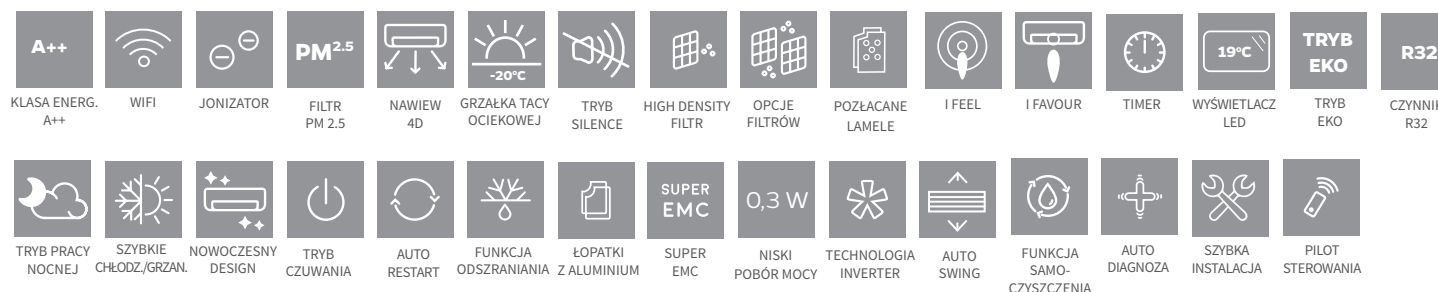

SPECYFIKACJA

Model				AND-H09/JA+R32	AND-H12/JA+R32	AND-H18/JA+R32	AND-H24/JA+R32
EFEKTYWNOŚĆ	Wydajność	Chłodzenie nom. (min.-maks.)	W	2580	3500	5400	7200(1400-7500)
		Ogrzewanie nom. (min.-maks.)	W	2700	3500	5800	7200(900-7300)
	Zużycie energii	Chłodzenie	W	800	1090	1650	2200
		Ogrzewanie	W	750	970	1490	1960
	Prąd pobierany	Chłodzenie	A	4,2	6,6	7,5	12,5
		Ogrzewanie	A	5,6	5,5	9,7	11,5
	Maks. pobór mocy		kW	1,50	1,9	2,9	3,7
	Maks. pobór prądu		A	8,00	9,5	12,0	16,0
	Chłodzenie	SEER	W/W	6,5	6,65	6,57	6,89
		Klasa energetyczna		A++	A++	A++	A++
		Roczne zużycie energii	kWh/rok	130	185	283	341
	Grzanie	SCOP	W/W	4,37	4,36	4,02	4,11
		Klasa energetyczna		A+	A+	A+	A+
		Roczne zużycie energii	kWh/rok	833	867	1535	1940
JEDN. WEWNĘTRZNA	Wymiary sz/w/gł		mm	792*292*201	792*292*201	940*316*224	1132*330*232
	Wydajność went. turbo/wys/śr/nis/cichy		m³/h	700/600/520/450/470	700/600/520/450/470	1050/900/800/700/580	1300/1150/1020/900/750
	Ciśnienie akust. turbo/wys/śr/nis/cichy		dB(A)	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
	Moc akust. turbo/wys/śr/nis/cichy		dB(A)	53/50/45/40/37	54/51/45/41/37	58/51/47/43/40	58/54/49/44/42
	Waga netto		kg	8	8	12	15
JEDN. ZWNĘTRZNA	Wymiary sz/w/gł		mm	730×545×285	730×545×285	800×545×315	900×700×350
	Rozstaw mocowania sz/gł		mm	540×280	540×280	545×315	630×350
	Ciśnienie akustyczne		dB(A)	53	53	56	58
	Moc akustyczna		dB(A)	≤57	≤58	≤64	≤65
	Waga netto		kg	26	26	35	45
	Czynnik chłodniczy		rodzaj	R32	R32	R32	R32
	Ilość czynnika w urządzeniu		g	580	680	1280	1440
	Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb		g/mb	20	20	20	30
ZALECANY ZAKRES TEMP.	Chłodzenie min. - maks.		°C	-7 ~ 47	-7 ~ 47	-7 ~ 47	-7 ~ 47
	Ogrzewanie min. - maks.		°C	-20 ~ 32	-20 ~ 32	-20 ~ 32	-20 ~ 32
INSTALACJA CHŁODNICZA	Rura cieczowa		mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Rura gazowa		mm	9,52	9,52	12,7	15,88
	Maks. różnica wysokości		m	10	10	10	15
	Maks. długość instalacji		m	20	20	20	25
	Zasilanie jednostki zewnętrznej		V-Ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Przewody zasilania		Do agregatu	ilość x mm²	3*1.5	3*1.5	3*1.5	3*2.5
Przewody sterowania		Od agregatu do wewnętrznej	ilość x mm²	5*1.0	5*1.0	5*1.5	5*2.5
Zabezpieczenie			A	C10	C10	C16	C16
Wąż skroplin			mm	16	16	16	18

