

Box Bike

Nowoczesny schowek na rowery z płaskim dachem, wykonany z trwałych paneli z litego drewna. Prefabrykowane panele zapewniają szybki i prosty montaż.

- Mocna i wytrzymała konstrukcja panelowa.
- Wszystkie panele i komponenty są prefabrykowane, nie wymagają przycinania.
- Panele dachowe MFP P5 o grubości 12mm, niezwykle trwałe i odporne na wilgoć.
- Konstrukcja bez podłogi.
- Zestaw zawiera niezbędne elementy mocujące jak wkręty i zawiasy.
- Profil ścienny o nowoczesnym wzornictwie, romboidalny, o grubości 18mm.



SZYBKI MONTAŻ

Prefabrykowane panele

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Carbon emission of all solid wood Garden buildings is negative.




Przed malowaniem



Specyfikacja


Wymiary	207 × 103 cm
Powierzchnia	2,13 m ²
Grubość ramy	28 × 56 mm
Prześwit drzwi (S × W)	131 × 123 cm
Kubatura	2,6 m ³
Grubość ścian	18 mm
Powierzchnia ścian	8,8 m ²
Grubość dachu	MFP 12 mm
Powierzchnia dachu	2,1 m ²
Kąt nachylenia dachu	5,7 °
Maksymalne obciążenie dachu	0,85 kN/m ²
Wymiary przesyłki	143 × 100 × 37 cm
Waga przesyłki	140 kg

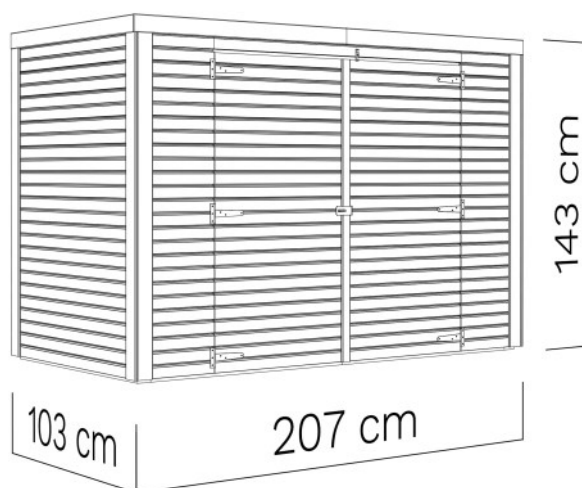

Wskazówki dotyczące fundamentów

Do uzyskania perfekcyjnego efektu końcowego i dokładnego spasowania wszystkich elementów niezbędne jest przygotowanie równego fundamentu.

Spód i krawędzie ram podłogi muszą być zabezpieczone dwoma warstwami wysokiej jakości preparatu konserwującego drewno. Ramy powinny być również chronione przed wilgocią gruntową i nie powinny stać w

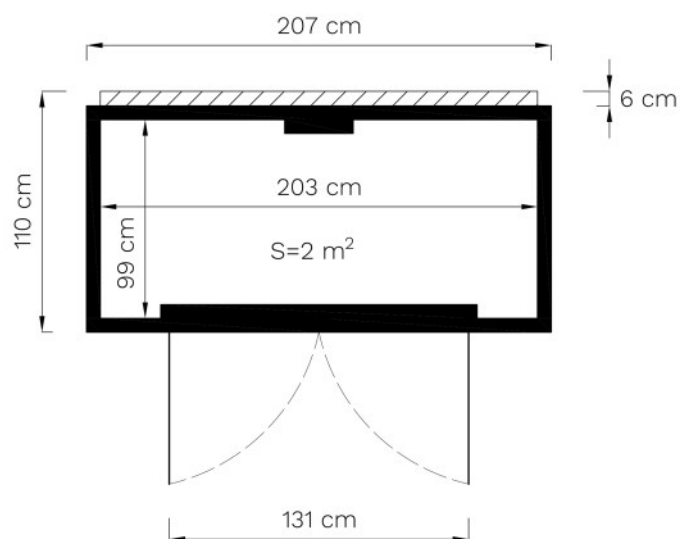

Projekt konstrukcji

Wszystkie panele, w tym panele dachowe, są fabrycznie prefabrykowane, zapewniając relatywnie krótki czas wzniesienia

Bertilo

Easy
Element
System



Podwójne zabezpieczenie ram między panelami oraz w rogach budynku zapewnia wysoką stabilność

Wersja fabrycznie malowana

Wszystkie płyty są malowane na linii natryskowej przed montażem paneli. W dwuetapowym procesie płyty są pokrywane podkładem i trwałą warstwą wierzchnią. Profile są malowane na zewnątrz wliczając pióro i wpust. Tradycyjna półmatowa farba na bazie wody jest dostarczana przez skandynawskiego producenta NORDICA E-KO / TEKNOS i spełnia najwyższe wymagania ekologiczne i jakościowe.

„Antracyt” – RAL 7016

Każda późniejsza obróbka może być wykonana przy użyciu dowolnego rodzaju farby na bazie wody lub rozpuszczalnika.



Colour: ANTHRACITE (RAL 7016)

Zabezpieczenie preparatem do drewna

Budynek należy zabezpieczyć dwoma warstwami preparatu do drewna zewnętrznego, zgodnie z jego instrukcją. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszelkich powierzchni czołowych, drzwi i okien.

Aby wydłużyć żywotność budynku, wszystkie wewnętrzne powierzchnie drewniane powinny być zabezpieczone "oddychającą" bejcą do drewna.

Raz w roku sprawdzaj stan zabezpieczenia i w razie potrzeby ponownie je nałóż. Zaleca się ponowne zabezpieczenie budynku co dwa lata.



Wskazówki dotyczące instalacji dachu

Zestaw nie zawiera papy dachowej. W przypadku dachów płaskich, dostępne są sprawdzone rozwiązania takie jak membrana bitumiczna KSK (zimna samoprzylepna membrana dachowa) lub folia membranowa EPDM.

Informacje o drewnie

Ponieważ drewno jest materiałem naturalnym, warunki atmosferyczne mogą wpływać na jego właściwości. W czasie nadmiernych okresów suszy drewno może stracić część wewnętrznej wilgotności, co powoduje kurczenie się paneli. W okresach nadmiernych opadów deszczu może wystąpić pęcznienie. Tego procesu nie da się w pełni uniknąć. Małe pęknięcia, wycieki żywicy i zmiany koloru są naturalne. Proszę regularnie sprawdzać zabezpieczenie drewna oraz wszystkie mocowania.

Instalowanie budynku zbyt blisko ścian innego budynku lub obiektów takich jak ogrodzenie z litego drewna, czy gęsty żywopłot, zmniejsza cyrkulację powietrza wokół ścian i może spowodować uszkodzenia budynku spowodowane wilgocią.

W celu zwiększenia ochrony budynku zaleca się ułożenie podkładu żwirowego o szerokości 30cm wokół jego bazy. W tym rejonie należy nie nasadzać roślinności.

Zaleca się regularne otwieranie drzwi szopy, aby wspomóc wentylację, szczególnie w wilgotnych i zimnych warunkach atmosferycznych.

Informacje o warunkach gwarancji są dołączone do produktu.

Stale poprawiamy jakość naszych produktów, dlatego czasami komponenty mogą różnić się nieznacznie od tych przedstawionych i są poprawne tylko w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Podane wymiary są orientacyjne.